


## MĚŘÍCÍ SYSTÉMY - manometry

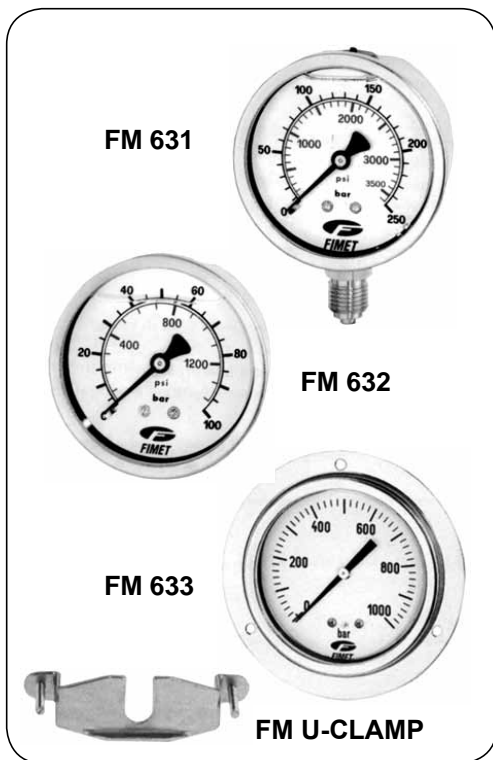

### FM 631 / 632 / 633

<b>Průměr:</b>	63 mm
<b>Obal:</b>	Nerez
<b>Průhledítko :</b>	Polykarbonát
<b>Pracovní člen:</b>	Bourdova trubice ze slitin mědi
<b>Přípojka:</b>	Mosaz
<b>Výplň:</b>	Glycerin 98%
<b>Prac. teplota:</b>	Od -10°C do +80°C
<b>Třída přesnosti:</b>	1,6
<b>Pracovní poloha:</b>	Kolmo (+/-5%)
<b>Verze:</b>	FM 631 - dolní přípojka FM 632 - zadní přípojka FM 633 - do panelu

**Charakteristika:** Univerzální manometr pro průmyslové použití. Měřený rozsah je potřeba volit vzhledem k pracovnímu tlaku tak aby:

- stálý nebo mírně kolísající tlak nepřekročil 75% rozsahu,
- pulzní tlak nepřekročil 65% rozsahu,
- tlakové rázy nepřekročily maximální rozsah.

Při výběru manometru pro měření plynů nad 25 bar a svářecích plynů (kyslík, acetylen), prosím kontaktujte Technické oddělení TUBES International. S ohledem na materiálové provedení nejsou vhodné pro rozvody viskozních, krystalizujících nebo agresivních médií.

index	index	index	měřicí rozsah [bar]	přípojka závit vnější [coul]
FM-631-000	FM-632-000	FM-633-000	-1 ÷ 0	1/4
FM-631-001	FM-632-001	FM-633-001	0 ÷ 1	1/4
FM-631-002	FM-632-002	FM-633-002	0 ÷ 2,5	1/4
FM-631-004	FM-632-004	FM-633-004	0 ÷ 4	1/4
FM-631-006	FM-632-006	FM-633-006	0 ÷ 6	1/4
FM-631-010	FM-632-010	FM-633-010	0 ÷ 10	1/4
FM-631-012	FM-632-012	FM-633-012	0 ÷ 12	1/4
FM-631-016	FM-632-016	FM-633-016	0 ÷ 16	1/4
FM-631-020	FM-632-020	FM-633-020	0 ÷ 20	1/4
FM-631-025	FM-632-025	FM-633-025	0 ÷ 25	1/4
FM-631-040	FM-632-040	FM-633-040	0 ÷ 40	1/4
FM-631-060	FM-632-060	FM-633-060	0 ÷ 60	1/4
FM-631-100	FM-632-100	FM-633-100	0 ÷ 100	1/4
FM-631-160	FM-632-160	FM-633-160	0 ÷ 160	1/4
FM-631-250	FM-632-250	FM-633-250	0 ÷ 250	1/4
FM-631-315	FM-632-315	FM-633-315	0 ÷ 315	1/4
FM-631-400	FM-632-400	FM-633-400	0 ÷ 400	1/4
FM-631-600	FM-632-600	FM-633-600	0 ÷ 600	1/4
FM-U-CLAMP	objímka pro panelovou montáž manometrů FM 632			