


# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2" - 3/4" - 1"



**Materiál:** Chromovaná mosaz  
**Prac. tlak:** Do 25 bar  
**Prac. teplota:** Do +80°C  
**Těsnění:** NBR - nevhodné pro benzin a oleje (možno viton).  
 Ve ventilu O-kroužek EPDM.

Vysoce jakostní průmyslové rychlospojky pro vodu. Dostupné v širokém rozsahu průměrů spojovaných hadic a závitů, ve verzích s volným průtokem, ventilem, zpětným ventilem atd. Vyráběny ve třech systémech - 1/2", 3/4" a 1" o světlosti (A): 1/2" - 10 mm, 3/4" - 15 mm a 1" - 20 mm. Není možné spojovat přímo části různých systémů, např. spojku 1/2" a vsuvku 3/4".

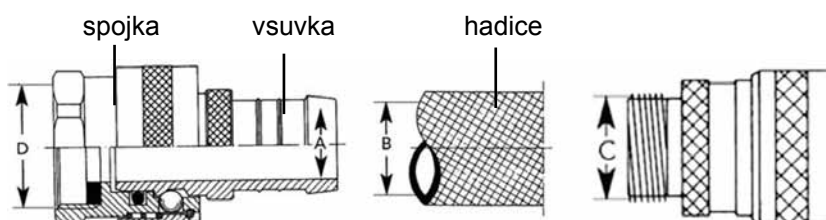

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"		SYSTÉM 1"	
		index	rozměr	index	rozměr	index	rozměr
	spojka s vnitřním závitěm (D) + vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-53506A3	D-1/2" x B-1/2"	NT-63506A3	D-3/4" x B-3/4"	X	X
		NT-535G6A3	D-1/2", 3/4", M22x1 x B-1/2"				
	spojka s vnitřním závitěm (D)	NT-53500A3	D-1/2"	NT-63500A3	D-3/4"	NT-73500A3	D-1"
		NT-53520A3	D-3/4"				
		NT-5352GA3	D-1/2", 3/4", M22x1				
	spojka s trnem na hadici (B)	NT-5349SA3	B-3/8"	NT-6350SA3	B-3/4"	X	X
		NT-5350SA3	B-1/2"				
		NT-5350CA5	B-5/8"	NT-6350MA3	B-5/8"		
		NT-5351SA3	B-3/4"				
	spojka s vnitřním závitěm (D) a ventilem	NT-53530A3	D-3/4"	NT-63530A3	D-3/4"	NT-73530A3	D-1"
		NT-5353GA3	D-1/2", 3/4", M22x1				
		NT-5353RA3	D-1/2", 3/4"				
	spojka s vnějším závitěm (C)	NT-5350NA3	C-1/2"	X	X	X	X
		NT-5352NA3	C-3/4"				
		NT-5353NA3	C-1/2" (s ventilem)				




# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky





## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2" - 3/4" - 1"

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"		SYSTÉM 1"					
		index	rozměr	index	rozměr	index	rozměr				
	spojka s trnem na hadici (B) a ventilem	NT-5353SA3	B-1/2"	NT-6353SA3	B-3/4"	NT-7353SA3	B-1"				
		NT-5354SA3	B-3/4"								
	otočná spojka s trnem na hadici (B) a ventilem	NT-53555A3	B-1/2"	X	X	X	X				
	záslepka vsuvky	X	X	X	X	NT-7350ZA3	-				
	vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-53600A3	B-1/2"	NT-63600A3	B-3/4"	NT-73600A3	B-1"				
		NT-5360BA3	B-3/8"								
		NT-5360CA3	B-5/8"					NT-6360BA3	B-1/2"	NT-7360BA3	B-3/4"
		NT-5360DA3	B-1/4"					NT-6360CA3	B-5/8"	NT-7360EA3	B-7/8"
		NT-5360EA3	B-3/4"					NT-6360CA3	5/8"		
	vsuvka s dvojitým trnem na hadici (B)	NT-5360AA3	B-3/4", 1/2"	NT-6362AA3	B-3/4", 1/2"	NT-7360AA3	B-1.1/4", 1"				
				NT-6360AA3	B-1", 3/4"						
	hadicová koncovka (B) s vnějším závitem (C)	NT-53670A3	C-1/2" x B-1/2"	NT-63670A3	C-3/4" x B-3/4"	NT-73670A3	C-1" x B-1"				
				NT-6367AA3	C-3/4" x B-1/2"						
	dvojitá hadicová koncovka (B) s vnějším závitem (C)	NT-53680A3	C-1/2" x B-3/4", 1/2"	X	X	X	X				
	vsuvka s vnitřním závitem (D)	NT-53610A3	D-1/2"	NT-63610A3	D-3/4"	NT-73610A3	D-1"				
		NT-5361AA3	D-3/4"								
		NT-5361BA3	D-3/8"								
		NT-5361GA3	D-1/2", 3/4", M22x1					NT-6361AA3	D-1/2"		
		NT-53620A3	D-M22x1								
	vsuvka s vnějším závitem (C)	NT-53640A3	C-1/2"	NT-63640A3	C-3/4"	NT-73640A3	C-1"				
		NT-5364AA3	C-3/4"								
		NT-5364BA3	C-3/8"					NT-6364AA3	C-1/2"	NT-7364BA3	C-3/4"
		NT-5364TA3	C-3/4" s ventilem								
		NT-53611A3	C-1/2" Heavy Duty								
NT-53615A3	C-3/4" NiTO II	X	X	X	X						
	dvojitá vsuvka	NT-53650A3	-	X	X	X	X				
	trojitá vsuvka	NT-53760A3	-	X	X	X	X				

# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO 1/2" - 3/4" - 1"

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"		SYSTÉM 1"	
		index	rozměr	index	rozměr	index	rozměr
	adaptér vnitřní závit / vnější závit	NT-53690A3	3/4" x 1/2"	NT-63690A3	1" x 3/4"	X	X
		NT-5369AA3	3/4" x M22x1				
		NT-53700A3	M22x1 x 1/2"				
		NT-53720A3	M22x1 x 3/4"				
		NT-5369BA3	1/2" x M22x1				
		NT-5371AA3	1/2" x 3/4"				
	o-kroužek	NT-53470A8	-	NT-63470A8	-	NT-73470A8	-
	těsnění vnitřního závitu (D)	NT-53440A8	D - 1/2"	NT-63440A8	D - 3/4"	NT-73440A8	D - 1"
		NT-5344AA8	D - M22x1				

obrázek	popis	index	rozměr	obrázek	popis	index	rozměr
	redukční prstenec vnější závit / vnější závit	NT-53730A3	M24x1 x 1/2"		redukční prstenec vnější závit / vnitřní závit	NT-5349BA8	1/2" x 3/8"
		NT-53740A3	M24x1 x M22x1			NT-53490A8	3/4" x 1/2"
	redukční prstenec vnější závit / vnější závit	NT-5369DA3	M22x1 x M18x1		redukční prstenec vnější závit / vnitřní závit	NT-53480A8	3/4" x 1/2" - M22x1

## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO SS 1/2" - 3/4"



**Materiál:** Nerez AISI 316L  
**Prac. tlak:** Do 25 bar  
**Prac. teplota:** Do +80°C  
**Těsnění:** NBR - nevhodné pro benzin a oleje (možno viton). Ve ventilu O-kroužek EPDM.

Verze rychlospojek NiTO vyrobená z nerez AISI 316L, určená do prostředí s vyššími nároky na hygienu a odolnost korozi (např. potravinářství, medicína, laboratoře).  
 Vyráběny ve dvou systémech - 1/2" a 3/4".  
 Není možné spojovat přímo části různých systémů, např. spojku 1/2" a vsuvku 3/4".

# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO SS 1/2" - 3/4"

obrázek	popis	SYSTÉM 1/2"		SYSTÉM 3/4"	
		index	rozměr	index	rozměr
	spojka s vnitřním závitem (D)	NT-54500A3	D-1/2", 3/4"	NT-64500A3	D-3/4"
		NT-54520A3	D-3/4"		
	spojka s trnem na hadici (B)	NT-5450SA3	B-1/2"	NT-6450SA3	B-3/4"
	spojka s vnějším závitem (C)	NT-5450NA3	C-1/2"	X	X
	spojka s vnitřním závitem (D) s ventilem	NT-54530A3	D-3/4"	NT-64530A3	D-3/4"
	spojka s trnem na hadici (B) s ventilem	NT-5453SA3	B-1/2"	NT-6453SA3	B-3/4"
	vsuvka s vnitřním závitem (D)	NT-54610A3	D-1/2"	NT-64610A3	D-3/4"
		NT-5461AA3	D-3/4"		
	vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-54600A3	B-1/2"	NT-64600A3	B-3/4"
	vsuvka s dvojitým trnem na hadici (B)	NT-5460AA3	B-1/2", 3/4"	X	X
	vsuvka s vnějším závitem (C)	NT-54611A3	C-1/2"	NT-64611A3	C-3/4"
		NT-54615A3	C-3/4" (pistole NiTO II)		
	koncovka na hadici (B) s vnějším závitem (C)	NT-54670A3	C-1/2" x B-1/2"	NT-64670A3	C-3/4" x B-3/4"
	redukční prstenec vnější závit/vnitřní závit	NT-54490A3	3/4" x 1/2"	X	X

## PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

### Rychlospojky NiTO SC - s pojistkou proti rozpojení



**Materiál:** Chromovaná mosaz  
**Prac. tlak:** Do 25 bar  
**Prac. teplota:** Do +150°C  
**Těsnění:** Viton

Rychlospojky NiTO SC (Safety Coupling) jsou používány pro horkou vodu (nad 60°C) v místech instalace kde jsou bezprostředně používány operátorem a často rozpojovány (např. montáž pistole). Díky speciální konstrukci jsou spojky, je-li instalace pod tlakem, zablokovány a neumožní rozpojení do okamžiku uzavření průtoku vody. Zvláště doporučeno pro připojení pistolí na horkou vodu.

obrázek	popis	index	rozměr
	spojka s trnem na hadici (B) (pro pistol HEAVY DUTY a NiTO II)	NT-6150SA8	B-3/4"
	spojka s trnem na hadici (B) (pro pistol HEAVY DUTY a NiTO II)	NT-6151SA8	B-1/2"
	vsuvka s vnějším závitem (C) (pro pistol HEAVY DUTY)	NT-61640A8	C-1/2"
	vsuvka s vnějším závitem (C) (pro pistol NiTO II)	NT-61650A3	C-3/4"
	vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-61660A3	B-1/2"
		NT-61670A3	B-3/4"

### Rychlospojky pro vodu - systém NiTO CLICK 1/2" - 3/4"



**Materiál:** Chromovaná mosaz (matná)  
**Prac. tlak:** Do 25 bar  
**Prac. teplota:** Do +150°C  
**Těsnění:** Nitril - není vhodné pro benzin a oleje  
 (volitelně - viton). Ventil o-kroužek z EPDM.

Rychlospojky NiTO CLICK jsou verzí rychlospojek NiTO vyrobených dle rozšířeného profilu plastových rychlospojek se stejným typem těsnění - pomocí o - kroužku umístěného na vsuvce. Jsou plně kompatibilní s plastovými rychlospojkami používanými ve stavebnictví, zemědělství, zahradnictví a průmyslu. Kovové provedení zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost spojky.

# PRŮMYSLOVÉ ARMATURY - rychlospojky

## Rychlospojky pro vodu - systém NiTO CLICK 1/2" - 3/4"

obrázek	popis	SYSTÉM CLICK 1/2"		SYSTÉM CLICK 3/4"	
		index	rozměr	index	rozměr
	adaptér - spojka NiTO standard se vsuvkou NiTO CLICK	NT-59810A3	-	x	x
	adaptér - spojka NiTO CLICK se vsuvkou NiTO standard	NT-59820A3	-	x	x
	spojka s vnitřním závitem (D))	NT-5952GA3	D - 1/2", 3/4", M22x1	NT-69500A3	D - 3/4"
	spojka s vnějším závitem (C)	NT-5950NA3	C - 1/2"	x	x
	spojka s trnem na hadici (B)	NT-5949SA3	B - 3/8"	NT-6950SA3	B - 3/4"
		NT-5950SA3	B - 1/2"		
		NT-5950CA3	B - 5/8"		
		NT-5951SA3	B - 3/4"		
	spojka s trnem na hadici (B) s uzavíracím ventilem	NT-5953SA3	B - 1/2"	x	x
	vsuvka s trnem na hadici (B)	NT-59600A3	B - 1/2"	NT-69600A3	B - 3/4"
				NT-6960BA3	B - 1/2"
	vsuvka s dvojitým trnem na hadici (B)	NT-5960AA3	B - 1/2", 3/4"	x	x
	vsuvka s vnitřním závitem (D)	NT-5961GA3	D - 1/2", 3/4", M22x1	NT-69610A3	D - 3/4"
	vsuvka s vnějším závitem (C)	NT-59640A3	C - 1/2"	NT-69640A3	C - 3/4"
		NT-5964AA3	C - 3/4"		