





ČIŠTĚNÍ A MYTÍ


Vysokotlaké vodní pistole MTM

	index	přípojka	popis
	MH-100060	vnější závit 3/8"	Vodní pistol „ASTRA“ s vývodem vnitřní závit 1/4" BSP. Prac. tlak: do 350 bar Průtok: 45 l/min. Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100007	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100067	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100071	vnější závit M22x1,5	
	MH-100077	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100080	vnější závit M22x1,5 otočný		

	index	přípojka	popis
	MH-100085	vnější závit 3/8"	Vodní pistol „IRIDE“ s vývodem vnitřní závit 1/4" BSP. Prac. tlak: do 310 bar. Průtok: 30 l/min. Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100011	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100089	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100091	vnější závit M22x1,5	
	MH-100096	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100097	vnější závit M22x1,5 otočný		


	index	přípojka	popis
	MH-100184	vnější závit 3/8"	Vodní pistol „ASTRA“ s nezamrzajícím vývodem vnitřní závit 1/4" BSP. Prac. tlak: do 350 bar. Průtok: 45 l/min. Max. odtok 1,8 l/min při tlaku 3,1 bar (verze * 0,6 l/min). Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100026	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100186*	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100187	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100189	vnější závit M22x1,5	
	MH-100190	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100191*	vnitřní závit 3/8" otočný		


	index	přípojka	popis
	MH-100192	vnější závit 3/8"	Vodní pistol „IRIDE“ s nezamrzajícím vývodem vnitřní závit 1/4" BSP. Prac. tlak: do 310 bar. Průtok: 30 l/min. Max. odtok 1,8 l/min při tlaku 3,1 bar (verze * 0,6 l/min). Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100027	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100194	vnitřní závit 3/8"	
	MH-100241	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100196	vnější závit M22x1,5	
	MH-100197	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100198	vnitřní závit 3/8" otočný		

	index	přípojka	popis
	MH-100176	vnitřní závit 3/8"	Vodní pistol „IRIDE“ s nástavcem MT6 a vývodem vnitřní závit M22x1,5. Prac. tlak: do 310 bar. Průtok: 30 l/min. Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100276	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100237	vnitřní závit M22x1,5"	
	MH-100277	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100177	vnitřní závit M22x1,5 otočný		


ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Vysokotlaké vodní pistole MTM

	index	přípojka	popis
	MH-100009	vnitřní závit 3/8"	Vodní pistol „ASTRA“ ukončená spojkou rychlospojky typ KW. Prac. tlak: do 350 bar. Průtok: 45 l/min. Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100074	vnější závit 3/8"	
	MH-100250	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100076	vnější závit M22x1,5	
	MH-100082	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100084	vnější závit M22x1,5 otočný		

	index	přípojka	popis
	MH-100014	vnitřní závit 3/8"	Vodní pistol „IRIDE“ ukončená spojkou rychlospojky typ KW. Prac. tlak: do 310 bar. Průtok: 30 l/min. Prac. teplota: do +150°C.
	MH-100093	vnější závit 3/8"	
	MH-100251	vnitřní závit 1/4"	
	MH-100095	vnější závit M22x1,5	
	MH-100015	vnitřní závit 3/8" otočný	
MH-100099	vnější závit M22x1,5 otočný		

Kompletace příslušenství vysokotlakých vodních pistolí

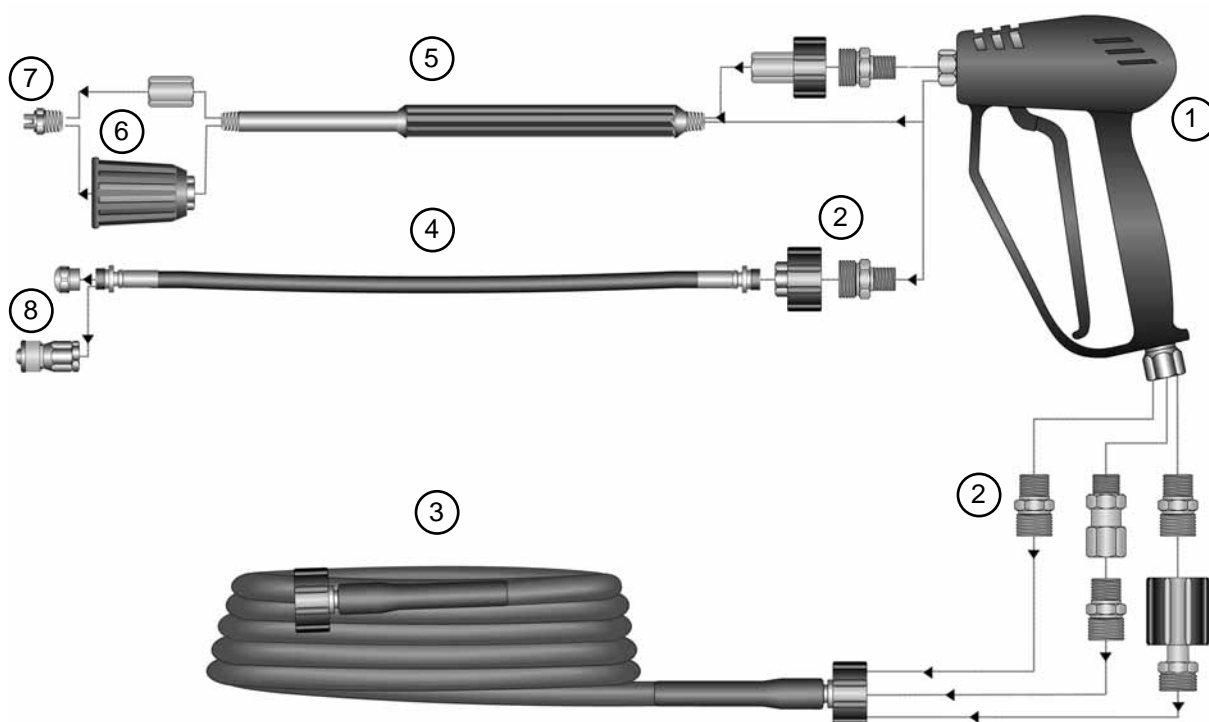

1. Vodní pistol,
2. Adaptéry: 1, 2, 3 - dílné,
3. Kompletní hadice s koncovkami a kryty,
4. Hadice pro čištění kanalizace,
5. Izolovaný a neizolovaný nástavec,
6. Hlavice, kryty a mufny,
7. Vysokotlaká mycí tryska,
8. Tryska pro čištění kanalizace

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole

	index	popis	přípojka vstup / výstup	materiál	obr.
1	MH-140067	Nástavec MT4 345 mm a hlavici HYPERJET	GZ M22x1,5 / GW 1/4" NPT		1
	MH-140084	Prac. tlak: do 250 bar	GZ M22x1,5 / GW 1/8" NPT		
	MH-140068	Nástavec pro mytí podvozků 1000 mm	GZ 1/4" BSP / GW 1/4" BSP		2
	MH-140085	Prac. tlak: do 280 bar	GZ M 22x1,5 / GW 1/4" BSP		
2	MH-140154	Nástavec MT2 395 mm	GZ 1/4" BSP / GZ 1/4" BSP	nerez.	3
	MH-140155	Nástavec MT2 395 mm		galv. ocel.	
	MH-140157	Nástavec MT3 290 mm		nerez.	4
	MH-140158	Nástavec MT3 290 mm		galv. ocel.	
	MH-140152	Nástavec MT5 280 mm		nerez.	5
	MH-140153	Nástavec MT5 280 mm		galv. ocel.	
3	MH-120173	Nástavec MT2 700 mm	GZ 1/4" / GW 1/4"	galv. ocel.	6
	MH-120176	Nástavec MT2 900 mm			
	MH-120183	Nástavec MT2 1200 mm			
	MH-120188	Nástavec MT2 1500 mm			
	MH-120191	Nástavec MT2 1700 mm			
	MH-120195	Nástavec MT2 2000 mm			
	MH-120225	Nástavec MT2 700 mm		nerez	
	MH-120227	Nástavec MT2 900 mm			
	MH-120237	Nástavec MT2 1200 mm			
	MH-120240	Nástavec MT2 1500 mm			
	MH-120243	Nástavec MT2 1700 mm			
	MH-120247	Nástavec MT2 2000 mm			
4	MH-120008	Nástavec MT2 700 mm	rychlospojka / GW 1/4" BSP	galv. ocel.	7
	MH-120010	Nástavec MT2 900 mm			
	MH-120012	Nástavec MT2 1200 mm			
	MH-120014	Nástavec MT2 1500 mm			
	MH-120192	Nástavec MT2 1700 mm			
	MH-120016	Nástavec MT2 2000 mm		nerez	
	MH-120023	Nástavec MT2 700 mm			
	MH-120025	Nástavec MT2 900 mm			
	MH-120027	Nástavec MT2 1200 mm			
	MH-120029	Nástavec MT2 1500 mm			
5	MH-120244	Nástavec MT2 1700 mm	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	nerez	8
	MH-120031	Nástavec MT2 2000 mm			
	MH-140010	Nástavec MT1 250 mm			
	MH-140012	Nástavec MT1 500 mm			
	MH-140014	Nástavec MT1 700 mm		galv. ocel.	
	MH-140016	Nástavec MT1 900 mm			
	MH-140018	Nástavec MT1 1200 mm			
	MH-140011	Nástavec MT1 250 mm			
6	MH-140013	Nástavec MT1 500 mm			
	MH-140015	Nástavec MT1 700 mm			
	MH-140017	Nástavec MT1 900 mm			
	MH-140019	Nástavec MT1 1200 mm			


ČIŠTĚNÍ A MYTÍ


Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole


	index	popis	přípojka vstup / výstup	materiál	obr.		
1	MH-140133	Nástavec MT1 250 mm	GZ 1/4" BSP / GW 1/4" BSP	nerez	1		
	MH-140134	Nástavec MT1 500 mm					
	MH-140136	Nástavec MT1 700 mm					
	MH-140138	Nástavec MT1 900 mm					
	MH-140140	Nástavec MT1 1200 mm					
	MH-140141	Nástavec MT1 250 mm					
2	MH-140142	Nástavec MT1 500 mm		galv. ocel.	1		
	MH-140145	Nástavec MT1 700 mm					
	MH-140146	Nástavec MT1 900 mm					
	MH-140147	Nástavec MT1 1200 mm					
	MH-140020	Nástavec MT6 500 mm				nerez	2
	MH-140022	Nástavec MT6 700 mm					
MH-140024	Nástavec MT6 900 mm						
MH-140026	Nástavec MT6 1200 mm						
MH-140021	Nástavec MT6 500 mm	galv. ocel.					
MH-140023	Nástavec MT6 700 mm						
MH-140025	Nástavec MT6 900 mm						
3	MH-140027	Nástavec MT6 1200 mm	GZ M22x1,5 / GW 1/4" NPT	nerez	3		
	MH-140117	Nástavec 500 mm s hlaví HYPERJET-PLUS					
	MH-140120	Nástavec 700 mm s hlaví HYPERJET-PLUS					
	MH-140244	Nástavec 900 mm s hlaví HYPERJET-PLUS					
	MH-140246	Nástavec 1200 mm s hlaví HYPERJET-PLUS					
	MH-140118	Nástavec 500 mm s hlaví HYPERJET-PLUS				galv. ocel.	
MH-140243	Nástavec 700 mm s hlaví HYPERJET-PLUS						
MH-140245	Nástavec 900 mm s hlaví HYPERJET-PLUS						
4	MH-140247	Nástavec 1200 mm s hlaví HYPERJET-PLUS	GZ M22x1,5	nerez	4		
	MH-140225	Nástavec 500 mm s hlaví DUALJET					
	MH-140227	Nástavec 700 mm s hlaví DUALJET					
	MH-140229	Nástavec 900 mm s hlaví DUALJET					
	MH-140231	Nástavec 1200 mm s hlaví DUALJET					
	MH-140226	Nástavec 500 mm s hlaví DUALJET				galv. ocel.	
MH-140228	Nástavec 700 mm s hlaví DUALJET						
MH-140230	Nástavec 900 mm s hlaví DUALJET						
5	MH-140232	Nástavec 1200 mm s hlaví DUALJET	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	nerez	5		
	MH-140034	Nástavec dvojitý přímý 1/8", 600 mm					
	MH-140038	Nástavec dvojitý přímý 1/4", 600 mm					
	MH-140035	Nástavec dvojitý přímý 1/8", 600 mm					
	MH-140039	Nástavec dvojitý přímý 1/4", 600 mm	galv. ocel.				
	MH-140036	Nástavec dvojitý 1/8", 600 mm					
	MH-140040	Nástavec dvojitý 1/4", 600 mm					
	MH-140037	Nástavec dvojitý 1/8", 600 mm					
MH-140041	Nástavec dvojitý 1/4", 600 mm	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	nerez	6			
		galv. ocel.					


ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole

	index	přípojka vstup / výstup	délka [mm]	materiál	popis
	RM-200085220	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	600	galv. ocel.	Pružný nástavec ST-85. Úhel ohybu: 20° + 140°. Prac. tak: 210 bar. Prac. teplota: +150°C.
	RM-200085260		600	nerez	
	RM-200085710	GW 1/4" BSP / GW 1/4" BSP	850	galv. ocel.	
	RM-200085700		1000	galv. ocel.	
	RM-200085750		1500	galv. ocel.	
	RM-200085810		850	nerez	
	RM-200085800		1000	nerez	
	RM-200085850		1500	nerez	


	index	kalibrace	přípojka	popis
	RM-200357530	03	vnitřní závit 1/4" BSP	Rotační hlavice pro nástavce MT1, MT2, MT6. Prac. tak.: 100 + 250 bar.
	RM-200357535	035		
	RM-200357540	04		
	RM-200357545	045		
	RM-200357550	05		
	RM-200357555	055		
	RM-200357560	06		
	RM-200357565	065		
	RM-200357570	07		
	RM-200357580	08		
RM-200357510	10			

	index	kalibrace	přípojka	popis
	RM-200458635	035	vnitřní závit 1/4" BSP	Rotační hlavice pro nástavce MT1, MT2, MT6. Prac. tak: 200 + 400 bar.
	RM-200458640	04		
	RM-200458645	045		
	RM-200458650	05		
	RM-200458655	055		
	RM-200458660	06		
	RM-200458665	065		
	RM-200458670	07		
	RM-200458680	08		
	RM-200458690	09		
RM-200458610	10			

	index	kalibrace	přípojka	popis
	RM-6581030	03	vnitřní závit 1/4" BSP	Nastavitelná hlavice pro nástavce MT1, MT2, MT6. Prac. tak: 200 bar. Prac. teplota: +150°C.
	RM-6581035	035		
	RM-6581040	04		
	RM-6581045	045		
	RM-6581050	05		
	RM-6581055	055		
RM-6581060	06			

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole

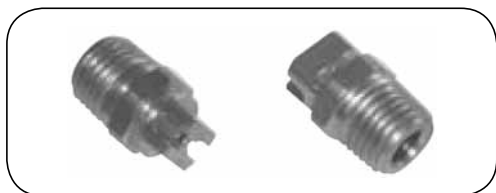

Tryska pro nástavce

Materiál: Nerez

Závit: Vnější 1/4" NPT

index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku	index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku
MH-170289	03	11/210	0°	MH-170334	03	11/210	25°
MH-170291	04	11/140, 13/210		MH-170336	04	11/140, 13/210	
MH-170293	05	11/100, 13/140		MH-170337	045	15/210	
MH-170294	055	11/80		MH-170338	05	11/100, 13/140	
MH-170295	06	13/100, 15/140		MH-170339	055	11/80	
MH-170296	065	13/80, 21/210		MH-170340	06	13/100, 15/140	
MH-170297	07	15/100		MH-170341	065	13/80, 21/210	
MH-170299	08	21/140		MH-170342	07	15/100	
MH-170301	10	21/80-100		MH-170344	08	21/140	
MH-170308	03	11/210		MH-170346	10	21/80-100	
MH-170310	04	11/140, 13/210	MH-170352	03	11/210	40°	
MH-170311	045	15/210	MH-170354	04	11/140, 13/210		
MH-170312	05	11/100, 13/140	MH-170355	045	15/210		
MH-170313	055	11/80	MH-170356	05	11/100, 13/140		
MH-170314	06	13/100, 15/140	MH-170357	055	11/80		
MH-170315	065	13/80, 21/210	MH-170358	06	13/100, 15/140		
MH-170317	07	15/100	MH-170359	065	13/80, 21/210		
MH-170318	075	15/80	MH-170360	07	15/100		
MH-170319	08	21/140	MH-170361	075	15/80		
MH-170321	10	21/80-100	MH-170362	08	21/140		
-	-	-	-	MH-170364	10	21/80-100	



Tryska HYDROJET pro nástavce

Materiál: Nerez

Závit: Vnější 1/4" NPT

index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku	index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku
MH-170216	03	11/210	0°	MH-170218	03	11/210	25°
MH-170224	04	11/140, 13/210		MH-170226	04	11/140, 13/210	
MH-170228	045	15/210		MH-170230	045	15/210	
MH-170232	05	11/100, 13/140		MH-170234	05	11/100, 13/140	
MH-170236	055	11/80		MH-170238	055	11/80	
MH-170240	06	13/100, 15/140		MH-170242	06	13/100, 15/140	
MH-170244	065	13/80, 21/210		MH-170246	065	13/80, 21/210	
MH-170602	07	15/100		MH-170604	07	15/100	
MH-170606	075	15/80		MH-170608	075	15/80	
MH-170610	08	21/140		MH-170612	08	21/140	
MH-170626	10	21/80-100	MH-170628	10	21/80-100		
MH-170217	03	11/210	15°	MH-170219	03	11/210	40°
MH-170225	04	11/140, 13/210		MH-170227	04	11/140, 13/210	
MH-170229	045	15/210		MH-170231	045	15/210	
MH-170233	05	11/100, 13/140		MH-170235	05	11/100, 13/140	
MH-170237	055	11/80		MH-170239	055	11/80	
MH-170241	06	13/100, 15/140		MH-170243	06	13/100, 15/140	
MH-170245	065	13/80, 21/210		MH-170247	065	13/80, 21/210	
MH-170603	07	15/100		MH-170605	07	15/100	
MH-170607	075	15/80		MH-170609	075	15/80	
MH-170611	08	21/140		MH-170613	08	21/140	
MH-170627	10	21/80-100	MH-170629	10	21/80-100		

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole



Tryska KARCHER do nástavce

Materiál: Nerezová ocel

index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku	index	kalibrace	průtok / tlak [l/min / bar]	úhel paprsku
MH-170894	03	11/210	0°	MH-170930	03	11/210	25°
MH-170895	04	11/140, 13/210		MH-170931	04	11/140, 13/210	
MH-170896	05	11/100, 13/140		MH-170932	045	15/210	
MH-170897	055	11/80		MH-170933	05	11/100, 13/140	
MH-170898	06	13/100, 15/140		MH-170934	055	11/80	
MH-170899	065	13/80, 21/210		MH-170935	06	13/100, 15/140	
MH-170900	07	15/100		MH-170936	065	13/80, 21/210	
MH-170901	08	21/140		MH-170937	07	15/100	
MH-170903	10	21/80-100		MH-170938	08	21/140	
MH-170910	03	11/210		MH-170941	10	21/80-100	
MH-170911	04	11/140, 13/210	MH-170949	03	11/210		
MH-170912	045	15/210	MH-170950	04	11/140, 13/210		
MH-170913	05	11/100, 13/140	MH-170951	045	15/210		
MH-170914	055	11/80	MH-170952	05	11/100, 13/140		
MH-170915	06	13/100, 15/140	MH-170953	055	11/80		
MH-170916	065	13/80, 21/210	MH-170954	06	13/100, 15/140		
MH-170917	07	15/100	MH-170955	065	13/80, 21/210		
MH-170918	075	15/80	MH-170956	07	15/100		
MH-170919	08	21/140	MH-170957	075	15/80		
MH-170922	10	21/80-100	MH-170958	08	21/140		
-	-	-	-	MH-170961	10	21/80-100	

1	2	3	index	závit	popis	obr.
			MH-240039	vnitřní závit M18x1,5	Adaptér krycí	1
			MH-350228	vnitřní závit 1/4" BSP / vnitřní závit M18x1,5	Adaptér na nástavec	2
			MH-390181	-	O-kroužek těsnící	3




Pěnovač LS 3


index	přípojka	popis
RM-540500	vnitřní závit 1/4" BSP	Zásobník 1 l s injektorem pro pěnování s regulací intenzity a úhlu proudu pěny. Prac. tlak: 160 bar. Prac. teplota: +60°C. Max. průtok: 20 l/min.
RM-540505	vnitřní závit M22x1,5	
RM-540502	vnější závit M22x1,5	


ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Příslušenství pro vysokotlaké vodní pistole

		index	výstup	popis	obr.
		MH-240221	vnější závit 1/4" BSP	Rychlospojka nástavce 310 bar	1
MH-240025	vnitřní závit 1/4" BSP	Vsuvka rychlosp. nástavce 310 bar	2		
MH-240252	vnitřní závit 3/8" BSP	Vsuvka rychlospojky 400 bar	3		
MH-240253	vnitřní závit 3/8" BSP	Rychlospojka 400 bar	4		
MH-240254	vnitřní závit 3/8" BSP	Vsuvka rychlospojky 250 bar	5		
MH-240255	vnitřní závit 3/8" BSP	Rychlospojka 250 bar	6		

		index	výstup	popis	obr.
		MH-160062	vnitřní závit 1/4" NPT	Hlavice HYPERJET. Vstup: GW 1/4" BSP. Prac. tlak: do 250 bar. Prac. teplota: do +150°C.	1
MH-160139	vnitřní závit 1/8" NPT				
MH-160061	vnitřní závit 1/4" NPT	Hlavice HYPERJET PLUS. Vstup: GW 1/4" BSP. Prac. tlak: do 250 bar. Prac. teplota: do +150°C.	2		
MH-160137	vnitřní závit 1/8" NPT				

	index	výstup	popis
	MH-220278	vnitřní závit 1/4" NPT	Kryt trysky. Vstup: GW 1/4" BSP. Barva: černá (modrá verze *).
	MH-220130*	vnitřní závit 1/4" NPT	
	MH-220132	GW 1/8" NPT + GZ 3/8"	
	MH-220133*	GW 1/8" NPT + GZ 3/8"	
	MH-220134	vnitřní závit 1/8" NPT	
MH-220135*	vnitřní závit 1/8" NPT		

		index	připojka	popis	obr.
		MH-240019	GZ M22x1,5 / GZ 1/2" BSP	Adaptér	1
MH-240020	GZ M22x1,5 / GZ 3/8" BSP				
MH-240021	GZ M22x1,5 / GW 3/8" BSP				
MH-350001	GZ M22x1,5 / GZ 1/4" BSP	Adaptér 3 dílný	2		
MH-240026	GW M22x1,5 / GZ 1/2" BSP				
MH-240027	GW M22x1,5 / GZ 3/8" BSP				
MH-240028	GW M22x1,5 / GW 3/8" BSP				
MH-240029	GW M22x1,5 / GZ 1/4" BSP				
MH-240030	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP				
MH-240031	GW M22x1,5 / GW 1/8" BSP	Adaptér 2 dílný	3		
MH-240033	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP		4		
MH-240032	GW M22x1,5 / GW M22x1,5	Adaptér	5		
MH-240024	GZ M22x1,5 / GZ M22x1,5		6		
MH-240035	GW M22x1,5 / GW 1/4" BSP	Adaptér 2 dílný dlouhý	7		
MH-240036	GW M22x1,5 / GZ 1/4" BSP		Adaptér 3 dílný dlouhý	8	
MH-240037	GW M22x1,5 / GZ 3/8" BSP				
MH-240038	GW M22x1,5 / GZ M22x1,5				
MH-240023	GZ M22x1,5 / GW 1/4" BSP	Adaptér dlouhý	9		
MH-350001	GZ M22x1,5 / GZ 1/4" BSP				

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení



RM-RED

Duše: Černá, hladká syntetická pryž
Výztuž: Jeden ocelový opleť
Obal: Červená, mikroperforovaná syntetická pryž
Prac. teplota: Od -40°C do +150°C

Charakteristika: Hadice pro mytí tlakovou horkou vodou. Dodávána jako kompletní hadice s koncovkami a ochranami. Možno dodat i jiné koncovky - kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	rozměr závitů (vstup)	rozměr závitů (výstup)	pracovní tlak [bar]	délka [m]
RM-344100710	8	15	M22x1,5	M22x1,5	315	10
RM-344100715						15
RM-344100720						20
RM-344101710*						10
RM-344101715*						15
RM-344101720*						20

* - jedna koncovka otočná pro zamezení krutu hadice.



YELLOW 2 SC


Duše: Černá, hladká syntetická pryž
Výztuž: Dvojitý ocelový opleť
Obal: Žlutá syntetická pryž
Prac. teplota: Od -40°C do +150°C

Charakteristika Hadice pro mytí tlakovou horkou vodou. Obal odolný otěru, olejům, živočišným tukům a ptačímu trusu. Není vhodná pro průmyslové účely. Opleť odolný korozi. Dodávána jako kompletní hadice s koncovkami a ochranami. Možno dodat i jiné koncovky a délky - kontaktujte Technické oddělení TUBES INTERNATIONAL.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	rozměr závitů (vstup)	rozměr závitů (výstup)	pracovní tlak [bar]	materiál koncovek	délka [m]
RM-3491004109	8	15,6	M22x1,5	M22x1,5	400	nerez	10
RM-3491004159							15
RM-3491004209							20
RM-349100410						galvanizovaná ocel	10
RM-349100415							15
RM-349100420							20

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení

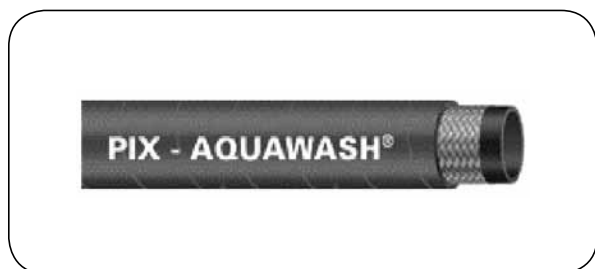

AQUAWASH 1SN

Duše:	Černá syntetická pryž
Výztuž:	Jeden ocelový opleť
Obal:	Černá nebo modrá syntetická pryž
Prac. teplota:	Od -40°C do +160°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Odolná otěru, ozónu a detergentům. Není vhodná pro čištění párou.

Normy: EN 1829-2:2008, EN 853 1SN - rozměrová shoda.

Montáž: Kontakt s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-AQUA1SN-06BK	6,4	13,2	250	900	100	0,23
HW-AQUA1SN-08BK	7,9	15	250	850	115	0,28
HW-AQUA1SN-10BK	9,5	17,3	250	825	130	0,36
HW-AQUA1SN-12BK	12,7	20,6	210	770	180	0,42

Příklad indexu:

- černá hadice HW-AQUA1SN-06BK
- modrá hadice HW-AQUA1SN-06BL



AQUAWASH 2SN

Duše:	Černá syntetická pryž
Výztuž:	Dvojitý ocelový opleť
Obal:	Černá nebo modrá syntetická pryž
Prac. teplota:	Od -40°C do +160°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Odolná otěru, ozónu a detergentům. Není vhodná pro čištění párou.

Normy: EN 1829-2:2008, EN 853 2SN - rozměrová shoda.

Montáž: Kontakt s Technickým oddělením TUBES INTERNATIONAL.


index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-AQUA2SN-06BK	6,4	14,9	400	1600	100	0,40
HW-AQUA2SN-08BK	7,9	16,7	400	1400	115	0,46
HW-AQUA2SN-10BK	9,5	19,1	400	1300	130	0,55
HW-AQUA2SN-12BK	12,7	22,1	400	1200	180	0,64

Příklad indexu:

- černá hadice HW-AQUA2SN-06BK
- modrá hadice HW-AQUA2SN-06BL

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení

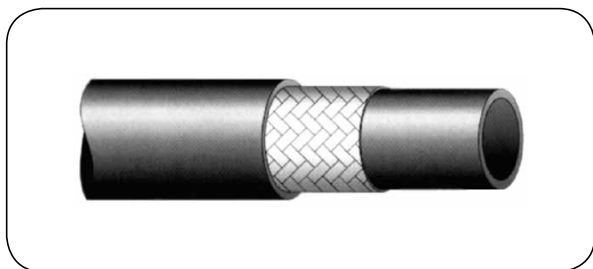

HYDROWASH / 1

Duše: Černá syntetická pryž
Výztuž: Jednoduchý ocelový opleť
Obal: Černá nebo modrá syntetická pryž (mikroperforovaná)
Prac. teplota: Od -40°C do +150°C


Charakteristika: Hadice určená pro tlakové mytí horkou vodou. Duše odolná detergentům, obal odolný otěru, olejům a atmosférickým vlivům.

Montáž: Používat koncovky typu Z - bez ořezu.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-HWASH1T-06	6,4	13,2	250	1000	100	0,22
HW-HWASH1T-08	8	14,8	250	1000	115	0,26
HW-HWASH1T-10	9,5	17,2	250	1000	130	0,34
HW-HWASH1T-12	12,7	20,4	250	1000	180	0,41

Příklad indexu:

- černá hadice HW-HWASH1T-06BK
- modrá hadice HW-HWASH1T-06BL

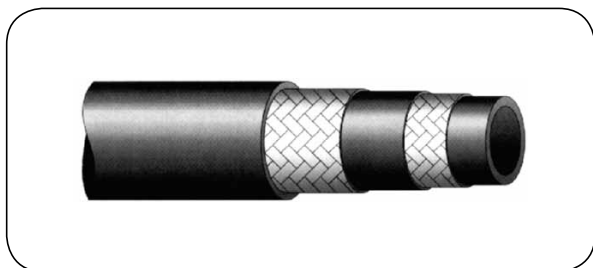

HYDROWASH / 2

Duše: Černá syntetická pryž
Výztuž: Dvojitý ocelový opleť
Obal: Černá nebo modrá syntetická pryž (mikroperforovaná)
Prac. teplota: Od -40°C do +150°C

Charakteristika: Hadice určená pro tlakové mytí horkou vodou. Duše odolná detergentům, obal odolný otěru, olejům a atmosférickým vlivům.

Montáž: Používat koncovky typu Z - bez ořezu.


index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-HWASH2T-06	6,4	15	400	1600	100	0,38
HW-HWASH2T-08	8	16,5	400	1600	115	0,44
HW-HWASH2T-10	9,5	18,9	400	1600	130	0,55
HW-HWASH2T-12	12,7	22,2	400	1600	180	0,64

Příklad indexu:

- černá hadice HW-HWASH2T-06BK
- modrá hadice HW-HWASH2T-06BL

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení

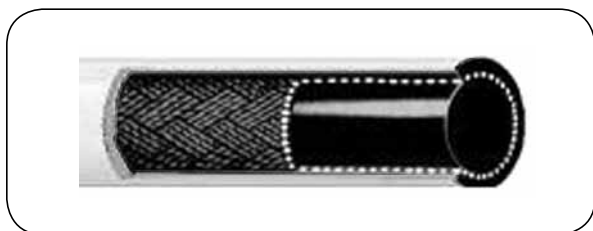


GAUNTLET 1500

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Jednoduchý textilní oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +93°C

Charakteristika: Hadice je určena pro tlakové mytí horkou vodou. Obal odolný oděru, olejům, živočišným a drůbežím tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET/1500-06	6,4	15	103	410	65	0,16
GY-GAUNTLET/1500-10	9,5	19,1	103	410	95	0,27
GY-GAUNTLET/1500-13	12,7	21,3	83	330	125	0,29
GY-GAUNTLET/1500-19	19,1	31,8	103	410	190	0,61

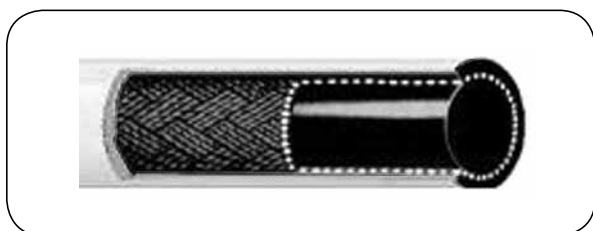


GAUNTLET 3000

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Jednoduchý ocelový oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +120°C

Charakteristika: Hadice je určena pro tlakové mytí horkou vodou. Obal odolný oděru, olejům, živočišným a drůbežím tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET/3000-10	9,5	17,5	206	824	100	0,36
GY-GAUNTLET/3000-13	12,7	20,8	206	824	120	0,48

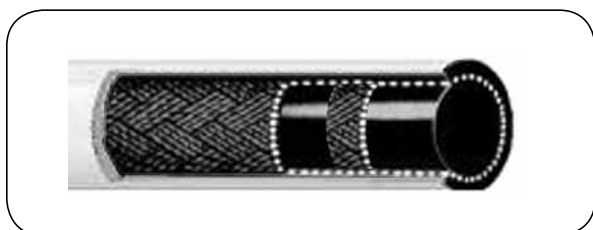

GAUNTLET 4500

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Dvojitý ocelový oplet
Obal: Žlutá směs Carbryn/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +120°C


Charakteristika: Hadice je určena pro tlakové mytí horkou vodou. Obal odolný oděru, olejům, živočišným a drůbežím tukům. Vysoká elasticita usnadňuje práci obsluhy.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
GY-GAUNTLET/4500-10	9,5	17,5	310	1240	-	0,40
GY-GAUNTLET/4500-13	12,7	20,8	310	1240	-	0,51

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Koncovky pro vysokotlaká mycí zařízení


Koncovka pro mycí stroje



ZKW110

index (uhlíková ocel)	index (nerezová ocel)	rozměr závitů [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKW110-22-04	TI-ZKW110-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW110-22-05	TI-ZKW110-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW110-22-06	TI-ZKW110-22-06SS	M22x1,5	3/8
-	TI-ZKW110-22-08SS	M22x1,5	1/2

Koncovka pro mycí stroje




ZKW210

index (uhlíková ocel)	rozměr závitů [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKW210-22-05	M22x1,5	5/16
TI-ZKW211-22-05*	M22x1,5	5/16

* - dlouhá matice


Koncovka pro mycí stroje (dlouhá matice)



ZKW111

index (uhlíková ocel)	index (nerezová ocel)	rozměr závitů [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKW111-22-04	TI-ZKW111-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW111-22-05	TI-ZKW111-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW111-22-06	TI-ZKW111-22-06SS	M22x1,5	3/8


Koncovka pro mycí stroje (mosazná matice)



ZKW150

index (uhlíková ocel)	průměr trubky [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKW150-22-04	M22x1,5	1/4
TI-ZKW150-22-05	M22x1,5	5/16
TI-ZKW150-22-06	M22x1,5	3/8


Koncovka pro mycí stroje (do pistole)



ZKR110

index	průměr trubky [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKR110-10-04	10	1/4
TI-ZKR110-10-05	10	5/16
TI-ZKR110-10-06	10	3/8

Ložisková koncovka pro mycí stroje (do pistole)



ZKR180

index (uhlíková ocel)	index (nerezová ocel)	průměr trubky [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
-	TI-ZKR180-10-04SS	10	1/4
-	TI-ZKR180-10-05SS	10	5/16
TI-ZKR180-11-04	TI-ZKR180-11-04SS	11	1/4
TI-ZKR180-11-05	TI-ZKR180-11-05SS	11	5/16

ČIŠTĚNÍ A MYTÍ

Koncovky pro vysokotlaká mycí zařízení

Vnitřek koncovky pro mycí zařízení



ZKW160

index (uhlíková ocel)	index (nerezová ocel)	rozměr závitů [mm]	vnitřní prům. hadice [coul]
TI-ZKW160-22-04	TI-ZKW160-22-04SS	M22x1,5	1/4
TI-ZKW160-22-05	TI-ZKW160-22-05SS	M22x1,5	5/16
TI-ZKW160-22-06	TI-ZKW160-22-06SS	M22x1,5	3/8


Matice koncovky pro mycí zařízení



ZKW16...

index (uhlíková ocel)	index (nerezová ocel)	rozměr závitů [mm]	barva
TI-ZKW161-22	TI-ZKW161-22SS	M22x1,5	černá
TI-ZKW162-22	TI-ZKW162-22SS	M22x1,5	žlutá
TI-ZKW163-22	TI-ZKW163-22SS	M22x1,5	modrá
TI-ZKW164-22	TI-ZKW164-22SS	M22x1,5	červená

Ochrany pro vysokotlaká mycí zařízení

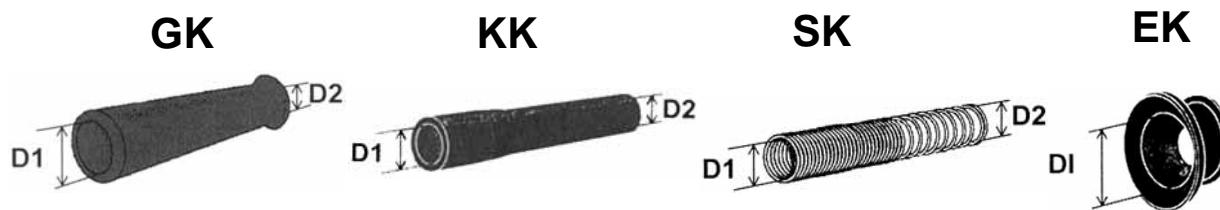

typ	barva	DN 6 (D1/D2) index	DN 8 (D1/D2) index	DN 10 (D1/D2) index	DN 12 (D1/D2) index
GK	modrá	14,6/14,6 EM-GKB-06	17/17 EM-GKB-08	19,5/19,5 EM-GKB-10	23/22,5 EM-GKB-12
	šedá	14,6/14,6 EM-GKG-06	17/17 EM-GKG-08	19,5/19,5 EM-GKG-10	23/22,5 EM-GKG-12
	oranžová	14,6/14,6 EM-GKO-06	17/17 EM-GKO-08	19,5/19,5 EM-GKO-10	23/22,5 EM-GKO-12
	červená	14,6/14,6 EM-GKR-06	17/17 EM-GKR-08	19,5/19,5 EM-GKR-10	23/22,5 EM-GKR-12
	černá	14,6/14,6 EM-GKS-06	17/17 EM-GKS-08	19,5/19,5 EM-GKS-10	23/22,5 EM-GKS-12
	žlutá	14,6/14,6 EM-GKY-06	17/17 EM-GKY-08	19,5/19,5 EM-GKY-10	23/22,5 EM-GKY-12
KK	černá	14,5/15 EM-KKS-06	-	-	-
SK	-	14/13 EM-SK-06	-	-	-
EK	-	17 EM-EKS-68	17 EM-EKS-68	-	-