

PRŮMYSLOVÉ HADICE - pro ropné látky




OILSTAR / SD

Duše: Černá, hladká pryž NBR
Výztuž: Syntetický kord, ocelová spirála
Obal: Černá pryž SBR/NBR
Prac. teplota: Od -30°C do +70°C



Charakteristika: Robustní tlako-sací hadice pro transport paliv a kapalných ropných produktů s obsahem aromatických látek do 50%. Ve stěně hadice dvě měděná lanka zajišťující elektrickou vodivost mezi koncovkami hadice. Vodivá duše - $R < 10^6 \Omega/m$, odolná otěru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Podtlak 0,9 bar.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
SO-OILSTAR/SD-019	19	29	10	30	95	0,55	40
SO-OILSTAR/SD-025	25	35	10	30	125	0,69	40
SO-OILSTAR/SD-032	32	42	10	30	160	0,84	40
SO-OILSTAR/SD-038	38	48	10	30	190	1,05	40
SO-OILSTAR/SD-040	40	50	10	30	200	1,10	40
SO-OILSTAR/SD-045	45	55	10	30	225	1,19	40
SO-OILSTAR/SD-051	51	61	10	30	255	1,33	40
SO-OILSTAR/SD-060	60	71	10	30	300	1,81	40
SO-OILSTAR/SD-063	63	75	10	30	315	2,05	40
SO-OILSTAR/SD-076	76	88	10	30	380	2,42	40
SO-OILSTAR/SD-080	80	92	10	30	400	2,54	40
SO-OILSTAR/SD-090	90	104	10	30	450	3,45	40
SO-OILSTAR/SD-100	100	114	10	30	500	3,90	40
SO-OILSTAR/SD-110	110	124	10	30	550	4,59	40
SO-OILSTAR/SD-150	150	170	10	30	750	9,49	20

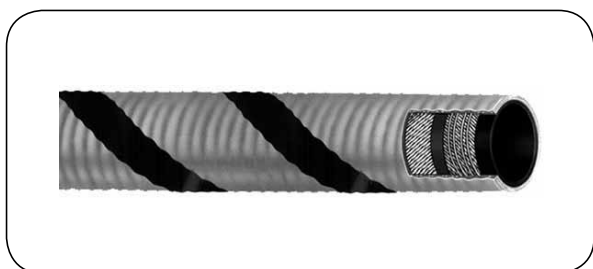

ARCTIC TANK TRUCK

Duše: Černá pryž NBR
Výztuž: Textilní opleť, ocelová spirála
Obal: Modrá, vrapovaná, pryžová směs Wingprene®
Prac. teplota: Od -55°C do +80°C

Charakteristika: Tlako-sací hadice pro transport ropných látek. Zachovává si elasticitu i při velmi nízkých teplotách. Koeficient bezpečnosti 4:1.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	poloměr ohybu [mm]	pracovní tlak [bar]	podtlak [bar]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
GY-ARCTICTT-051	50,8	64,3	100	17	0,9	1,64	30,5
GY-ARCTICTT-063	63,5	76,7	125	13	0,9	2,11	30,5
GY-ARCTICTT-076	76,2	90,2	150	10	0,9	2,75	30,5
GY-ARCTICTT-102	101,6	117,1	225	10	0,9	3,90	30,5