


PRŮMYSLOVÉ HADICE - tefonové

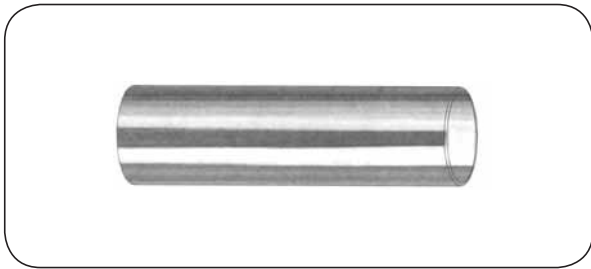

CHEMFLUOR FEP

Materiál: FEP (tefon FEP)

Prac. teplota: Od -70°C do +204°C

Charakteristika: Lehká průsvitná hadice vyrobená z fluoroetylenpropylenu s velmi vysokou chemickou odolností. Nepoužívat koncovky se zářezným prstencem. Vzhledem k unikátním vlastnostem FEP nachází široké uplatnění ve všech odvětvích průmyslu. Tvrdost Shore (D) 55°, hustota 2,17. Koeficient bezpečnosti 3:1.

index	vnitřní průměr [mm]	tolerance [+/- mm]	síla stěny [mm]	tolerance [+/- mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	standardní délka [m]
VE-CHEMFEP-02/04	2	0,1	1	0,1	27	16	50
VE-CHEMFEP-04/06	4	0,1	1	0,1	18	36	50
VE-CHEMFEP-06/08	6	0,1	1	0,1	14	64	50
VE-CHEMFEP-08/10	8	0,1	1	0,1	11	100	50
VE-CHEMFEP-10/12	10	0,1	1	0,1	9	144	50
VE-CHEMFEP-12/14	12	0,1	1	0,1	8	196	50