

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - zabezpečení a těsnění



SAFE-SLEEVE

Materiál: Černý polypropylen
Prac. teplota: Od -40°C do +80°C

Ochrana z husté tkaniny určená pro ochranu hydraulických a pneumatických hadic nebo svazků. Vysoce odolná otěru (dle EN ISO 12947-), odolná chemikáliím a UV záření, nízká elektrická vodivost. Splňuje požadavky normy EN 12999 a EN ISO 3457 v rozsahu ochrany před výstřikem oleje v případě poruchy hadice.

index	vnitřní průměr [mm]	standardní délka [m]
SF-SLRD-017	17	50
SF-SLRD-023	23	50
SF-SLRD-027	27	50
SF-SLRD-030	30	50
SF-SLRD-036	36	50
SF-SLRD-039	39	50
SF-SLRD-046	46	50
SF-SLRD-055	55	50
SF-SLRD-062	62	50
SF-SLRD-078	78	50
SF-SLRD-109	109	50
SF-SLRD-125	125	50




SAFE-STRIP

Materiál: Černý polypropylen
Prac. teplota: Od -40°C do +80°C

Pásky z husté tkaniny určené pro spojování hadic do svazků. Zapínání suchým zipem s nerezovou sponou.

index	maximální průměr svazku [mm]
SF-STRD-070	70
SF-STRD-100	100
SF-STRD-125	125
SF-STRD-155	155
SF-STRD-180	180

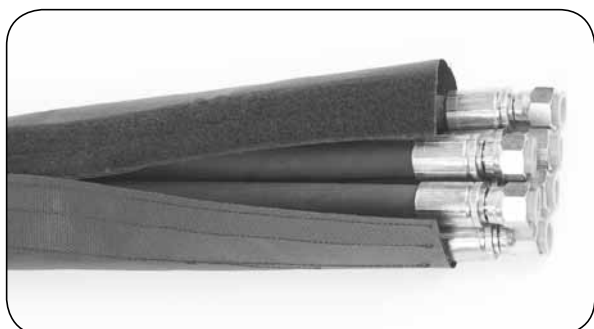

SAFE-WRAP

Materiál: Polyamidová tkanina potažená vně černým polyuretanem

Silná ochrana s podélným zapínáním suchým zipem se snadnou montáží a demontáží. Bez nasákavosti vody. Dodává se ve vnitřních průměrech 40, 60, 80, 100 a 120 mm na speciální objednávku.

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - zabezpečení a těsnění




GT 35

Materiál: Polyester
Prac. teplota: Do +70°C

Ochrana je vyrobena z velmi husté polyesterové tkaniny. Určena pro ochranu jednotlivých hadic nebo svazků hydraulických a pneumatických rozvodů. Dobrá mechanická pevnost a odolnost olejům a organickým látkám. Chrání hadici a obsluhu v případě výstřiku média.

index	vnitřní průměr [mm]	šířka [mm]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
ZC-GT-035	20	35	0,027	100
ZC-GT-040	22	40	0,032	100
ZC-GT-045	25	45	0,034	100
ZC-GT-050	28	50	0,038	100
ZC-GT-055	32	55	0,042	100
ZC-GT-060	35	60	0,045	100
ZC-GT-065	38	65	0,048	100
ZC-GT-080	45	80	0,060	100
ZC-GT-090	50	90	0,065	100
ZC-GT-120	70	120	0,096	100
ZC-GT-150	90	150	0,112	100

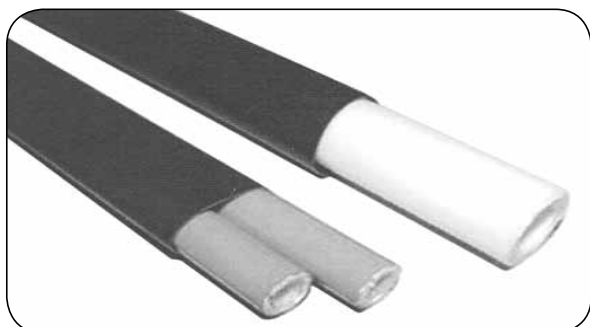

GPVC

Materiál: PVC
Prac. teplota: Do +60°C

Ochrana vyrobená z PVC. Určena pro ochranu jednotlivých hadic nebo svazků hydraulických a pneumatických rozvodů. Chrání hadici a obsluhu v případě výstřiku média.

index	vnitřní průměr [mm]	síla stěny [mm]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
ZC-GPVC-10	10	0,5	0,026	150
ZC-GPVC-16	16	0,5	0,039	100
ZC-GPVC-20	20	0,6	0,058	100
ZC-GPVC-22	22	0,6	0,063	100
ZC-GPVC-25	25	0,6	0,072	100
ZC-GPVC-25S	25	1,5	0,157	100
ZC-GPVC-28	28	0,6	0,082	100
ZC-GPVC-30	30	0,6	0,087	50
ZC-GPVC-30S	30	1,5	0,187	50
ZC-GPVC-33	33	0,7	0,104	50
ZC-GPVC-33S	33	1,5	0,218	50
ZC-GPVC-38	38	0,7	0,135	50
ZC-GPVC-38S	38	1,5	0,285	50
ZC-GPVC-40	40	0,7	0,141	50
ZC-GPVC-45	45	0,7	0,144	50
ZC-GPVC-50	50	0,7	0,167	50
ZC-GPVC-55	55	0,7	0,184	50