

## ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - zabezpečení a těsnění




### CABLE ISOL®

**Výztuž:** Vulkanizovaný syntetický oplet  
**Obal.:** Černá pryž SBR  
**Prac. teplota:** Od -30°C do +80°C

**Charakteristika:** Tenkostěnná ochranná hadice.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
IV-CABLEISOL-19/22	19	22	0,12	40
IV-CABLEISOL-20/23	20	23	0,12	40
IV-CABLEISOL-22/24	22	24	0,10	40
IV-CABLEISOL-22/25	22	25	0,14	40
IV-CABLEISOL-25/27	25	27	0,11	40
IV-CABLEISOL-25/28	25	28	0,15	40
IV-CABLEISOL-28/31	28	31	0,17	40
IV-CABLEISOL-32/35	32	35	0,19	40
IV-CABLEISOL-40/43	40	43	0,24	40
IV-CABLEISOL-45/48	45	48	0,27	40

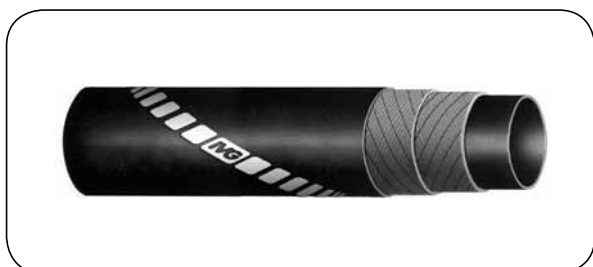

### COOLCABLE®

**Duše:** Černá pryž SBR/NR  
**Výztuž:** Vulkanizovaný syntetický oplet  
**Obal.:** Černá pryž SBR/NR  
**Prac. teplota:** Od -30°C do +80°C

**Charakteristika:** Tenkostěnná izolační hadice určená pro chlazení elektrických kabelů svářecích agregátů.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	standartní délka [m]
IV-COOLCABLE-12	12	22	10	30	0,35	40
IV-COOLCABLE-14	14	21	10	30	0,25	40
IV-COOLCABLE-15	15	22	10	30	0,26	40
IV-COOLCABLE-18	18	28	10	30	0,47	40
IV-COOLCABLE-20	20	30	10	30	0,51	40
IV-COOLCABLE-25	25	33	10	30	0,45	40
IV-COOLCABLE-28	28	35	10	30	0,44	40
IV-COOLCABLE-30	30	40	10	30	0,72	40
IV-COOLCABLE-35	35	45	10	30	0,77	40
IV-COOLCABLE-38	38	47	10	30	0,72	40
IV-COOLCABLE-42	42	50	10	30	0,70	40
IV-COOLCABLE-48	48	60	10	30	1,30	40
IV-COOLCABLE-55	55	65	10	30	1,16	40