
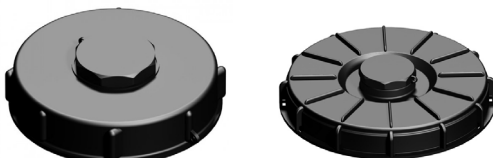
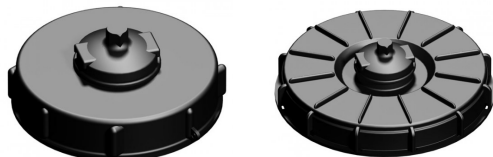



**Spojky IBC – kryty / záslepky**

Kryt pro paletový kontejner s vnitřním závitem DIN EN 12713 (těsnění EPDM) 	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713
	AC-IBF-P150	150 mm (6")
	AC-IBF-P150X	

Kryt pro paletový kontejner s otvorem s GW 2" může sloužit pro plnění (těsnění EPDM)  150 mm (6")      220 mm (9")	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	rozměr závitu otvoru
	AC-IBF-P150-F200	150 mm (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P220-F200	220 mm (9")	GW 2" BSP

Kryt s odvodušněním 2" pro paletový kontejner s vnitřním závitem DIN EN 12713 (těsnění EPDM)  150 mm (6")      220 mm (9")	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	rozměr závitu odvodušnění
	AC-IBF-P150-F200-V	150 mm (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P150-F200-VX*	150 mm (6")	GW 2" BSP
	AC-IBF-P220-F200-V	220 mm (9")	GW 2" BSP

\* - provedení v černé barvě

Kryt pro rychlé plnění/vyprázdnění paletového kontejneru (dvě odvodušnění) 	index	rozměr vnitřního závitu DIN EN 12713	rozměr vnitřního závitu BSP
	AC-IBF-P150-F200-DV	150 mm (6")	2"