


## Ukazatele hladiny

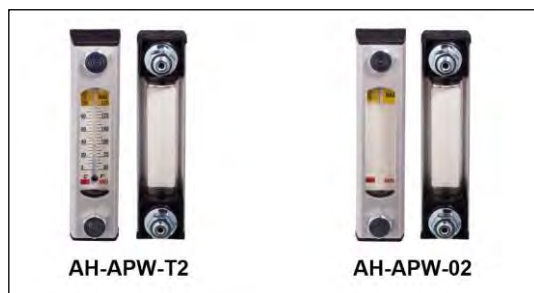

### Hladinoměr APW

**Możliwość kontroli poziomu i pomiaru temperatury oleju**


**Materiál:** korpus - polyamid  
pouzdro - hliník  
kontrolní otvor - polyamid

**Těsnění:** NBR

**Prac. teplota:** od -20°C do +80°C

Ukazatel hladiny určený ke sledování hladiny hydraulického oleje, montovaný na boční stěně nádrže. K dispozici ve dvou variantách: bez teploměru a s teploměrem. Olej se dostane do středu ukazatele otvory v montážních šroubech typu BANJO.

index	varianta provedení	L [mm]	D [mm]	montážní šrouby [mm]	hmotnost [kg]	obrázek
AH-APW-01	bez teploměru	106	76	M10	0,15	
AH-APW-02	bez teploměru	157	127	M12	0,20	
AH-APW-03	bez teploměru	284	254	M12	0,35	
AH-APW-T1	s teploměrem	106	76	M10	0,20	
AH-APW-T2	s teploměrem	157	127	M12	0,20	
AH-APW-T3	s teploměrem	284	254	M12	0,25	

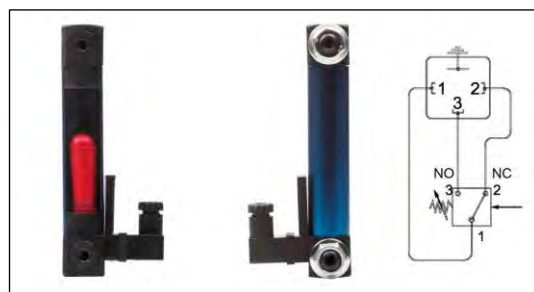

### Hladinoměr APWE

**Možnost kontroly hladiny oleje vizuálně i formou elektrického signálu**

**Materiál:** korpus - polyamid  
kryt - hliník  
kontrolní otvory - metakrylát

**Max. prac. tlak:** 2 bar

**Prac. teplota:** od +5°C do +80°C

**Elektr. signál:** max. 48V AC / DC, max. 0,5 A

**Stupeň krytí:** IP 65

Ukazatel hladiny určený ke sledování hladiny hydraulického oleje, montovaný na boční stěně nádrže. Je vybaven plovákem, který plave na hladině oleje. Signalizuje minimální hladinu kapaliny v nádrži (spodní poloha plováku). Olej se dostane do středu ukazatele otvory v montážních šroubech typu BANJO.

index	L [mm]	D [mm]	montážní šrouby [mm]	hmotnost [kg]	obrázek
AH-APWE-02	153	127	M12	0,22	
AH-APWE-03	280	254	M12	0,24	