


Nástrčné koncovky PUSH-IN

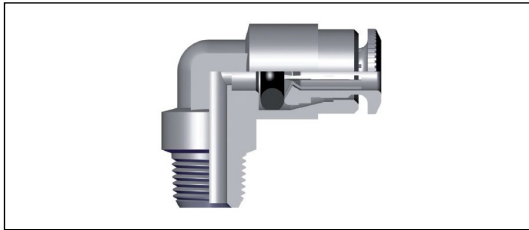


58000

Vysokotlaké nástrčné koncovky odolné vibracím

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Korpus: | niklovaná mosaz |
| O-ring: | HNBR |
| Uvolňovací prsteneč: | niklovaná mosaz |
| Prac. teplota: | od -30°C do +150°C |

Nástrčné koncovky PUSH-IN jsou určeny pro spojování hadic s kalibrováním vnějším průměrem. Ke spojení dochází po vtažení hadice do spojky. K uvolnění hadice je nutné stlačit uvolňovací prsteneč spojky. Doporučeným materiálem spojovaných hadic je polyamid. Teto systém umožňuje rychlé provedení instalací odolných vibracím určených pro transport maziv, olejů, vody a vzduchu.

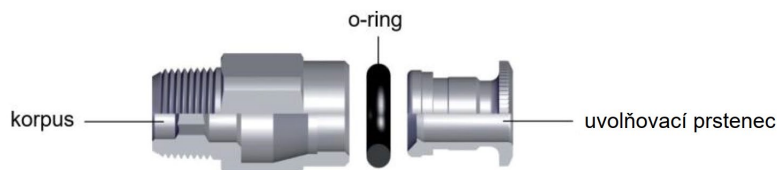

| foto | obrázek | popis | rozměr závitu A | rozměr hadice C | L1 [mm] | L2 [mm] | B [mm] | index |
|-----------|---------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| | | přípojka přímá PUSH-IN | GZ 1/8" BSPT | 4 mm | 21 | - | 7,5 | AI-58000-04-02 |
| | | | GZ M6x1* | 4 mm | 22 | - | 6 | AI-58000-04-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 4 mm | 20 | - | 6 | AI-58000-04-M8 |
| | | | GZ M10x1* | 4 mm | 20 | - | 6,5 | AI-58000-04-M10 |
| | | | GZ 1/8" BSPT | 6 mm | 23 | - | 7,5 | AI-58000-06-02 |
| | | | GZ M6x1* | 6 mm | 24,5 | - | 6 | AI-58000-06-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 6 mm | 24,5 | - | 6 | AI-58000-06-M8 |
| GZ M10x1* | 6 mm | 21,5 | - | 6,5 | AI-58000-06-M10 | | | |
| | | spojka přímá PUSH-IN | - | 4 mm | 35 | - | - | AI-58040-04-04 |
| | | | - | 6 mm | 37 | - | - | AI-58040-06-06 |
| | | přípojka úhlová PUSH-IN | GZ 1/8" BSPT | 4 mm | 18 | 15 | 7,5 | AI-58100-04-02 |
| | | | GZ M6x1* | 4 mm | 18 | 15 | 6 | AI-58100-04-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 4 mm | 18 | 15 | 6 | AI-58100-04-M8 |
| | | | GZ M10x1* | 4 mm | 18 | 15 | 6,5 | AI-58100-04-M10 |
| | | | GZ 1/8" BSPT | 6 mm | 21 | 17,5 | 7,5 | AI-58100-06-02 |
| | | | GZ M6x1* | 6 mm | 21 | 17 | 6 | AI-58100-06-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 6 mm | 21 | 17 | 6 | AI-58100-06-M8 |
| GZ M10x1* | 6 mm | 21 | 17 | 6,5 | AI-58100-06-M10 | | | |
| | | přípojka úhlová stavitelná PUSH-IN | GZ 1/8" BSPT | 4 mm | 18 | 24 | 7,5 | AI-58111-04-02 |
| | | | GZ M6x1* | 4 mm | 18 | 22,5 | 6 | AI-58111-04-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 6 mm | 18 | 22,5 | 6 | AI-58111-06-M8 |
| | | | GZ M10x1* | 4 mm | 18 | 22,5 | 6,5 | AI-58111-04-M10 |
| | | | GZ 1/8" BSPT | 6 mm | 21 | 27 | 7,5 | AI-58111-06-02 |
| | | | GZ M6x1* | 6 mm | 21 | 25,5 | 6 | AI-58111-06-M6 |
| | | | GZ M8x1* | 6 mm | 21 | 25,5 | 6 | AI-58111-06-M8 |
| GZ M10x1* | 6 mm | 21 | 25,5 | 6,5 | AI-58111-06-M10 | | | |

* - metrické palcové závity

Pracovní tlak nástrčných spojek PUSH-IN (v závislosti na typu média a materiálu hadice):

| médium | materiál hadice | maximální pracovní tlak* |
|--------------------|--|--------------------------|
| mazivo, olej, voda | PA6, PA66 | 150 bar |
| vzduch | PA6, PA66, PA11, PA12, polyetylen, polyuretan, PEF, PTFE | 30 bar |

* - systém nelze používat na podtlak