


Nástavce a trysky pro pěnování a oplach AKBO pro pistole a ventily (1)

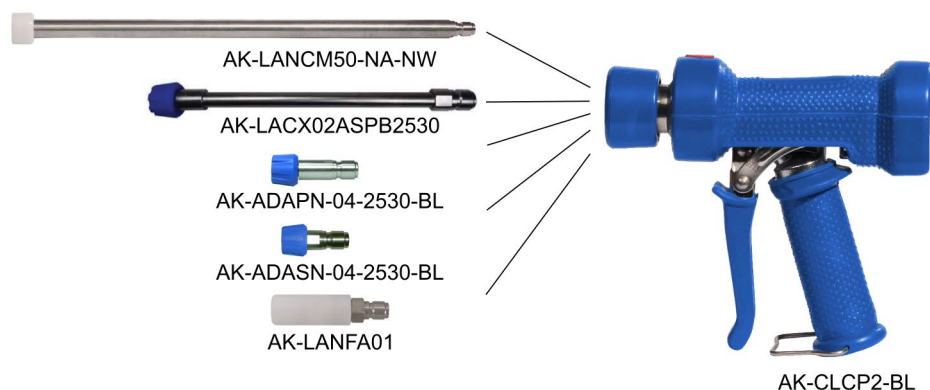

Trysky slouží pro tvarování proudu pěny nebo vody a zajišťují efektivní pokrytí čistěných ploch při optimálním průtoku vody při daném tlaku. Trysky mohou být upevněny na pistole a ventily pomocí nástavců usnadňujících práci nebo přímo pomocí odpovídajícího závitového adaptéru nebo rychlospojky a vsuvky, zvláště rychlospojky AKBO DN11,8 (viz sekce **SPECIÁLNÍ KOMPONENTY**, kapitola „Nízkotlaké pistole pro vodu“). Trysky jsou nejčastěji opatřeny krytem z plastu (nylonu), gumy, v některých případech z nerez, jehož hlavním úkolem je ochrana čistěného povrchu a také trysky před poškozením.

Trysky pro pěnování

obrázek	index	přípojka	popis
	AK-NOZ50200	GZ 1/2" BSP	Tryska pro pěnování 50200. Úhel rozevření paprsku 50°, průtok 200 l/min při tlaku 20 bar, nerez.
	AK-NOPRON-08-W	-	Ochrana trysky pro pěnování 1/2" - 50200 (index trysky: AK-NOZ50200). Materiál: polyamid (nylon). Montáž nasazením na trysku umožňuje snadnou výměnu krytu.
	AK-ADAFN-08-NR-NW	vsuvka rychlospojky DN11,8*	Tryska pro pěnování s krytem a vsuvkou rychlospojky. Tryska pro pěnování 50200 (50°, 200 l/min - 20 bar, GZ 1/2" BSP) s bílou nylonovou ochranou trysky, smontovaná se vsuvkou rychlospojky DN11,8*, nerez.
	AK-LANFA01	vsuvka rychlospojky DN11,8*	Standardní tryska pro pěnování z nylonu, nerez.

* - rychlospojky DN11,8 - viz kapitola „Nerezové rychlospojky pro vodu“ v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY

