


Multifunkční kulové ventily AKBO s krytem

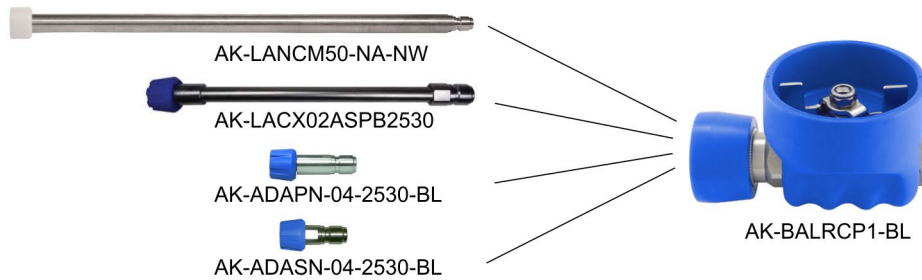

Kulové ventily 1/2" z nerezí pro multifunkční použití pro studenou a horkou vodu, čisticí prostředky a pěnu. Mohou být používány samostatně nebo s rychlospojkami umožňujícími připojení řady různých nástavců a trysek. Ventil zabezpečen před náhodným otevřením pádem na páčku.


Ventil BALR má robustní kryt z gumy EPDM chránící ventil a podlahu před poškozením v případě pádu. Kryt slouží současně jako tepelná izolace umožňující bezpečné používání pro horkou vodu.

Ventil BARR z nerezí AISI 316 je vybaven rukojetmi, sloužícími jako ochrana páky ventilu před náhodným otevřením a současně slouží jako pohodlná rukojeť pro držení.

obrázek	index	přípojka 1	přípojka 2	popis
	AK-BALR001-BL	GW 1/2" BSP		Ventil s krytem. Ventil 1/2" z nerezí AISI 304 (těsnění PTFE), s krytem z gumy EPDM. Pracovní tlak: do 60 bar Pracovní teplota: do +95°C
	AK-BALRCP1-BL	rychlospojka DN11,8* s krytem z gumy EPDM	GW 1/2" BSP s maticí, ploché těsnění (viton)	Ventil s krytem, s rychlospojkou. Ventil 1/2" z nerezí AISI 304 (těsnění PTFE), s krytem z gumy EPDM, rychlospojkou DN11,8* s pryžovým krytem. Pracovní tlak: do 60 bar Pracovní teplota: do +95°C
	AK-BALRCP1-NBL	rychlospojka DN11,8* s krytem z nylonu		
	AK-BARRCP2-BL	rychlospojka DN11,8* s krytem z gumy EPDM		Ventil z nerezí AISI 316 s rukojetmi a rychlospojkou. Ventil 1/2" z nerezí AISI 316 (těsnění PTFE), s mechanickým krytem páčky rukojetmi, s rychlospojkou DN 11,8* s pryžovým krytem. Pracovní tlak: do 60 bar Pracovní teplota: do +95°C
	AK-SWSVF-08	-	-	Ploché těsnění pro vnitřní závit 1/2" BSP ventilu AKBO (23x11x2, viton).

* - rychlospojky DN11,8 - viz kapitola „Nerezové rychlospojky pro vodu“ v sekci PRŮMYSLOVÉ ARMATURY

Ventil s namontovanou rukojetí:

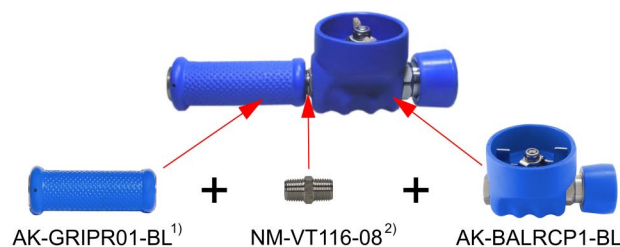

¹⁾ - rukojeť pro kulové ventily – viz sekce SPECIÁLNÍ KOMPONENTY, kapitola „Nízkotlaké pistole pro vodu“

²⁾ - adaptéry (nipty) – viz sekce PRŮMYSLOVÉ ARMATURY, kapitola „Nerezové závitové adaptéry“