


## AirTac Série G

Tato sada přípravy vzduchu je ekonomickou alternativou evropských výrobků. Díky charakteristické modulární konstrukci bylo dosaženo rychlé a efektivní montáže na stejné ploše. Pro eliminaci negativního vlivu kondenzátu na práci redukčního ventilu (GR) je přípustná jeho instalace v obrácené poloze. V kompletu je vždy úhelník/montážní úchyt a v případě regulátorů a filtr-regulátorů dodatečně zabudován manometr.

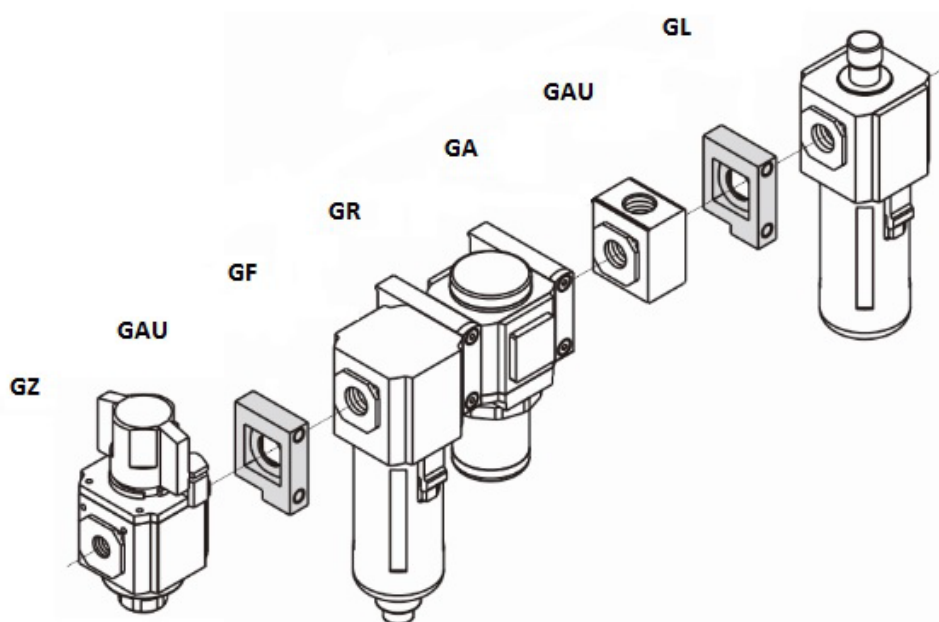

Pro spojování jednotlivých elementů mezi sebou slouží spojovací sady GA (tvar L, T, U). Pro rozdělení filtrovaného a/nebo regulovaného ale nemazaného se používá mezi filtrem (GF), filtr-regulátorem (GFR), regulátorem (GR) a maznicí (GL) rozbočovací modul GA.

**Tabulka příslušenství systému AirTac „G”**

Spojovací sada GA (L, T, U)*				
200	300	400	600	tvar
AT-GA200-L	AT-GA300-L	AT-GA400-L	AT-GA600-L	L
AT-GA200-T	AT-GA300-T	AT-GA400-T	AT-GA600-T	T
AT-GA200-U	AT-GA300-U	AT-GA400-U	AT-GA600-U	U
Rozbočovací modul GA				
200	300	400	600	přípojky
AT-GA200-06				1/8"
AT-GA200-08	AT-GA300-08			1/4"
	AT-GA300-10	AT-GA400-10		3/8"
		AT-GA400-15		1/2"
			AT-GA600-20	3/4"
			AT-GA600-25	1"

\* - obsahuje spojku a 2 šrouby