



Rychlospojky CEJN – EUROSTANDARD DN10

Série 410 DN10,4 eSafe™
Moderní bezpečná rychlospojka pro vzduch

- Norma:** Eurostandard DN10
Prac. tlak: 16 bar
Průtok: 4000 l/min, Pe=6 bar, Δp=0,5 bar (vzduch)
Materiál: mosaz/pozinkovaná ocel (korpus)
 mosaz (ventil), nerez (pružiny)
 kalená pozink. ocel (objímka, háky, vsuvka)
Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

Jednostranně uzavíratelná moderní vzduchová rychlospojka v oblíbené evropské normě DN10. Bezpečné použití, odolná a vysoce výkonná, určené pro profesionální použití v průmyslu. Ovládá se jednou rukou s minimální silou potřebnou k připojení. Spojky vyrobené ve verzi **eSafe** (odpojené bez tlaku, aby se předešlo riziku zpětného rázu, v souladu s ISO 4414 a EN 983) Rychlospojky také ve verzi **SOFT-LINE** (v měkkém krytu, aby nedošlo k poškození okolí a spojek v případě kontaktu), lze použít v modulárním spojovacím systému **MULTI-LINK** – kontakt s Tubes International.

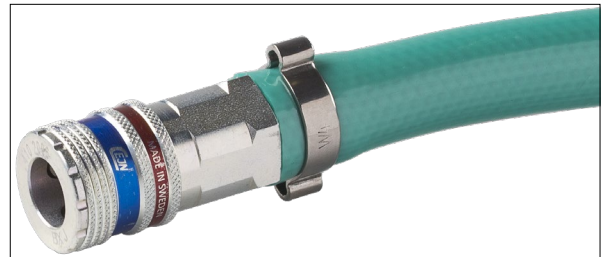

obrázek	index	přípojka A	L [mm]
vsuvka s vnějším závitem			
	CJ-104105152	GZ 1/4" BSPT	41
	CJ-104105154	GZ 3/8" BSPT	41
	CJ-104105155	GZ 1/2" BSPT	47,5
	CJ-104105157	GZ 3/4" BSPT	52,5
	CJ-104105454	GZ 3/8" NPT	40
	CJ-104105455	GZ 1/2" NPT	46,5
	CJ-104105457	GZ 3/4" NPT	50,5
vsuvka s vnitřním závitem			
	CJ-104105202	GW 1/4" BSP	36
	CJ-104105204	GW 3/8" BSP	38
	CJ-104105205	GW 1/2" BSP	43,5
	CJ-104105207	GW 3/4" BSP	46,5
	CJ-104105404	GW 3/8" NPT	37
	CJ-104105405	GW 1/2" NPT	42
	vsuvka s koncovkou na hadici		
	CJ-104105002	6,3 mm	43
	CJ-104105003	8 mm	45,5
	CJ-104105004	10 mm	45,5
	CJ-104105005	13 mm	45
	CJ-104105006	16 mm	47,5
	CJ-104105007	19 mm	48

obrázek	index	přípojka A	L [mm]
spojka s vnějším závitem			
	-	-	-
	CJ-104102154	GZ 3/8" BSPT	67,8
	CJ-104102155	GZ 1/2" BSPT	70,3
	CJ-104102157	GZ 3/4" BSPT	60,8
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
spojka s vnitřním závitem			
	-	-	-
	CJ-104102204	GW 3/8" BSP	62,3
	CJ-104102205	GW 1/2" BSP	67,3
	CJ-104102207	GW 3/4" BSP	64,3
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
spojka s koncovkou na hadici			
	-	-	-
	CJ-104102003	8 mm	77,8
	CJ-104102004	10 mm	77
	CJ-104102005	13 mm	75,3
	CJ-104102006	16 mm	75,3
	CJ-104102007	19 mm	74,3