

Rychlospojky CEJN – NON DRIP (1)




NON DRIP DN 4÷19

Bezodkapová spojka pro kapaliny

Norma: standard výrobce
Prac. tlak: 20 bar (koef. bezp. 4:1)
Materiál: niklovaná mosaz / nerez AISI 316
Prac. teplota: od -15°C do +100°C (NBR)
 od -20°C do +150°C (EPDM)
 od -20°C do +205°C (FPM - viton)
 (do +125°C pro identifikační prstence)

Bezúníkové rychlospojky typu "flat-face" určené pro transport kapalin (voda, olej, chemikálie atd.). Rovné kontaktní plochy minimalizují možný únik kapalin a zabraňují vniknutí vzduchu a zároveň usnadňují udržování těsnící lišty v čistotě. Spojky a vsuvky s uzavíracím ventilem nebo bez ventilu, s možností jejich vzájemného propojení, umožňují získat tři konfigurace: spojka s volným průtokem (spojka a vsuvka bez ventilu), jednostranně uzavíratelná (spojka s ventilem, vsuvka bez ventilu) a oboustranně uzavíratelná (bezodkapová, spojka a vsuvka s ventilem). K dispozici jsou krytky, které chrání rychlospojku před znečištěním, když je odpojena. Pro zvýšení bezpečnosti při nepřijatelné záměně ve spojení spojka-vsuvka je možné rychlospojky barevně odlišit. Barevné identifikační kroužky: zelený (standardní); volitelné: černý, modrý, červený, bílý, žlutý nebo tzv. kódování klíčem (spojka a vsuvka mají dodatečné drážky a výstupky, které umožní připojení spojky pouze pokud do sebe pasují).

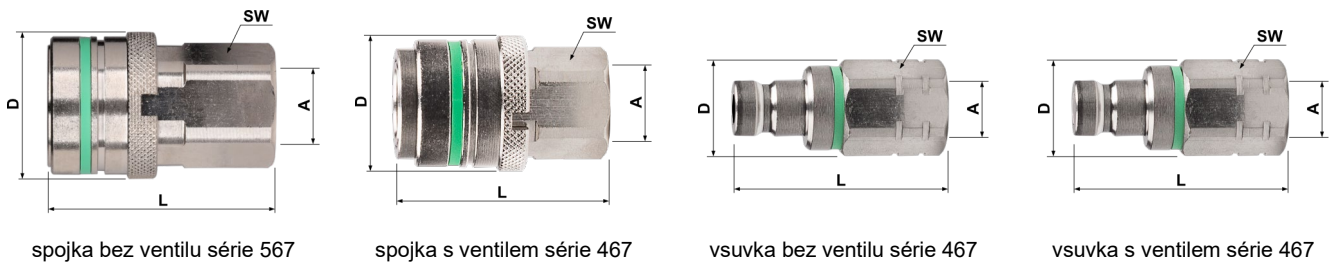

série	popis	index	DN [mm]	přípojka A	materiál korpusu	materiál těsnění	L [mm]	D [mm]	SW [mm]
267	spojka bez ventilu	CJ-ND-102670200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671210	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	43,5	23	19
	spojka s ventilem	CJ-ND-102671220	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	43,5	23	19
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-102675200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676200	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	NBR	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676210	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	48,5	20	19
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-102676220	4	GW 1/4" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	48,5	20	19
467	spojka bez ventilu	CJ-ND-104670200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671210	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	45	29	22
	spojka s ventilem	CJ-ND-104671220	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	45	29	22
	vsuvka bez ventilu	CJ-ND-104675200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676200	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676210	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	52	24	22
	vsuvka s ventilem	CJ-ND-104676220	6	GW 3/8" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	52	24	22
567	spojka bez ventilu	CJ-ND-105670200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671200	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	NBR	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671210	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	viton (FPM)	52,5	34	27
	spojka s ventilem	CJ-ND-105671220	9	GW 1/2" BSP	niklovaná mosaz	EPDM	52,5	34	27