

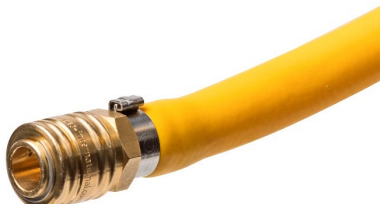




DCL

Jednodílná západková spona

Spona DCL je vyrobena z jednoho kusu ocelové pásky a osazena západkou bránící náhodnému rozpojení. Síla stlačení je rovnoměrně rozložena po celém obvodu spony a hladký vnitřní povrch chrání hadici proti poškození. Snadná a rychlá montáž a demontáž pomocí speciálního nářadí. Vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (W4) což umožňuje použití v potravinářství, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Barevný pásek na sponě usnadňuje identifikaci. Upozornění: Západková spona nemá regulaci stlačení, průměr po uzavření musí přesně odpovídat zvolené hadici.

index W4 (AISI 304)	vnitřní průměr spony po montáži [mm]	rozsah vnějších průměrů hadice min. / max. [mm]	síla spony [mm]	šíře spony [mm]	barva
CL-DCL-080	8	8,5 ÷ 9,5	0,5	6	modrá
CL-DCL-085	8,5	9 ÷ 10			zelená
CL-DCL-090	9	9,5 ÷ 11			fialová
CL-DCL-095	9,5	10 ÷ 11,5			černá
CL-DCL-100	10	10,5 ÷ 11,5			zelená
CL-DCL-105	10,5	11 ÷ 12			modrá
CL-DCL-110	11	11,5 ÷ 12,5			zelená
CL-DCL-115	11,5	12 ÷ 13			fialová
CL-DCL-120	12	12,5 ÷ 13,5			černá
CL-DCL-125	12,5	13 ÷ 14			červená
CL-DCL-130	13	13,5 ÷ 14,5			zelená
CL-DCL-135	13,5	14 ÷ 15			fialová
CL-DCL-140	14	14,5 ÷ 15,5	0,6	8	červená
CL-DCL-145	14,5	15 ÷ 16			fialová
CL-DCL-150	15	15,5 ÷ 16,5			černá
CL-DCL-155	15,5	16 ÷ 17			modrá
CL-DCL-160	16,5	16,5 ÷ 17,5			zelená
CL-DCL-165	17	17 ÷ 18			černá
CL-DCL-170	17,5	17,5 ÷ 18,5			červená
CL-DCL-175	18	18 ÷ 19			modrá
CL-DCL-180	18,5	18,5 ÷ 19,5			zelená
CL-DCL-185	19	19 ÷ 20			fialová
CL-DCL-190	19,5	19,5 ÷ 21			modrá
CL-DCL-195	20	20 ÷ 21,5			černá
CL-DCL-200	20,5	20,5 ÷ 22	červená		
CL-DCL-205	21	21 ÷ 22,5	modrá		
CL-DCL-210	21,5	21,5 ÷ 23	zelená		
CL-DCL-215	22	22 ÷ 23,5	fialová		
CL-DCL-220	22,5	22,5 ÷ 24	černá		
CL-DCL-225	23	23 ÷ 24,5	červená		
CL-DCL-230	23,5	23,5 ÷ 25	modrá		
CL-DCL-235	24	24 ÷ 25,5	zelená		

Příklad montáže	Montážní nářadí	
 <p>Pneumatická rychlospojka instalovaná do hadice pomocí spony DCL.</p>	<p>Ruční kleště</p>  <p>CL-CLICUT5201 Odolné speciální ruční kleště určené pro montáž svěrných spon typu DCL.</p>	<p>Kompaktní pneumatické kleště</p>  <p>CL-PCT0018 Speciální kompaktní kleště poháněné stlačeným vzduchem. Malé rozměry umožňují použití ve stísněném prostoru (např. motorový prostor).</p>