


## Manometrové ventily

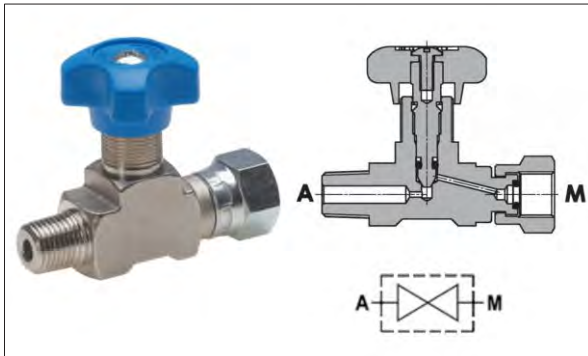


### Uzavírací ventily FPE / FPEA

#### Ventily uzavírající manometr pro hydraulické systémy

<b>Materiál:</b>	korpus - nilovaná mosaz jehla - uhlíková ocel přípojka (matice) – pozinkovaná ocel rukojeť - plast
<b>Těsnění:</b>	NBR
<b>Pracovní tlak:</b>	350 bar
<b>Pracovní teplota:</b>	od -20°C do +100°C
<b>Přípojky:</b>	GW 1/4" BSP (manometrová) GZ 1/4" BSPT

Mosazný jehlový uzavírací ventil s manometrovou přípojkou, používaný v hydraulických rozvodech jako element oddělující manometr od instalace, chrání proti přetížení a tlakovým rázům při otevírání a umožňuje výměnu. Přímá *in-line* verze (FPE) a 90° úhlová verze (FPEA) se dodávají ve dvou provedeních – typ 1 s vnějším závitem BSPT a typ 2 se dvěma přípojkami s vnitřním závitem 1/4" BSP se sedlem pro manometr. Možnost montáže do panelu na závit pod rukojeť. Pro typ 2 použijte adaptér (DC-FPE-FPEA), který se našroubuje na připojení s vnitřním závitem (objednává se samostatně). Ventily široce používané v hydraulických systémech pracovních strojů.

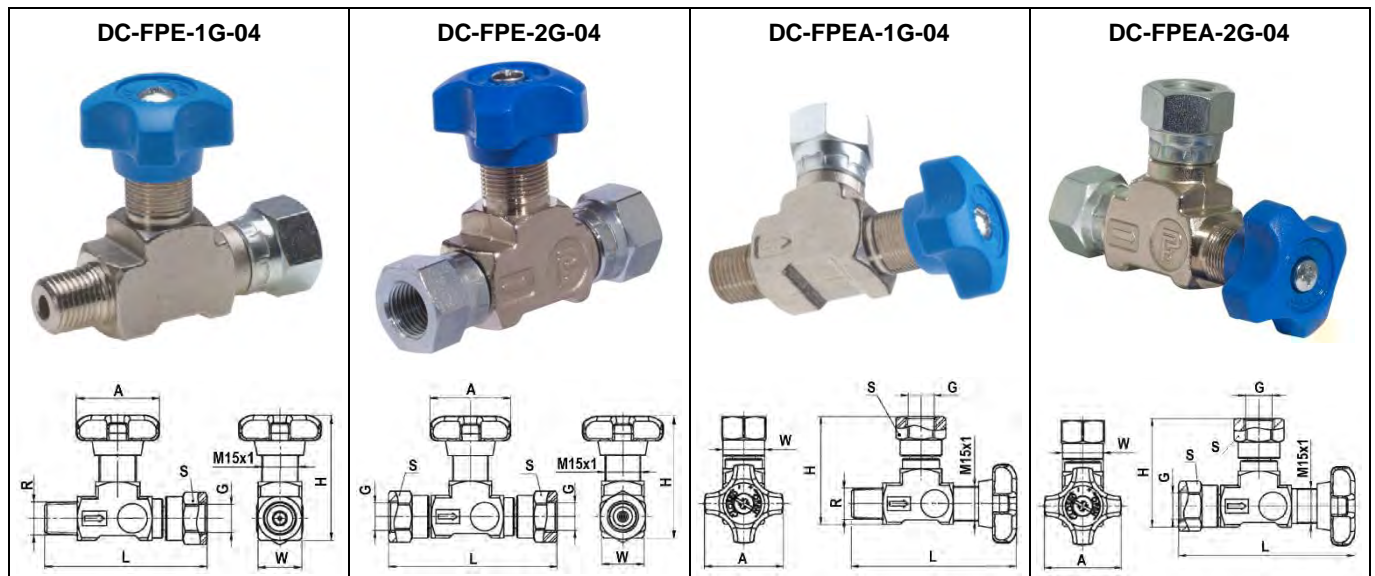

index	popis	typ	vnější závit R	vnitřní závit G	L [mm]	H [mm]	W [mm]	A [mm]	S [mm]	hmot. [kg]
DC-FPE-1G-04	Uzavírací ventil přímý GZ 1/4"BSPT / GW 1/4" BSP	1	1/4" BSPT	1/4" BSP	66,5	50,3	18	34	19	0,162
DC-FPE-2G-04	Uzavírací ventil přímý 2 x GW 1/4" BSP	2	-	1/4" BSP	71					0,173
DC-FPEA-1G-04	Uzavírací ventil úhlový 90° GZ 1/4"BSPT / GW 1/4" BSP	1	1/4" BSPT	1/4" BSP	70,3	46,5	18	34	19	0,161
DC-FPEA-2G-04	Uzavírací ventil úhlový 90° 2 x GW 1/4" BSP	2	-	1/4" BSP	74,8					0,174

index	popis / obrázek	příklad použití	vnější závit R	vnitřní závit G	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	d [mm]	S [mm]	hmot. [kg]
DC-FPE-FPEA	<b>Adaptér pro uzavírací ventil FPE/FPEA</b> - materiál: pozinkovaná ocel; - pracovní tlak 350 bar 		1/4" BSPT	1/4" BSP	37	16	3	4,5	19	0,036