

Hydraulické elektroventily



Elektroventil VCF

Hydraulický ventil NO / NC ovládaný elektricky

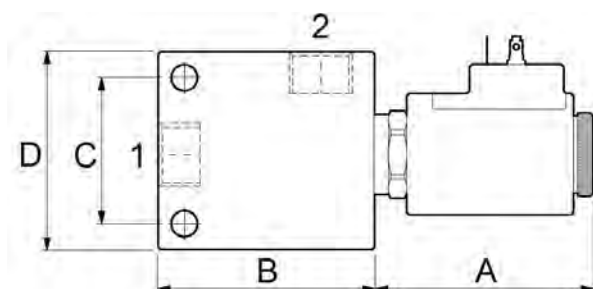
Materiál: korpus – hliník
ventil – pozinkovaná ocel

Těsnění: NBR


Prac. teplota: od -30°C do +100°C

Třída krytí: IP 65


Dvoucestné ventily VCF jsou určeny pro hydraulické vysokotlaké instalace. Jsou vyráběny ve dvou variantách: normálně otevřený (NO) a normálně zavřený (NC). Ventily jsou vybaveny montážními otvory (viditelné na obrázku). Konektory je nutné objednat samostatně.



Elektroventily normálně otevřené

hydraulický symbol	index	rozměr závitů [coul]	napětí ovládání	pracovní tlak [bar]	průtok [l/min]	hmotn. [kg]	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	rozměr C [mm]	rozměr D [mm]
	DC-VCF06-NO-12DC	3/8 BSP	12V DC	250	40	0,55	60	60	45	60
	DC-VCF06-NO-24DC	3/8 BSP	24V DC	250	40	0,55	60	60	45	60
	DC-VCF08-NO-12DC	1/2 BSP	12V DC	250	60	0,65	73	60	45	60
	DC-VCF08-NO-24DC	1/2 BSP	24V DC	250	60	0,65	73	60	45	60
	DC-VCF12-NO-12DC	3/4 BSP	12V DC	250	120	0,95	66	70	54	70
	DC-VCF12-NO-24DC	3/4 BSP	24V DC	250	120	0,95	66	70	54	70

Elektroventily normálně zavřené

hydraulický symbol	index	rozměr závitů [coul]	napětí ovládání	pracovní tlak [bar]	průtok [l/min]	hmotn. [kg]	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	rozměr C [mm]	rozměr D [mm]
	DC-VCF06-NC-12DC	3/8 BSP	12V DC	250	40	0,55	60	50	45	60
	DC-VCF06-NC-24DC	3/8 BSP	24V DC	250	40	0,55	60	50	45	60
	DC-VCF08-NC-12DC	1/2 BSP	12V DC	250	60	0,65	77	50	45	60
	DC-VCF08-NC-24DC	1/2 BSP	24V DC	250	60	0,65	77	50	45	60
	DC-VCF12-NC-12DC	3/4 BSP	12V DC	250	120	0,95	64	70	54	70
	DC-VCF12-NC-24DC	3/4 BSP	24V DC	250	120	0,95	64	70	54	70

Konektory cívky elektroventilu

obrázek*	index	popis
	TL-NECA-A-10	konektor cívky bez diody LED
	TL-NCONLED6-12DC	konektor cívky s diodou LED, 12V DC
	TL-NCONLED6-24DC	konektor cívky s diodou LED, 24V DC

* - obrázek konektoru s LED diodou