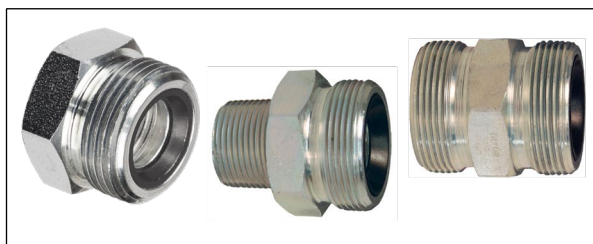


Koncovky a objímky pro pryžové parní hadice – typ DIXON™ BOSS™

Adaptéry GFB, GMB, GDB
Adaptéry s vložkou pro koncovku GF BOSS™
Materiál: pozinkovaná ocel, nerez AISI 316, mosaz, polymerová nebo měděná vložka

Pracovní tlak: 18 bar (+210°C) – nasycená pára, jiné použití: volba v kontaktu s Tubes International

Pracovní teplota: do +230°C

Adaptéry pro kulovou koncovku a křídlovou matici. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli nebo nerez a jsou osazeny polymerovou nebo mosaznou kuželovou plochou spolupracující s kulovou těsnící plochou koncovky. Adaptéry mosazné: bez vložky. Dotahují se ke kulové koncovce pomocí křídlové matice. Tvoří těsný spoj odolný působení páry a vysoké teploty, který lze současně snadno smontovat i demontovat bez použití speciálního nářadí pomocí křídlové matice. Závit matice má jiný (větší) rozměr než vnější nebo vnitřní závit adaptéru GFB nebo GMB. Adaptér GFB s vnitřním závitěm tvoří typickou část kompletní koncovky pro páru s vnitřním závitěm GF. Použití adaptérů umožňuje tvorbu různých spojů v závislosti na elementech použitých v instalaci. Adaptér GFB nebo GMB je napevno našroubován nebo vešroubován na trubku nebo ventil, hadice je osazena kulovou koncovkou s křídlovou maticí a snadno rozebíratelný spoj hadice je provedeno dotažením nebo povolením křídlové matice. Adaptér GDB oboustranný s křídlovou maticí může spojovat dvě hadice s koncovkami GF.



Adaptér GFB: z jedné strany vnitřní závit BSP nebo NPT, z druhé strany vnější závit pro křídlovou matici, kužel s polymerovou nebo měděnou vložkou.

Adaptér GMB: – z jedné strany vnější kuželový závit BSPT nebo NPT, z druhé strany vnější závit pro křídlovou matici, kužel s polymerovou nebo měděnou vložkou.

Adaptér GDB – oboustranný vnější závit pro křídlovou matici, kužel s polymerovou nebo měděnou vložkou.

rozměr spojky (matice) [coul]	materiál adaptéru	adaptér GFB			adaptér GMB			adaptér GDB	
		index	vnitřní závit [coul]	symbol výrobce	index	vnější závit [coul]	symbol výrobce	index	symbol výrobce
3/8"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-06*	BSP 3/8"	GCCA	-	BSPT 3/8"	-		
1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-08	BSP 1/2"	GB3A	-	BSPT 1/2"	-		
3/4"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-12	BSP 3/4"	GB8A	-	BSPT 3/4"	-		
	nerez AISI 316	DX-GFB-12-SS	BSP 3/4"	RGB8A	-	BSPT 3/4"	-		
1"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-16	BSP 1"	GB13A	DX-GMB-16	BSPT 1"	GM13A		
	nerez AISI 316	DX-GFB-16-SS	BSP 1"	RGB13A	-	BSPT 1"	-		
1.1/4"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-20	BSP 1.1/4"	GB18A	DX-GMB-20	BSPT 1.1/4"	GM18A		
	nerez AISI 316	DX-GFB-20-SS	BSP 1.1/4"	RGB18A	-	BSPT 1.1/4"	-		
1.1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-24	BSP 1.1/2"	GB23A	DX-GMB-24	BSPT 1.1/2"	GM23A		
	nerez AISI 316	DX-GFB-24-SS	BSP 1.1/2"	RGB23A	-	BSPT 1.1/2"	-		
2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-32	BSP 2"	GB28A	DX-GMB-32	BSPT 2"	GM28A		
	nerez AISI 316	DX-GFB-32-SS	BSP 2"	RGB28A	-	BSPT 2"	-		
2.1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-40	BSP 2.1/2"	GB33A	DX-GMB-40	BSPT 2.1/2"	GM33A		
3"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-48	BSP 3"	GB38A	DX-GMB-48	BSPT 3"	GM38A		
4"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-64	BSP 4"	GB48A	-	BSPT 4"	-		
1/4"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-04-NPT*	NPT 1/4"	GBC	-	NPT 1/4"	-	-	-
3/8"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-06-NPT*	NPT 3/8"	GCC	DX-GMB-06-NPT	NPT 3/8"	GMC	-	-
1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-08-NPT	NPT 1/2"	GB3	DX-GMB-08-NPT	NPT 1/2"	GM3	DX-GDB-08	GDB3
	nerez AISI 316	-	NPT 1/2"	-	-	NPT 1/2"	-	DX-GDB-08-SS	RGDB3
3/4" / 1"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-12-NPT	NPT 3/4"	GB8	DX-GMB-12-NPT	NPT 3/4"	GM8	DX-GDB-16	GDB13
	nerez AISI 316	DX-GFB-12-SS-NPT	NPT 3/4"	RGB8	-	NPT 3/4"	-	DX-GDB-16-SS	RGDB13
	mosaz	DX-GFB-12-B-NPT	NPT 3/4"	BGB8	-	NPT 3/4"	-	-	-
	pozinkovaná ocel	DX-GFB-16-NPT	NPT 1"	GB13	DX-GMB-16-NPT	NPT 1"	GM13	DX-GDB-16	GDB13
	nerez AISI 316	DX-GFB-16-SS-NPT	NPT 1"	RGB13	-	NPT 1"	-	DX-GDB-16-SS	RGDB13
	mosaz	DX-GFB-16-B-NPT	NPT 1"	BGB13	-	NPT 1"	-	-	-
1.1/4" / 1.1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-20-NPT	NPT 1.1/4"	GB18	DX-GMB-20-NPT	NPT 1.1/4"	GM18	DX-GDB-24	GDB23
	nerez AISI 316	DX-GFB-20-SS-NPT	NPT 1.1/4"	RGB18	-	NPT 1.1/4"	-	DX-GDB-24-SS	RGDB23
	pozinkovaná ocel	DX-GFB-24-NPT	NPT 1.1/2"	GB23	DX-GMB-24-NPT	NPT 1.1/2"	GM23	DX-GDB-24	GDB23
	nerez AISI 316	DX-GFB-24-SS-NPT	NPT 1.1/2"	RGB23	-	NPT 1.1/2"	-	DX-GDB-24-SS	RGDB23
2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-32-NPT	NPT 2"	GB28	DX-GMB-32-NPT	NPT 2"	GM28	DX-GDB-32	GDB28
	nerez AISI 316	DX-GFB-32-SS-NPT	NPT 2"	RGB28	-	NPT 2"	-	-	-
2.1/2"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-40-NPT	NPT 2.1/2"	GB33	DX-GMB-40-NPT	NPT 2.1/2"	GM33	DX-GDB-40	GDB33
3"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-48-NPT	NPT 3"	GB38	DX-GMB-48-NPT	NPT 3"	GM38	DX-GDB-48	GDB38
4"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-64-NPT	NPT 4"	GB48	-	NPT 4"	-	-	-
6"	pozinkovaná ocel	DX-GFB-96-NPT*	NPT 6"	GB68	-	NPT 6"	-	-	-

* Poznámka: adaptéry rozměru 1/4", 3/8" a 6" mají místo polymerové měděnou vložku.