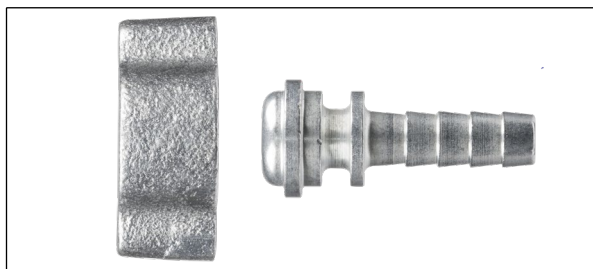


**Koncovky a objímky pro pryžové parní hadice – typ DIXON™ BOSS™**

**Matice B, koncovky GB**
**Díly koncovky GF BOSS™**

**Materiál:** pozinkovaná ocel nebo litina, nerez AISI 316, mosaz  
**Pracovní tlak:** 18 bar (+210°C) – nasycená pára, jiné použití: volba v kontaktu s Tubes International  
**Pracovní teplota:** do +230°C

Křídlové matice B pro koncovky s vnitřním závitem GF systému BOSS™ a kulové koncovky GB pro tyto koncovky. Používány jako náhradní díly koncovek GF. Umožňuje pružnou konfiguraci kompletních koncovek pomocí různých adaptérů GFB, GMB, GDB a materiálově smíchaných verzí.

vnitřní průměr hadice		koncovka GB			rozměr matice [coul]	matice B			
[coul]	[mm]	index	materiál	symbol výrobce		index	materiál	symbol výrobce	
1/4"	6	DX-GB-04	pozinkovaná ocel	GBA	1/4"	DX-B-04	pozinkovaná litina	BA2	
3/8"	10	DX-GB-06	pozinkovaná ocel	GCA	3/8"	DX-B-06	pozinkovaná litina	CB	
1/2"	13	DX-GB-08	pozinkovaná ocel	GB1	1/2"	DX-B-08	pozinkovaná litina	B2	
3/4"	19	DX-GB-12	pozinkovaná ocel	GB6	3/4" / 1"	DX-B-16	pozinkovaná litina	B12	
		DX-GB-12-SS	nerez AISI 316	RGB6		DX-B-16-SS	nerez AISI 316	RB12	
		DX-GB-12-B	mosaz	GB6		DX-B-16-B	mosaz	BB12	
1"	25	DX-GB-16	pozinkovaná ocel	GB11		DX-B-16	pozinkovaná litina	B12	
		DX-GB-16-SS	nerez AISI 316	RGB11		DX-B-16-SS	nerez AISI 316	RB12	
		DX-GB-16-B	mosaz	GB11		DX-B-16-B	mosaz	BB12	
1.1/4"	32	DX-GB-20	pozinkovaná litina	GB16	1.1/4" / 1.1/2"	DX-B-24	pozinkovaná litina	B17	
		DX-GB-20-SS	nerez AISI 316	RGB16		DX-B-24-SS	nerez AISI 316	RB17	
1.1/2"	38	DX-GB-24	pozinkovaná litina	GB21		DX-B-24	pozinkovaná litina	B17	
		DX-GB-24-SS	nerez AISI 316	RGB21		DX-B-24-SS	nerez AISI 316	RB17	
2"	50 ÷ 51	DX-GB-32*	pozinkovaná litina	GB26		2"	DX-B-32	pozinkovaná litina	B27
		DX-GB-32-SS*	nerez AISI 316	RGB26			DX-B-32-SS	nerez AISI 316	RB27
2.1/2"	63 ÷ 65	DX-GB-40	pozinkovaná litina	GB31	2.1/2"	DX-B-40	pozinkovaná litina	B32	
3"	75 ÷ 76	DX-GB-48	pozinkovaná litina	GB36	3"	DX-B-48	pozinkovaná litina	B37	
4"	100 ÷ 102	DX-GB-64	pozinkovaná litina	GB46	4"	DX-B-64	pozinkovaná litina	B47	
6"	150 ÷ 152	DX-GB-96	pozinkovaná litina	GB66	6"	DX-B-96	pozinkovaná litina	B67	

\* - Poznámka: S ohledem na konstrukčně zmenšený zásek (přírubu) koncovky 2" (DX-GB-20, DX-GB-20-SS a kompletní koncovky GF: DX-GF-32-32, DX-GF-32-32-SS, DX-GF-32-32-NPT, DX-GF-32-32-SS-NPT) – není vhodné používat s těmito koncovkami objímky SBC 2" se 4 zuby: DX-SBC4-32-57-63, DX-SBC4-32-64-70 a DX-SBC4-32-70-77\*.


**Spojky M**
**Spojky pro parní hadice, typ BOSS™**

**Materiál:** pozinkovaná ocel nebo litina,  
**Pracovní tlak:** 18 bar (+210°C) – nasycená pára, jiné použití: volba v kontaktu s Tubes International  
**Pracovní teplota:** do +230°C

Spojky pro spojování pryžových hydraulických hadic bez koncovek. Určeny pro montáž pomocí parních objímk SBC (typ BOSS™).

vnitřní průměr hadice		spojka M		
[coul]	[mm]	index	materiál	symbol výrobce
1/2"	13	DX-M-08	pozinkovaná ocel	M1
3/4"	19	DX-M-12	pozinkovaná litina	M6
1"	25	DX-M-16	pozinkovaná litina	M11
1.1/4"	32	DX-M-20	pozinkovaná litina	M16
1.1/2"	38	DX-M-24	pozinkovaná litina	M21
2"	50 ÷ 51	DX-M-32	pozinkovaná litina	M26
2.1/2"	63 ÷ 65	DX-M-40	pozinkovaná litina	M31
3"	75 ÷ 76	DX-M-48	pozinkovaná litina	M36