




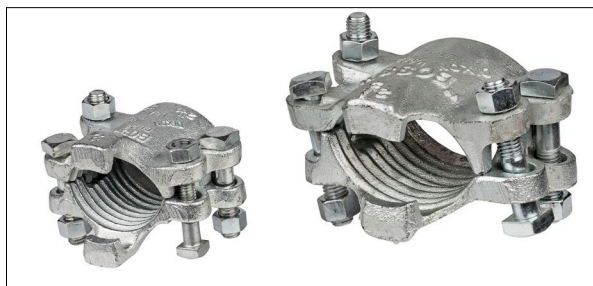



**Koncovky a objímky pro pryžové parní hadice – typ DIXON™ BOSS™**

**Objímky SBC BOSS™ (1.1/2" – 6")**
**Objímky pro upevnění koncovek na gumové parní hadice, typ BOSS**

**Materiál:** pozinkovaná litina, nerez AISI 316,  
**Pracovní tlak:** 18 bar (+210°C) – nasycená pára, jiné použití: volba v kontaktu s Tubes International  
**Pracovní teplota:** do +230°C

Objímky SBC (Steam Bolt Clamp) z pozinkované litiny, nerez AISI 316 a mosazi, stahované šrouby, se zuby pro zámek (přírubu) koncovek. Jsou určeny především pro montáž parních koncovek typu GF a MS BOSS™ na pryžové parní hadice. Objímky je nutné přesně zvolit s ohledem na průměr (vnitřní průměr) hadice, tak na skutečný vnější průměr hadice. Montovat dle instrukce (IT-40). Objímky by během používání měly být pravidelně kontrolovány a případně dotahovány.

vnitřní průměr hadice		rozsah vnějších průměrů hadice [mm]		rozsah vnějších průměrů hadice [coul]		typ	materiál objímky	index	symbol výrobce	obrázek
[coul]	[mm]	MIN	MAX	MIN	MAX					
1.1/2"	38	46,0	50,8	1.13/16"	2"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-46-51	BU22	 4 šrouby, 2 zuby (DX-SBC4-32-59-64)
		50,8	54,0	2"	2.1/8"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-51-54	212	
		50,8	56,4	2"	2.7/32"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-51-56	B22	
		52,4	57,2	2.1/16"	2.1/4"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-52-57	225	
		55,6	60,3	2.3/16"	2.3/8"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-55-60	BU24	
		60,3	65,1	2.3/8"	2.9/16"	4 šrouby, 2 zuby	nerez AISI 316	DX-SBC4-24-55-60-SS	RB24	
							pozinkovaná litina	DX-SBC4-24-60-65	B24	
					nerez AISI 316	DX-SBC4-24-60-65-SS	RB24			
2"	50 ÷ 51	57,2	63,5	2.1/4"	2.1/2"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-57-63*	250	 4 šrouby, 4 zuby
		59,5	64,3	2.11/32"	2.17/32"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-59-64	BU28	
		63,5	69,9	2.1/2"	2.34"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-64-70*	275	
		63,5	70,6	2.1/2"	2.25/32"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-63-71	BU29	
		69,9	77,8	2.3/4"	3.1/16"	4 šrouby, 4 zuby	nerez AISI 316	DX-SBC4-32-63-71-SS	RB29	
		69,9	77,8	2.3/4"	3.1/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-70-77*	306	
							nerez AISI 316	DX-SBC4-32-70-78-SS	RB29	
2.1/2"	63 ÷ 65	78,6	87,3	3.3/32"	3.7/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-32-78-87	B30	 6 šroubů, 3 zuby (DX-SBC6-64-117-127)
		77,8	88,9	3.1/16"	3.1/2"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-40-78-89	350	
		78,6	87,3	3.3/32"	3.7/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-40-78-87	BU34	
3"	75 ÷ 76	88,9	100,0	3.1/2"	3.15/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-40-89-100	B34	 6 šroubů, 6 zubů (DX-SBC6-96-175-187)
		88,9	95,3	3.1/2"	3.3/4"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-89-95	375	
		88,9	100,0	3.1/2"	3.15/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-89-100	BU35	
		95,3	101,6	3.3/4"	4"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-95-101	401	
		96,8	103,2	3.13/16"	4.1/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-96-103	B35	
		101,6	106,4	4"	4.3/16"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-102-106	418	
		103,2	112,7	4.1/16"	4.7/16"	4 šrouby, 2 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-103-113	B39	
		106,4	114,3	4.3/16"	4.1/2"	4 šrouby, 4 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC4-48-106-114	450	
4"	100 ÷ 102	108,0	122,2	4.1/4"	4.13/16"	6 šroubů, 3 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC6-48-108-122	BS39	 6 šroubů, 6 zubů (DX-SBC6-96-175-187)
		117,5	127,0	4.5/8"	5"	6 šroubů, 3 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC6-64-117-127	B45	
		123,8	133,4	4.7/8"	5.1/4"	6 šroubů, 3 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC6-64-123-133	BS49	
		133,4	142,1	5.1/4"	5.19/32"	6 šroubů, 3 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC6-64-133-142	BU49	
6"	150 ÷ 152	140,5	150,8	5.17/32"	5.15/16"	6 šroubů, 3 zuby	pozinkovaná litina	DX-SBC6-64-140-151	B49	 6 šroubů, 6 zubů (DX-SBC6-96-175-187)
		174,6	187,3	6.7/8"	7.3/8"	6 šroubů, 6 zubů	pozinkovaná litina	DX-SBC6-96-175-187	750	
		190,5	203,2	7.1/2"	8"	6 šroubů, 6 zubů	pozinkovaná litina	DX-SBC6-96-191-203	850	

\* - Poznámka: S ohledem na konstrukčně zmenšený zámek (přírubu) koncovky 2" (DX-GB-20, DX-GB-20-SS a kompletní koncovky GF: DX-GF-32-32, DX-GF-32-32-SS, DX-GF-32-32-NPT, DX-GF-32-32-SS-NPT) – není vhodné používat s těmito koncovkami objímky SBC 2" se 4 zuby: DX-SBC4-32-57-63, DX-SBC4-32-64-70 a DX-SBC4-32-70-77\*.