


Univerzální hadice pro paliva a oleje

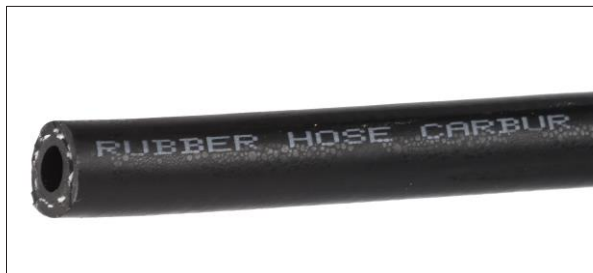

CARBUR 10 – 20 BAR

Tlaková hadice pro paliva - benzín, oleje a maziva

Duše: černá pryž NBR
Výztuž: syntetický opleť
Obal: černá pryž NBR / PVC
Prac. teplota: od -20°C do +90°C

Ohebná a elastická tlaková hadice pro transport paliv a olejů obsahujících do 50% aromatických uhlovodíků. Používána v palivových a olejových instalacích (benzín, nafta, topný a mazací olej) a mazacích rozvodech různých průmyslových zařízení. Duše z černé, hladké, bezešvé, vodivé pryže NBR. Výztuž syntetickým textilním opletem. Obal z hladké, bezešvé pryžové směsi NBR/PVC odolné palivům, olejům a atmosférickým vlivům.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
CARBUR 10 BAR								
IV-CARBUR10-05	5	12	3,5	10	30	40	0,12	100
IV-CARBUR10-06	6	13	3,5	10	30	50	0,14	100
IV-CARBUR10-08	8	15	3,5	10	30	65	0,17	100
IV-CARBUR10-10	10	17	3,5	10	30	80	0,20	100
IV-CARBUR10-13	13	20	3,5	10	30	105	0,24	60
IV-CARBUR10-15	15	23	3,5	10	30	120	0,32	60
IV-CARBUR10-19	19	27	4	10	30	150	0,39	60
IV-CARBUR10-25	25	35	5	10	30	200	0,63	40
CARBUR 20 BAR								
IV-CARBUR20-06	6	14	4	20	60	60	0,17	100
IV-CARBUR20-08	8	17	4,5	20	60	65	0,23	100
IV-CARBUR20-10	10	19	4,5	20	60	80	0,28	100

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

<p>Hadice CARBUR 10 DN6 s otočnou koncovkou (banjo) 14 mm z pozinkované oceli (EC-106014). Montáž lisovací objímkou typu EC-104084 z pozinkované oceli.</p>	
<p>Hadice CARBUR 10 DN13 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem 1/2" BSP a kuželem 60°, z nerezí AISI 316 (TI-ZBZ110-08-08-SS-PH), montáž lisovací objímkou z nerezí AISI 304 TI-L-22-08-SS.</p>	