

## Armovací lisy pro nízkotlaké hadice

Ruční krimpovací lisy určené pro lisování koncovek hadic vyztužených textilním opletem pomocí plechových lisovacích objímek. Lisování zařízením PW4-8 se provádí pomocí stolního svěráku. Lisovací kleště PWZ doplněné třemi sadami čelistí umožňují lisování na těžko přístupných místech. Provozní rozsah obou zařízení zahrnuje hadice o vnitřním průměru cca 5-10 mm. Armovací lisy UPJ a UPS jsou standardně vybaveny dvěma sadami čelistí, jejichž rozsah zalisování závisí na typu zařízení a je uveden v tabulce. Čelisti všech lisů mají 6 upínacích segmentů, kromě verze UPS3, která jich má 8. Kromě standardních čelistí je možné dokoupit speciální čelisti a podstavce (EC-100271 pro UPJ a EC-100250 pro UPS).

EC-PW4-8

EC-PWZ



EC-UPJ



EC-100271



EC-UPS-1



EC-UPS-3




EC-UPS-2



EC-100250

Typ	UPJ	UPS1	UPS2	UPS3
rozsah průměrů zalisování <sup>1)</sup>	do 22 mm	do 28 mm	do 38 mm	do 28 mm
počet lisovacích segmentů	6			8
počet sad čelistí ve standardu	2			
přibližný maximální vnitřní průměr lisovaných hadic	10 mm	16 mm	25 mm	16 mm
hmotnost	-	18 kg	18 kg	18 kg

ČELISTI DODÁVANÉ STANDARDNĚ K LISU		
index	rozsah vnitř. prům. objímek EC [mm]	název
EC-100302	10,0 – 17,0	Sada čelistí DN 4÷8 (UPJ)
EC-100303	16,0 – 22,0	Sada čelistí DN 8÷10 (UPJ)
EC-100002	8,0 – 17,0	Sada čelistí DN 3÷8 (UPS-1)
EC-100003	18,0 – 28,0	Sada čelistí DN 10÷16 (UPS-1)
EC-100102	30,0 – 34,0	Sada čelistí DN 20 (UPS-2)
EC-100103	32,0 – 38,0	Sada čelistí DN 25 (UPS-2)
EC-100202	8,0 – 17,0	Sada čelistí DN 3÷8 (UPS-3)
EC-100203	18,0 – 28,0	Sada čelistí DN 10÷16 (UPS-3)

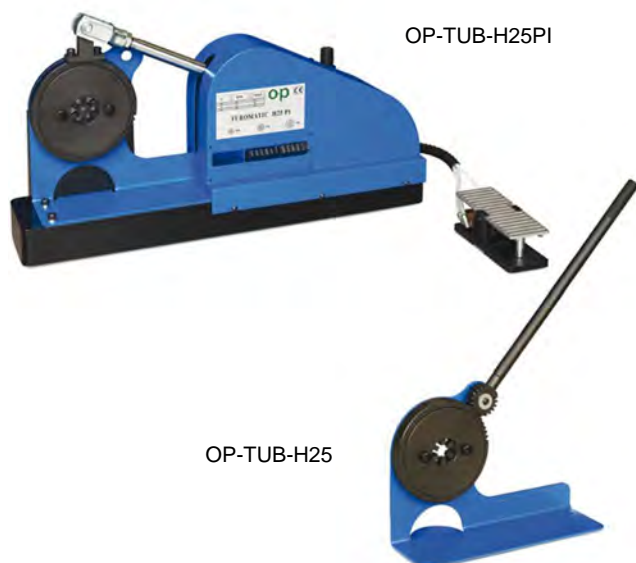

OP-TUB-H25PI

OP-TUB-H25

Lisy TUBOMAT určené pro armování koncovek na nízkotlaké hadice jsou standardně dodávány se třemi sadami čelistí (10,0 – 13,0 mm, 13,0 – 16,0 mm, 16,0 – 25,0 mm). Volitelně jsou k dispozici čelisti s menším rozsahem (5,0 – 7,0 mm, 7,0 – 10,0 mm). Ruční pohon pro verzi H25 nebo pneumatický pohon pro H25 PI.

Typ	H25	H25PI
rozsah průměrů zalisování <sup>1)</sup>	do 25 mm	
počet lisovacích segmentů	6	
max. otevření čelistí <sup>2)</sup>	+ 21 mm	
pohon	ruční	pneumatický
přívodní tlak	-	7 bar
rozměry (L x W x H) mm	500x180x130	810x250x440
hmotnost	12 kg	50 kg

<sup>1)</sup> Se standardními čelistmi. Rozsah lisování lze rozšířit použitím speciálních čelistí.

<sup>2)</sup> To je úplný zdvih čelistí. K této hodnotě je třeba přičíst minimální lisovací průměr použitých čelistí.