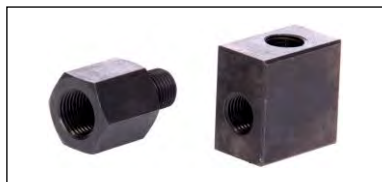










Adaptéry UHP


Adaptéry jsou určeny pro spojování rychlospojek s termoplastovými hadicemi a dalšími komponenty hydraulických systémů UHP (čerpadla, válce, hydraulicky poháněné nářadí apod.). Jsou vyrobeny z uhlíkové oceli s černým antikoročním povlakem (Nitreg-ONC). Pracovní tlak činí 700 bar (při koeficientu bezpečnosti 4:1) nebo 1000 bar (při koeficientu bezpečnosti 2,8:1).

obrázek	index	závit A		závit B		délka L [mm]	rozměr klíče D [mm]
		typ a rozměr	těsnění	typ a rozměr	těsnění		
	EU-RC14	GZ 1/4" NPT	na závit	-	-	10,5	-
	EU-RC38	GZ 3/8" NPT	na závit	-	-	10,5	-
	EU-RS14	GW 1/4" NPT	na závit	GW 1/4" NPT	na závit	32	19
	EU-RS52	GW 1/4" NPT	na závit	GW 3/8" NPT	na závit	34	24
	EU-RS38	GW 3/8" NPT	na závit	GW 3/8" NPT	na závit	34	24
	EU-RN14	GZ 1/4" NPT	na závit	GZ 1/4" NPT	na závit	39	17
	EU-RN52	GZ 3/8" NPT	na závit	GZ 1/4" NPT	na závit	41	17
	EU-RN38	GZ 3/8" NPT	na závit	GZ 3/8" NPT	na závit	41	17
	EU-RN381	GZ 3/8" NPT	na závit	GZ 3/8" NPT	na závit	70	17
	EU-RN382	GZ 3/8" NPT	na závit	GZ 3/8" NPT	na závit	120	17
	EU-RR23	GZ 1/4" BSP	kužel 120°	GW 3/8" NPT	na závit	41	24
	EU-RR24	GZ 1/4" NPT	na závit	GW 3/8" NPT	na závit	40	24
	EU-RR52	GZ 3/8" NPT	na závit	GW 1/4" NPT	na závit	40	19
	EU-RR02	GZ 1/2" BSP	*	GW 1/4" NPT	na závit	40	22
	EU-RR26	GZ 1/4" NPT	na závit	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RR501	GZ 3/8" NPT	na závit	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RE14	GW 1/4" NPT (x2)	na závit	-	-	35	-
	EU-RE38	GW 3/8" NPT (x2)	na závit	-	-	40	-
	EU-RT14	GW 1/4" NPT (x3)	na závit	-	-	40	-
	EU-RT38	GW 3/8" NPT (x3)	na závit	-	-	45	-
	EU-RX14	GW 1/4" NPT (x4)	na závit	-	-	45	-
	EU-RX38	GW 3/8" NPT (x4)	na závit	-	-	45	-

* - těsnění na plochu pomocí dodatečně ocelové podložky a o-kroužku