
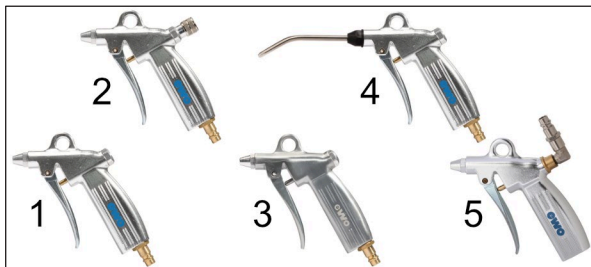


Pistole pro vzduch EWO

Pistole pro vzduch EWO STANDARD
Univerzální pistole se standardní tryskou


Materiál korpusu: eloxovaný hliníkový výkovek
Těsnění: NBR
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 2 bar do 8 bar (doporučený)
Max. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C



Univerzální pistole z kvalitního kovaného hliníku, eloxovaná (k dispozici ve verzi z odlévaného hliníku, nelze použít na vodu), určená k odstranění všech druhů znečištění z povrchů: kapalin, drobných třísek, pilin atd. Regulace průtoku stiskem páky. Pistole je vybavena standardní krátkou hliníkovou tryskou se středovým otvorem Ø 1,5 mm, vyměnitelnou (závit M12x1,25), pro všeobecné použití. Pistole EWO jsou standardně vybaveny přípojkou v podobě vsuvky pro oblíbenou vzduchovou rychlospojku eurostandard DN7,2. Pistole je možné objednat s koncovkou pro hadici (6, 9 nebo 13 mm). Zajímavým řešením pro použití při práci na výrobní lince je pistole s rychlospojkou v horní části těla pistole (index: EW-269741). Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a prvky - viz "Příslušenství k pistolím EWO".




obr.	index	verze	průtok (při tlaku 6 bar)	hladina hluku (při tlaku >4 bar)	přípojka
1	EW-26941	standardní	120 l/min	90 dB(A)	vsuvka rychlospojky DN 7,2 (pro hadici)
2	EW-26941E	s ventilem regulujícím maximální průtok	120 l/min	90 dB(A)	
3	EW-26941L	z odlévaného hliníku	120 l/min	90 dB(A)	
4	EW-269541	s úhlovou tryskou L=120 mm, prům otvoru 2,3 mm	200 l/min	90 dB(A)	
5	EW-269741	vsuvka DN 7,2 v horní části těla pistole	120 l/min	90 dB(A)	
-	EW-105K6	tryska se středovým otvorem Ø1,5 mm (hliník)	120 l/min	90 dB(A)	GZ M12x1,25
-	EW-105K7	tryska se středovým otvorem Ø2 mm (hliník)	120 l/min	90 dB(A)	GZ M12x1,25

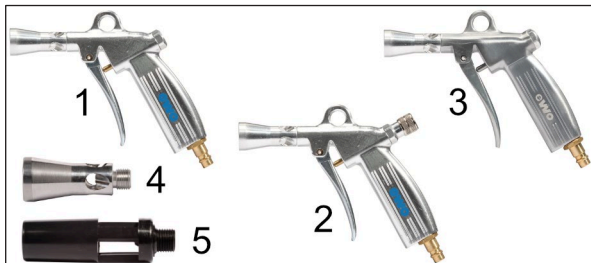
Pistole pro vzduch EWO FULL-JET
Univerzální pistole s Venturiho obtokovou tryskou

Materiál korpusu: eloxovaný hliníkový výkovek
Těsnění: NBR
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 2 bar do 8 bar (doporučený)
Max. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C



Univerzální pistole z kvalitního kovaného hliníku, eloxovaná (k dispozici ve verzi z odlévaného hliníku, nelze použít na vodu), určená k odstranění všech druhů znečištění z povrchů: kapalin, drobných třísek, pilin atd. Regulace průtoku stiskem páky. Pistole je vybavena hliníkovou obtokovou Venturiho tryskou Full-Jet s otvorem Ø2,5 mm, vyměnitelnou (závit M12x1,25). Injektorová funkce paprsku vytváří široký proud vzduchu s vysokou ofukovací silou požadovanou v některých aplikacích. Vzhledem k hlučnosti se doporučuje standardní provoz při tlaku cca 2 bary (viz tabulka – hlučnost). Splňuje požadavky OSHA STD 1-13.1 (bezpečnost při ucpání). Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a příslušenství - viz "Příslušenství k pistolím EWO".



obr.	index	verze	průtok (tlak 8 bar)	hladina hluku (tlak < 2 bar)	hladina hluku (tlak > 2 bar)	přípojka
1	EW-269374	standardní	380 l/min	90 dB(A)	nad 90 dB(A)	vsuvka DN 7,2 (pro hadici)
2	EW-269374E	s ventilem regulujícím maximální průtok	380 l/min			
3	EW-269374L	z odlévaného hliníku	380 l/min			
4	EW-269K59	tryska Full-Jet s otvorem Ø2,5 mm, (hliník)	380 l/min			GZ M12x1,25
5	EW-269K45	tryska Full-Jet s otvorem Ø2 mm, (polyamid)	380 l/min			GZ M12x1,25

