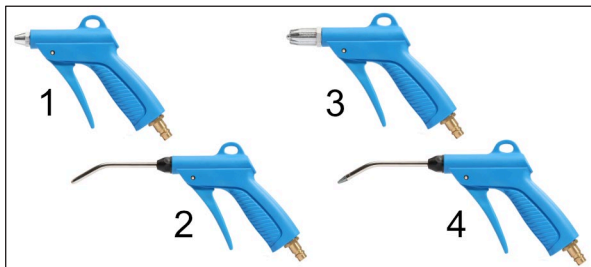


Pistole pro vzduch EWO

Pistole pro vzduch EWO 470

Lehká, univerzální pistole z odolného plastu

Materiál korpusu: modrý polyamid PA6
 vyztužený skelným vláknem
Těsnění: NBR, PU
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 2 bar do 6 bar (doporučený)
Max. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C

Lehká univerzální pistole, vyrobená z odolného polyamidu, určená k odstranění všech druhů znečištění z povrchů: kapaliny, drobné třísky, piliny atd. Regulace průtoku stisknutím páky. Vzhledem ke své nízké hmotnosti se doporučuje zejména pro automobilový, textilní a elektronický průmysl atd. K dispozici v několika verzích: se standardní tryskou se středovým otvorem Ø1,5 mm, s prodlouženou zahnutou tryskou o délce 110 mm, s otvor Ø2,3 mm, s tryskou BLOWSTAR a tryskou SAFETYSTAR), vyměnitelné trysky. Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a příslušenství - viz "Příslušenství k pistolím EWO".



obr.	index	verze	průtok (při tlaku 6 bar)	hladina hluku (při tlaku 6 bar)	přípojka
1	EW-47041	se standardní tryskou se středovým otvorem Ø1,5 mm	120 l/min	90 dB(A)	vsuvka DN7,2
1	EW-47040		120 l/min	90 dB(A)	GW 1/4" BSP
2	EW-470141	s prodlouženou zahnutou tryskou 110 mm, s otvorem Ø2,3 mm	200 l/min	90 dB(A)	vsuvka DN7,2
2	EW-470140		200 l/min	90 dB(A)	GW 1/4" BSP
3	EW-47053	s tryskou BLOWSTAR z odlévaného zinku s niplm (tryska), hliník (nipl)*	300 l/min	74 dB(A)	vsuvka DN7,2
3	EW-47043		300 l/min	74 dB(A)	GW 1/4" BSP
4	EW-470145	s prodlouženou zahnutou tryskou SAFETYSTAR (niklovaná ocel, vysoce odolný plast)*	172 l/min (4 bar)	78 dB(A) (4 bar)	vsuvka DN7,2
4	EW-470146		172 l/min (4 bar)	78 dB(A) (4 bar)	GW 1/4" BSP

* - v souladu s evropskou směrnicí 2003/10/EC, evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC čl. 1.5.8. a OSHA 1-13.1.


Přímá pistole se spouští EWO 270

Kompaktní hliníková přímá pistole se spouští

Materiál korpusu: hliníkový výkovek (korpus), mosaz (přípojka)
Těsnění: NBR
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 1 bar do 6 bar (doporučený)
Max. tlak: 8 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C

Kompaktní přímá pistole na stlačený vzduch se spouští, průměr trysky Ø2 mm, vyměnitelná, určená k odstranění všech typů nečistot z povrchů: kapaliny, malé třísky, piliny atd. Konstrukce spouště snižuje únavu a nepohodlí obsluhy i při delším používání, funguje dobře při instalaci přivedené shora, např. na výrobní lince. Přípojka na stlačený vzduch: GW 1/4" BSP, standardně našroubována mosazná koncovka pro hadici. Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a příslušenství - viz "Příslušenství k pistolím EWO".



index	verze	přípojka	hmotnost [kg]
EW-27011	se standardní tryskou se středovým otvorem Ø2 mm	koncovka pro hadici 6 mm	0,102
EW-27017		koncovka pro hadici 9 mm	0,104