

Pistole pro vzduch EWO

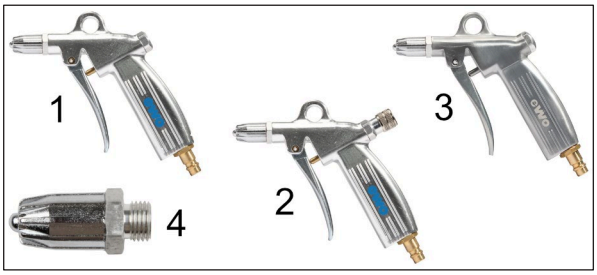

Pistole pro vzduch EWO BLOWSTAR


Univerzální pistole s tichou a bezpečnou tryskou

Materiál korpusu: eloxovaný hliníkový výkovek
Těsnění: NBR
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 4 bar do 6 bar (doporučený)
Max. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C



Tichá a bezpečná pistole z kvalitního kovaného hliníku, eloxovaná (k dispozici ve verzi z odlévaného hliníku, nelze použít na vodu), určená k odstranění všech druhů nečistot z povrchů: kapalin, drobných třísek, pilin atd. Regulace průtoku stiskem páky. Pistole je vybavena tryskou BLOWSTAR, vyměnitelnou, kombinující bezpečnost a účinnost - minimalizuje riziko a nebezpečí spojené se stlačeným vzduchem, zejména při kontaktu s pokožkou. Konstrukce trysky výrazně zlepšuje pracovní podmínky snížením hladiny hluku na pouhých 74 dB(A) při 6 barech, aniž by došlo k oslabení síly foukání. U běžných trysek je hladina hluku vyfukovaného vzduchu přibližně 90 dB(A). Speciální geometrie na výstupu trysky chrání před přímým kontaktem pokožky s otvory trysky. Dobře koncentrovaný paprsek vzduchu poskytuje maximální ofukovací sílu 2,5krát větší než standardní tryska Ø1,5 mm. V souladu s evropskou směrnicí 2003/10/ES (hladsina hluku), evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES čl. 1.5.8. (hluk) a OSHA 1-13.1 (bezpečnost při ucpání). Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a příslušenství - viz "Příslušenství k pistolím EWO".


obr.	index	verze	průtok (při tlaku 6 bar)	hladina hluku (při tlaku 6 bar)	přípojka
1	EW-269530	standardní	300 l/min	74 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269430		300 l/min	74 dB(A)	GW 1/4" BSP
2	EW-269530E	s ventilem regulujícím maximální průtok	300 l/min	74 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269430E		300 l/min	74 dB(A)	GW 1/4" BSP
3	EW-269530L	z odlévaného hliníku	300 l/min	74 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269430L		300 l/min	74 dB(A)	GW 1/4" BSP
4	EW-470K39	tryska BLOWSTAR z odlévaného zinku s niplem (tryska), hliník (nipl)	300 l/min	74 dB(A)	GZ M12x1,25

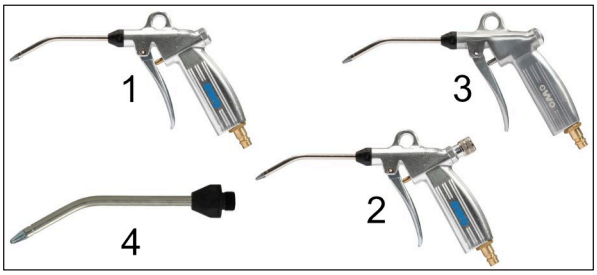

Pistole pro vzduch EWO SAFETYSTAR

Univerzální pistole s bezpečnou tryskou

Materiál korpusu: eloxovaný hliníkový výkovek
Těsnění: NBR
Přípojka trysky: vnější závit M12x1,25
Prac. tlak: od 4 bar do 6 bar (doporučený)
Max. tlak: 10 bar
Prac. teplota: od -10°C do +50°C



Pistole s bezpečnostní tryskou z kvalitního kovaného hliníku, eloxovaná (k dispozici ve verzi z odlévaného hliníku, nelze použít na vodu), určená k odstranění všech typů nečistot z těžko přístupných prostor: kapalin, drobných třísek, pilin, atd. Průtok se reguluje stlačením páky. Pistole je vybavena tryskou SAFETYSTAR, zahnutou (30°), 120 mm dlouhou, vyměnitelnou, vyrobenou z poniklované oceli (hvězdovitá ofuková tryska se šesti otvory má ztišující účinek a zabraňuje úplnému zablokování). Pistole je ideální pro ofukování těžko dostupných míst a zároveň zlepšuje pracovní podmínky snížením hladiny hluku, která nepřesahuje 80 dB (A). Proud vzduchu je koncentrován pro maximální účinnost. V souladu s evropskou směrnicí 2003/10/ES (hladina hluku), evropskou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES čl. 1.5.8. (hladina hluku) a OSHA 1-13.1. (bezpečnost při ucpání). Pro přizpůsobení pistole vašim potřebám je možné použít další trysky a příslušenství - viz "Příslušenství k pistolím EWO".

obr.	index	verze	průtok (při tlaku 4 bar)	hladina hluku (při tlaku 4 bar)	přípojka
1	EW-269220	standardní	172 l/min	78 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269224		172 l/min	78 dB(A)	GW 1/4" BSP
2	EW-269220E	s ventilem regulujícím maximální průtok	172 l/min	78 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269224E		172 l/min	78 dB(A)	GW 1/4" BSP
3	EW-269220L	z odlévaného hliníku	172 l/min	78 dB(A)	vsuvka DN7,2
	EW-269224L		172 l/min	78 dB(A)	GW 1/4" BSP
4	EW-470K43	tryska SAFETYSTAR (niklovaná ocel, vysoce odolný plast)	172 l/min	78 dB(A)	GZ M12x1,25