Pistole pro vzduch – speciální

Pistole pro oplach

Pistole pro oplach kapalinami s nízkou viskozitou

Max. pracovní tlak: 10 bar
Doporučený prac. tlak: 1 ÷ 6 bar
Pracovní teplota: od +5°C do +50°C
Materiál: kovaný hliník (korpus pistole)

Pistole pro oplach kapalinami s nízkou viskozitou a nevýbušné kapaliny. Standardně vybavena tryskou s otočnou vložkou. Regulace průtoku stupněm stisknutí spouště. Tělo pistole je vyrobeno z kovaného hliníku. Sada obsahuje koncovku s "trnem" na hadici. Kužel rozstřiku – asi 40°.

index	popis	přípojka	hmotnost [kg]
EW-26935	pistole pro oplach	GZ 1/4" BSP x s koncovkou na hadici 6 mm	0,33
EW-269K46	oplachová tryska Ø0,7 mm	GZ M12x1,25	0,03

Průtok v závislosti na tlaku při zcela otevřeném ventilu

pracovní tlak [bar]	1	2	3	4	5	6
průtok vody [l/min]	0,18 l/min	0,21 l/min	0,24 l/min	0,27 l/min	0,3 l/min	0,33 l/min

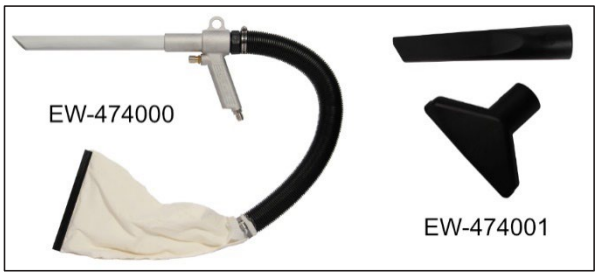

Sací pistole

Pistole pro odsávání prachu, třísek, nečistot

Max. pracovní tlak: 8 bar
Doporučený prac. tlak: 4 ÷ 8 bar
Průtok: 544 l/min, Pe = 6 bar
Pracovní teplota: od -10°C do +50°C
Materiál: odlévaný hliník (korpus pistole)

Sací pistole pro odstranění třísek, prachu a drobných nečistot. Sada obsahuje sací hubici Ø25 mm o délce 300 mm, hadici 500 mm a opakovaně použitelný sáček. Tělo pistole je vyrobeno z odlévaného hliníku.

index	verze	přípojka	hmotnost [kg]
EW-474000	sací pistole	GZ 1/4" BSP x vsuvka rychlospojky DN 7,2	0,53
EW-474001	sada trysek pro sací pistoli	-	-

Místo na poznámky