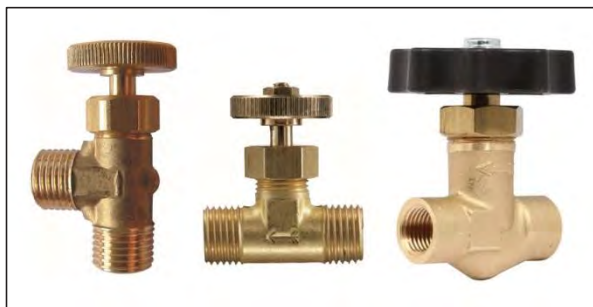


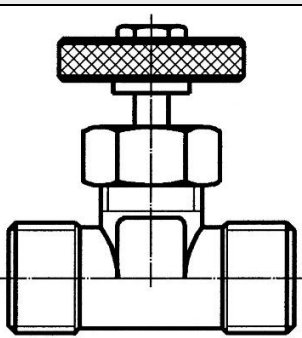
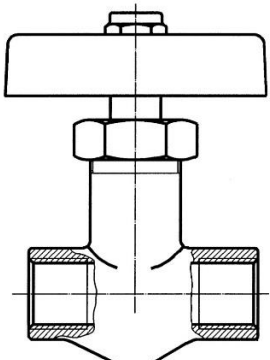
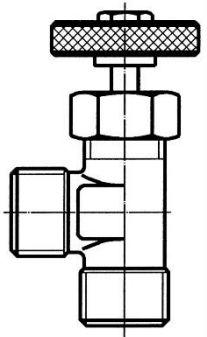
Ostatní ventily



Uzavírací ventily EWO

Materiál korpusu:	Mosaz
Materiál koule:	Nerez AISI 304
Těsnění hřídele:	NBR
Prac. teplota:	Od -10°C do +90°C
Prac. tlak:	25 bar dla DN 3,5 mm 40 bar od DN 4 mm

Uzavírací ventily k uzavření průtoku média v instalaci. Určeny pro instalace vzduchu, možno je použít také s jinými nehořlavými a netoxickými plyny (dusík, oxid uhličitý, hélium, argon apod.). Uzavření ventilu je prováděno ručně otočením kolečka čímž dojde k otočení koule a uzavření průtoku. Směr průtoku je označen šipkou na korpusu ventilu. Maximální pracovní tlak je konstantní v celém rozsahu pracovních teplot.

obrázek	index	rozměr závitu [coul]	délka závitu [mm]	DN [mm]	vestavná délka [mm]	průměr kolečka [mm]	popis
	EW-29601	1/8	7	3,5	35	22	Uzavírací ventil s vnějšími závity.
	EW-29611	1/4	8	3,5	34	22	
	EW-55612	1/4	10	6	43	48	
	EW-55614	3/8	12	10	52	48	
	EW-55616	1/2	14	10	64	48	
	EW-55622	1/4	11	6	43	48	Uzavírací ventil s vnitřními závity.
	EW-55624	3/8	12	9	52	48	
	EW-55626	1/2	15	11	63	48	
	EW-29501	1/8	7	3,5	34	22	Úhlový uzavírací ventil s vnějšími závity.
	EW-29511	1/4	8	3,5	34	22	