

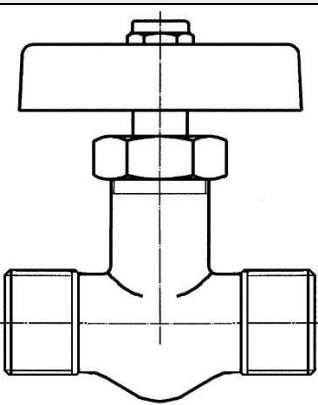
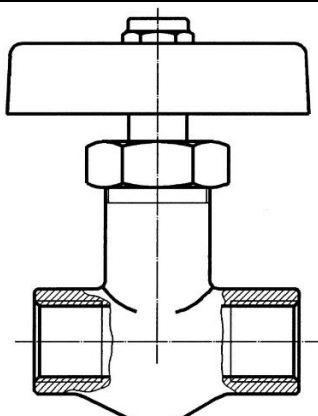
## Ostatní ventily



### Regulační ventily EWO

<b>Materiál korpusu:</b>	Mosaz
<b>Materiál jehly:</b>	Mosaz
<b>Těsnění hřídele:</b>	NBR
<b>Prac. teplota:</b>	Od -10°C do +90°C
<b>Prac. tlak:</b>	25 bar pro DN 3,5 mm 40 bar od DN 4 mm

Regulační ventily slouží k regulaci množství protékajícího média v instalaci pomocí změny protékaného průřezu ventilu až do jeho úplného uzavření. Určeny pro instalace vzduchu, možno je použít také s jinými nehořlavými a netoxickými plyny (dusík, oxid uhličitý, hélium, argon apod.). Jehlové ventily mají mosazný kužel (jehlu), jehož posun umožňuje plynulou regulaci od maximálního otevření až do uzavření. Směr průtoku je označen šipkou na korpusu ventilu. Maximální pracovní tlak je konstantní v celém rozsahu pracovních teplot.

obrázek	index	rozměr závitu [coul]	délka závitu [mm]	DN [mm]	vestavná délka [mm]	průměr kolečka [mm]	popis
	EW-55812	1/4	11	4	42	50	Regulační jehlový ventil s vnějšími závity.
	EW-55814	3/8	11	4	42	50	
	EW-55816	1/2	15	11	65	50	
	EW-55822	1/4	12	4	42	50	Regulační jehlový ventil s vnitřními závity.
	EW-55824	3/8	13	4	51	50	
	EW-55826	1/2	15	11	64	50	