

Zařízení pro ořez hydraulických hadic



FS50

Zařízení FINN POWER je určeno pro ořez vnější nebo vnitřní pryžové vrstvy z hydraulických hadic v rozsahu průměrů 3/16 "÷ 2". Používá se pro jednotkovou a sériovou výrobu hydraulických hadic. Ručně ovládané (směr otáčení) a spouštěné pedálem (zahájení ořezu). Zařízení je poháněno 3-fázovým elektromotorem o výkonu 0,75 kW a hmotnosti 34 kg.

Zařízení se standardně dodává s držákem nástroje se dvěma řezacími noži (pro vnější ořez) a spínacím pedálem. Hloubka řezu se nastavuje speciálním mechanismem pomocí aretačního knoflíku. FS50 pracuje s vnějšími ořezovými trny FSE a vnitřními ořezovými trny FSI (nutno objednat samostatně). Stojan nástrojů FS-RACK nutno objednat samostatně.



FP-FS50

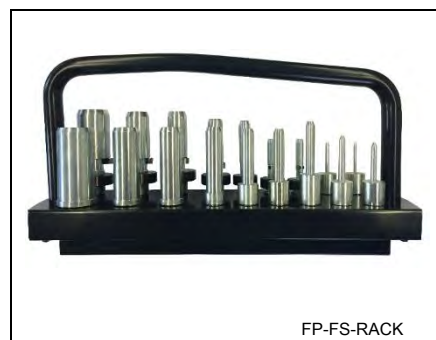


FP-FS-RACK



FSE

Trny používané při ořez vnější pryžové vrstvy hydraulických hadic. Pracují společně s nástrojovým držákem zařízení FINN POWER FS50.

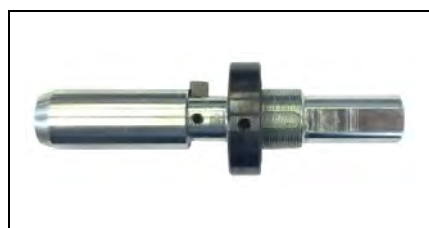

FSI

Trny pro ořez vnitřní pryžové vrstvy hydraulických hadic. Standardně se dodávají s řezacím nožem, seřizovacím kroužkem řezné délky a zajišťovacími šrouby. Pracují společně s nástrojovým držákem zařízení FINN POWER FS50.

index	popis
FP-FSE-03	3/16 " vnější ořezový trn
FP-FSE-04	1/4 " vnější ořezový trn
FP-FSE-05	5/16 " vnější ořezový trn
FP-FSE-06	3/8 " vnější ořezový trn
FP-FSE-08	1/2 " vnější ořezový trn
FP-FSE-10	5/8 " vnější ořezový trn
FP-FSE-12	3/4 " vnější ořezový trn
FP-FSE-16	1 " vnější ořezový trn
FP-FSE-20	1.1/4 " vnější ořezový trn
FSE-FP-24	1.1/2 " vnější ořezový trn
FP-FSE-32	2 " vnější ořezový trn

index	popis
FP-FSI-08	1/2 " vnitřní ořezový trn
FP-FSI-10	5/8 " vnitřní ořezový trn
FP-FSI-12	3/4 " vnitřní ořezový trn
FP-FSI-16	1 " vnitřní řezový trn
FP-FSI-20	1.1/4 " vnitřní ořezový trn
FP-FSI-24	1.1/2 " vnitřní ořezový trn
FP-FSI-32	2 " vnitřní ořezový trn