


Vysokoteplotní ochrany

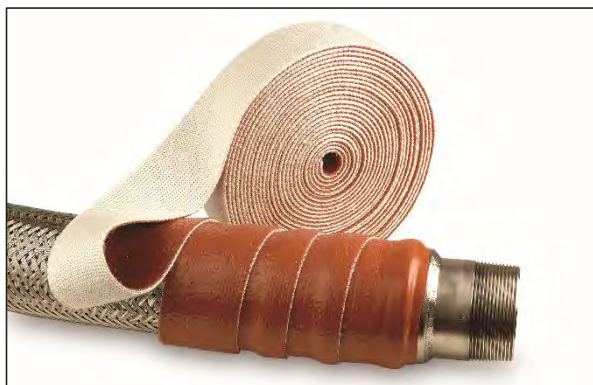

index	šířka pásky [mm]	délka role [m]
FQ-PT-025	25	15 nebo 30
FQ-PT-050	50	15 nebo 30
FQ-PT-075	76	15 nebo 30
FQ-PT-100	102	15 nebo 30
FQ-PT-125	127	15 nebo 30

PYROTAPE

Materiál: Skelné vlákno potažené silikonem v červenohnědé barvě

Prac. teplota: od -54°C do +260°C

Do +1093°C po dobu 15 ÷ 20 minut

Do +1650°C po dobu 15 ÷ 30 sekund

Nelepící páska PYROTAPE je určena pro ovíjení hotových hadic a instalace bez jejich odpojování namísto ochrany PYROJACKET a také pro její utěsnění na koncích hadic a objektů nestandardních tvarů. Odolná rozstříku roztaveného kovu (neulpívá na ochraně), plameni, vlhkost a otěru. Nominální síla pásky je 3,73 mm. Při montáži je doporučeno překládat o 30-50% a používat na koncích pásku PYROSIL nebo nerezové spiny. Páska by se neměla používat na dynamicky ohýbané hadice.



COOL BLUE

Materiál: Skelné vlákno potažené silikonem v modré barvě

Prac. teplota: od -54°C do +260°C

Do +1093°C po dobu 15 ÷ 20 minut

Do +1650°C po dobu 15 ÷ 30 sekund

Velmi silná ochrana hadic, kabelů a trubek ve formě rukávu. Odolná oděru, olejům, palivům a většině průmyslových chemikálií. Používá se rovněž k ochraně rozvodů páry a horkého oleje - chrání před opařením a energetickými ztrátami. Použití této ochrany může snížit vnější teplotu parní hadice z +194°C na +54°C. Nominální síla stěny 5,08 mm. Díky velmi dobré odolnosti vlhkosti mohou být použity i v exteriéru.

index	vnitř. průměr ochrany [mm]	standardní délka [m]
FQ-CB-010	10	15 nebo 30
FQ-CB-013	13	15 nebo 30
FQ-CB-019	19	15 nebo 30
FQ-CB-025	25	15 nebo 30
FQ-CB-032	32	15 nebo 30
FQ-CB-038	38	15 nebo 30

index	vnitř. průměr ochrany [mm]	standardní délka [m]
FQ-CB-044	44	15 nebo 30
FQ-CB-051	51	15 nebo 30
FQ-CB-064	64	15 nebo 30
FQ-CB-076	76	15 nebo 30
FQ-CB-089	89	15 nebo 30