


Ploché hadice pro vodu

HIFLAT LD / HIFLAT HD
Lehká plochá hadice pro vodu

Duše: černý PVC
Výztuž: polyesterová vložka
Obal: zelený PVC (verze LD),
 modrý PVC (modrý HD)
Pracovní teplota: od -20°C do +60°C
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

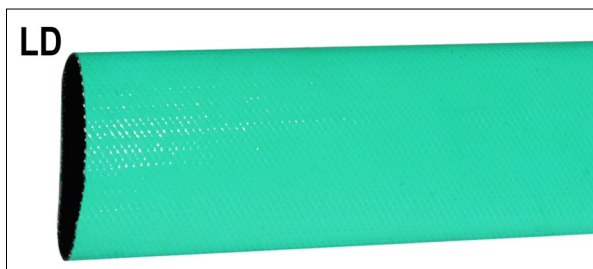

Velmi lehká, plochá tlaková hadice (bez tlaku svinutelná na plocho) určená k dopravě vody. Ekonomické řešení pro běžné pracovní podmínky. Dobrá vnější odolnost otěru. Má široké použití v zemědělství, stavebnictví i jiných odvětvích průmyslu. Vyrobená v Evropě. Odpovídá požadavkům REACH a RoHS – neobsahuje nebezpečné ani zakázané substance. Neobsahuje ftaláty (<0,1%).

HIFLAT LD, zelená					
index	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
FT-HIFLAT-LD-025	25	6	18	0,170	50
FT-HIFLAT-LD-032	32	6	18	0,192	50
FT-HIFLAT-LD-035	35	6	18	0,210	50
FT-HIFLAT-LD-038	38	5	15	0,225	50
FT-HIFLAT-LD-040	40	5	15	0,235	50
FT-HIFLAT-LD-045	45	5	15	0,265	50
FT-HIFLAT-LD-051	51	4	12	0,275	50
FT-HIFLAT-LD-060	60	4	12	0,355	50
FT-HIFLAT-LD-063	63	4	12	0,370	50
FT-HIFLAT-LD-070	70	4	12	0,420	50
FT-HIFLAT-LD-076	76	4	12	0,460	50
-	-	-	-	-	-
FT-HIFLAT-LD-090	90	4	12	0,580	50
FT-HIFLAT-LD-102	102	4	12	0,610	50
FT-HIFLAT-LD-127	127	3	9	0,950	50
FT-HIFLAT-LD-153	153	2,5	7,5	1,200	50
-	-	-	-	-	-

HIFLAT HD, modrá					
index	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
FT-HIFLAT-HD-025	25	10	30	0,178	50
FT-HIFLAT-HD-032	32	9	27	0,210	50
FT-HIFLAT-HD-035	35	8	24	0,235	50
FT-HIFLAT-HD-038	38	8	24	0,250	50
FT-HIFLAT-HD-040	40	8	24	0,265	50
FT-HIFLAT-HD-045	45	8	24	0,290	50
FT-HIFLAT-HD-051	51	8	24	0,340	50
FT-HIFLAT-HD-060	60	8	24	0,430	50
FT-HIFLAT-HD-063	63	8	24	0,450	50
FT-HIFLAT-HD-070	70	7	21	0,485	50
FT-HIFLAT-HD-076	76	7	21	0,525	50
FT-HIFLAT-HD-080	80	7	21	0,555	50
FT-HIFLAT-HD-090	90	7	21	0,660	50
FT-HIFLAT-HD-102	102	7	21	0,775	50
FT-HIFLAT-HD-127	127	6	18	1,105	50
FT-HIFLAT-HD-153	153	4	12	1,415	50
FT-HIFLAT-HD-203	203	3	9	2,100	50

Hadice HIFLAT HD DN 80 s hliníkovou spojkou STORZ (ST-12-089080-11) s roztečí západek 89 mm, upevněnou pomocí drátkování. Drátkování je tradiční, velmi dobrá metoda montáže spojek STORZ na ploché hadice. Musí však být provedeno profesionálně zkušeným pracovníkem.

