


Hadice pro vodu a splašky

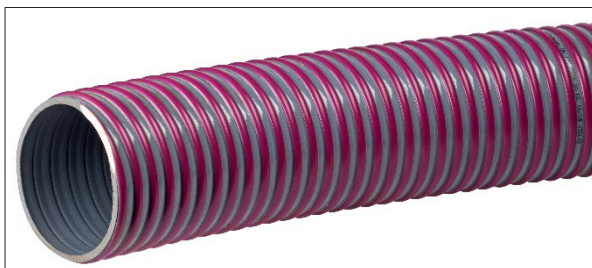

MULTIFLEX

Robustní tlako-sací hadice pro vodu a splašky

Materiál hadice: šedý a fialový PVC
Výztuž: spirála z tvrdého PVC
Pracovní teplota: od -20°C do +55°C
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

Robustní a elastická tlako-sací hadice, určená pro vodu a splašky. Téměř hladká duše, obal vrapovaný. Charakteristická dobrou odolností vnějšímu poškození a těžkým pracovním podmínkám. Odolná UV záření a nízkým teplotám. Používána v zavlažovacích systémech, na vozech pro čištění kanalizace, k vyprazdňování septiků a žump a také v průmyslových aplikacích.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	podtlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
FT-MULTIFLEX-025	25	32,6	3,8	8	24	0,9	90	0,48	50
FT-MULTIFLEX-032	32	40	4	7	21	0,9	120	0,57	50
FT-MULTIFLEX-038	38	46,4	4,2	6	18	0,9	140	0,67	50
FT-MULTIFLEX-040	40	48,6	4,3	6	18	0,9	150	0,76	50
FT-MULTIFLEX-051	51	61,6	5,3	5	15	0,9	190	1,05	50
FT-MULTIFLEX-063	63	74,0	5,5	5	15	0,9	230	1,32	50
FT-MULTIFLEX-070	70	81,6	5,8	4	12	0,9	260	1,57	50
FT-MULTIFLEX-076	76	88,0	6,0	4	12	0,9	280	1,65	30
FT-MULTIFLEX-080	80	92,6	6,3	4	12	0,9	290	1,83	30
FT-MULTIFLEX-090	90	103,0	6,5	4	12	0,9	330	2,14	30
FT-MULTIFLEX-102	102	115,6	6,8	4	12	0,9	370	2,57	30
FT-MULTIFLEX-110	110	125,0	7,5	3	9	0,9	400	2,95	30
FT-MULTIFLEX-127	127	142,8	7,9	3	9	0,9	460	3,71	20
FT-MULTIFLEX-152	152	169,8	8,9	3	9	0,9	550	4,99	20

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Závislost poruchového a pracovního tlaku na teplotě pro typickou hadici z PVC	teplota	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	tlak	100%	74%	55%	40%	30%	22%

Hadice MULTIFLEX DN 110 se spojkou STORZ (ST-12133110-11) z hliníku, pevně uchycená robustními dvoušroubovými sponami z galvanizované oceli (verze W1) dodána jako vybavení cisterny na kalý.

