

Univerzální hadice z PVC



REFITTEX® CR

Hadice s opletem z PVC pro potraviny a všeobecné použití

Duše: průhledný PVC
Výztuž: polyesterový opleť
Obal: průhledný PVC
Pracovní teplota: od -20°C do +60°C
 (pracovní tlak závislý na teplotě)

Elastická hadice vyztužená opletem pro všeobecné použití na vodu, stlačený vzduch, lehké chemikálie. Může být použita (při teplotách do 40°C) pro tekuté a polotekuté potraviny jako voda, pivo, víno, alkoholy do koncentrace 50%, šňávky, nápoje, mléko a mléčné výrobky apod. Není vhodná pro substance, obsahující tuky a oleje.



Hadice REFITTEX CR odpovídá požadavkům evropských norem 1935/2004/EC, 10/2011/EU (simulační kapaliny A, B, C a D1), 2023/2006/EC (GMP). Splňuje také americké požadavky FDA 21 CFR 175.300. Vhodná pro krátkodobý kontakt při transportu potravinářských substancí - za podmínek popsaných v prohlášení o shodě výrobce (dostupné v Tubes International). Další informace týkající se použití pro potraviny – viz kapitola „Hadice pro potraviny“.




index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
FT-REFITTEX-CR-04X10	4	10	3	30	90	0,079	100
FT-REFITTEX-CR-05X11	5	11	3	26	78	0,092	100
FT-REFITTEX-CR-06X12	6	12	3	20	60	0,103	100
FT-REFITTEX-CR-08X14	8	14	3	20	60	0,126	100
FT-REFITTEX-CR-09X15	9	15	3	20	60	0,138	50
FT-REFITTEX-CR-10X16	10	16	3	20	60	0,149	50
FT-REFITTEX-CR-12X18	12	18	3	12	36	0,172	50
FT-REFITTEX-CR-13X19	13	19	3	12	36	0,184	50
FT-REFITTEX-CR-15X21	15	21	3	12	36	0,207	50
FT-REFITTEX-CR-16X22	16	22	3	10	30	0,218	50
FT-REFITTEX-CR-19X26	19	26	3,5	10	30	0,296	50
FT-REFITTEX-CR-25X33	25	33	4	8	24	0,436	50
FT-REFITTEX-CR-30X38	30	38	4	7	21	0,514	50
FT-REFITTEX-CR-32X42	32	42	5	7	21	0,695	25
FT-REFITTEX-CR-38X48	38	48	5	6	18	0,808	25
FT-REFITTEX-CR-40X50	40	50	5	6	18	0,846	25
FT-REFITTEX-CR-50X64	50	64	7	5	15	1,500	25

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Závislost poruchového a pracovního tlaku na teplotě pro typickou hadici z PVC	teplota	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C
	tlak		100%	74%	55%	40%	30%

Řadu různých hadic pro potraviny naleznete také v sekci „Hadice pro potraviny“ !

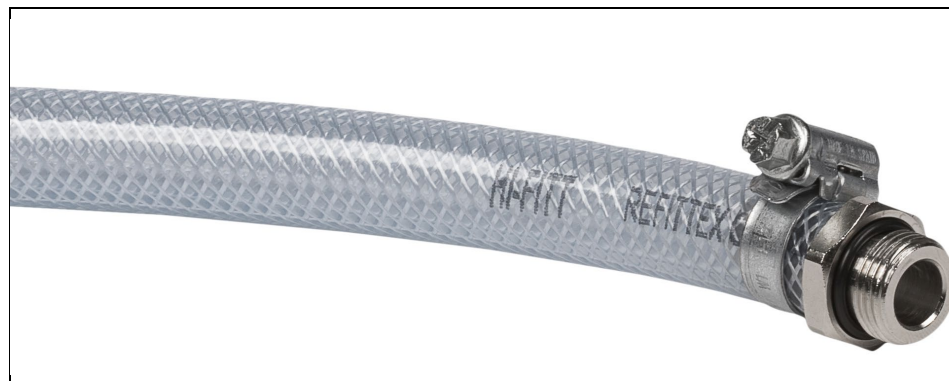

Hadice REFITTEX CR smontovaná s koncovkou z niklované mosazi s vnějším závitem 3/8" BSP (MW-2119008) pomocí šnekové spony. Koncovka umožňuje jednoduché připojení pneumatických komponent bez nutnosti použití přídavného těsnění.