


Rychlospojky GROMELLE – SAFELINE ISO 6150B (1)



SAFELINE ISO 6150B DN5,5 / DN8


Bezpečně rozpojované rychlospojky s tlačítkem

Norma: ISO 6150B (A-A-59439, MIL C-4109)

Průtok: DN5,5 – 525 l/min, DN8 – 1590 l/min
Pe = 6 bar ($\Delta p = 0,6$ bar, optimální)
DN5,5 – 660 l/min, DN8 – 2000 l/min
Pe = 6 bar ($\Delta p = 1$ bar, maximální)


Prac. tlak: 16 bar

Prac. teplota: od -20°C do +100°C (NBR)

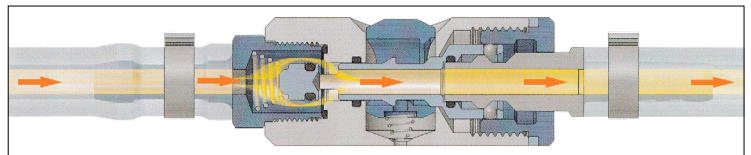

Materiál: Korpus spojky – dural, přípojka – niklová mosaz, tlačítko – kalená ocel, ventil – pozinkovaná ocel, těsnění – NBR, pružiny a kuličky – nerez, vsuvka – pozinkovaná ocel.

Popis: Jednostranně uzavíratelná rychlospojka vysoké kvality pro vzduch s kompaktní konstrukcí a velmi nízkou hmotností díky použití duralu. Vybavena ergonomickým tlačítkovým uzamykacím mechanismem, který chrání před náhodným rozpojením spojky a jeho následky, např. zasažení obsluhy hadicí odhozenou energií stlačeného vzduchu (v souladu s EN 4414). Ovládá se jednou rukou. Funguje se všemi vsuvkami s profilem ISO 6150B (DN 5,5 a DN 8). Při použití s vibračními nástroji se doporučuje použít mezi nástrojem a rychlospojkou flexibilní hadici o minimální délce 300 mm.

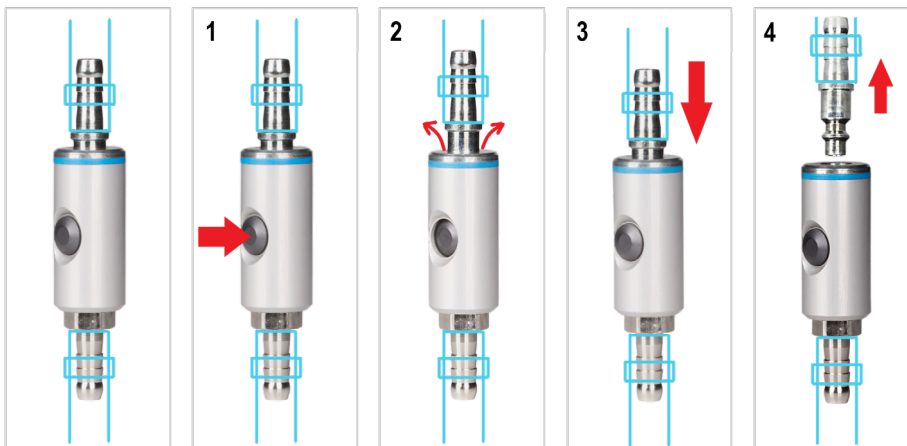

PRINCIP FUNKCE:

Rychlospojka namontovaná na hadici, pod tlakem.

Pro odpojení rychlospojky je nutné:

1. Stisknout tlačítko;
2. Vsuvka s hadicí zůstává zapojena do spojky, vzduch z hadice proudí ven do okolí;
3. Vtlačit vsuvku do spojky, čímž se vsuvka odpojí od spojky;
4. Vsuvku s hadicí lze bezpečně vyjmout ze spojky.

obrázek	index	popis	DN	přípojka A	SW [mm]	L [mm]	L1 [mm]
	GR-GA0066318	vsuvka s vnějším závitem	5,5	GZ 1/8" BSPT	12	32	9
	GR-GA0066314			GZ 1/4" BSPT	14	32	13
	GR-GA0066338			GZ 3/8" BSPT	15	32	17
	GR-IA0090614		8	GZ 1/4" BSPT	16	34	13
	GR-IA0090638			GZ 3/8" BSPT	17	36	15
	GR-IA0090612			GZ 1/2" BSPT	23	40	17
	GR-GA0066214	vsuvka s vnitřním závitem	5,5	GW 1/4" BSP	17	44	-
	GR-GA0066238			GW 3/8" BSP	21	44	-
	GR-IA0090714		8	GW 1/4" BSP	17	50	-
	GR-IA0090738			GW 3/8" BSP	21	50	-
	GR-IA0090712			GW 1/2" BSP	26	53	-