


Zpětné hydraulické ventily

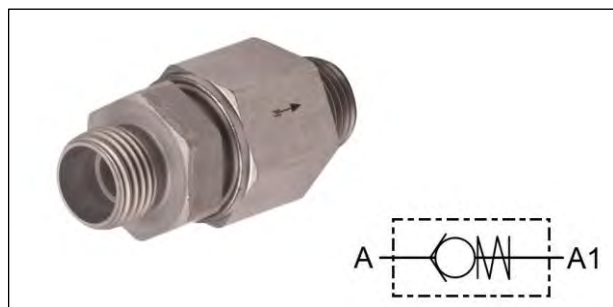


VNRO / VNROHP (uhlíková ocel)


Hydraulický zpětný ventil s metrickými přípojkami DIN 2353

Materiál:	korpus - ocel se zinkovo-niklovým povlakem čep - ocel se zinkovo-niklovým povlakem
Těsnění:	NBR
Prac. teplota:	od -35°C do +100°C

Zpětné ventily typu VNRO / VNROHP jsou určeny k uzavírání průtoku hydraulické kapaliny v jednom směru a otevírají volný průtok v opačném směru. Standardní otevírací tlak 1 bar (dostupné také jiné tlaky od 0,2 bar do 6 bar). Přípustný směr průtoku: A → A1. Ventily typu VNROHP jsou vybaveny přidavným těsnícím prstencem umožňujícím provoz při zachování vyššího koeficientu bezpečnosti.



VNRO



VNROHP

ventil s přípojkami DIN 2353 - verze lehká

index	rozměr přípojky [mm]	pracovní tlak* [bar]	průtok při $\Delta p = 2$ bar [l/min]
HD-VNRO-06L-CN	M12x1,5 (6L)	250	2,7
HD-VNRO-08L-CN	M14x1,5 (8L)	250	7
HD-VNRO-10L-CN	M16x1,5 (10L)	250	15
HD-VNRO-12L-CN	M18x1,5 (12L)	250	31
HD-VNRO-15L-CN	M22x1,5 (15L)	250	39
HD-VNRO-18L-CN	M26x1,5 (18L)	160	62
HD-VNRO-22L-CN	M30x2 (22L)	160	117
HD-VNRO-28L-CN	M36x2 (28L)	100	171
HD-VNRO-35L-CN	M45x2 (35L)	100	278
HD-VNRO-42L-CN	M52x2 (42L)	100	426

* - koeficient bezpečnosti 2,5:1

index	rozměr přípojky [mm]	pracovní tlak** [bar]	průtok při $\Delta p = 2$ bar [l/min]
HD-VNROHP-06L-CN	M12x1,5 (6L)	400	2,7
HD-VNROHP-08L-CN	M14x1,5 (8L)	400	7
HD-VNROHP-10L-CN	M16x1,5 (10L)	400	15
HD-VNROHP-12L-CN	M18x1,5 (12L)	400	31
HD-VNROHP-15L-CN	M22x1,5 (15L)	400	39
HD-VNROHP-18L-CN	M26x1,5 (18L)	400	62
HD-VNROHP-22L-CN	M30x2 (22L)	250	117
HD-VNROHP-28L-CN	M36x2 (28L)	250	171
HD-VNROHP-35L-CN	M45x2 (35L)	250	278
HD-VNROHP-42L-CN	M52x2 (42L)	250	426

** - koeficient bezpečnosti 4:1

ventil s přípojkami DIN 2353 - verze těžká

index	rozměr přípojky [mm]	pracovní tlak* [bar]	průtok při $\Delta p = 2$ bar [l/min]
HD-VNRO-06S-CN	M14x1,5 (6S)	630	2,5
HD-VNRO-08S-CN	M16x1,5 (8S)	630	6,4
HD-VNRO-10S-CN	M18x1,5 (10S)	630	10
HD-VNRO-12S-CN	M20x1,5 (12S)	630	17
HD-VNRO-14S-CN	M22x1,5 (14S)	630	31
HD-VNRO-16S-CN	M24x1,5 (16S)	400	53
HD-VNRO-20S-CN	M30x2 (20S)	400	85
HD-VNRO-25S-CN	M36x2 (25S)	400	129
HD-VNRO-30S-CN	M42x2 (30S)	250	218
HD-VNRO-38S-CN	M52x2 (38S)	250	356

* - koeficient bezpečnosti 2,5:1

index	rozměr přípojky [mm]	pracovní tlak** [bar]	průtok při $\Delta p = 2$ bar [l/min]
HD-VNROHP-06S-CN	M14x1,5 (6S)	420	2,5
HD-VNROHP-08S-CN	M16x1,5 (8S)	420	6,4
HD-VNROHP-10S-CN	M18x1,5 (10S)	420	10
HD-VNROHP-12S-CN	M20x1,5 (12S)	420	17
HD-VNROHP-14S-CN	M22x1,5 (14S)	420	31
HD-VNROHP-16S-CN	M24x1,5 (16S)	420	53
HD-VNROHP-20S-CN	M30x2 (20S)	420	85
HD-VNROHP-25S-CN	M36x2 (25S)	420	129
HD-VNROHP-30S-CN	M42x2 (30S)	250	218
HD-VNROHP-38S-CN	M52x2 (38S)	250	356

** - koeficient bezpečnosti 4:1