


Šroubovací rychlospojky





HOLMBURY (3/4" ÷ 1")

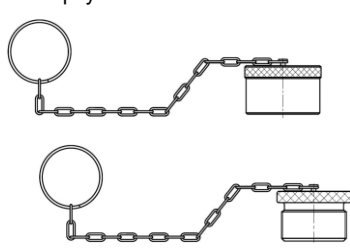
Šroubovací rychlospojky vybavené motýlkovými úchyty pro snadnější spojování/ rozpojování bez použití klíče

Norma:	Standard výrobce
Použití:	Hydraulika (hydraulický olej)
Prac. tlak:	Do 350 bar
Materiál:	Pozinkovaná ocel
Těsnění:	NBR (od -40°C do +106°C)

Šroubovací rychlospojky určené pro hydraulické instalace nákladních vozidel - sklápěček. Spojka je vybavena kontramaticí což umožňuje přepážkovou montáž. Objímka vsuvky osazena motýlkovými úchyty pro spojování a rozpojování spojky rychlým a jednoduchým způsobem bez potřeby použití náradí. e dovoleno šroubovat spojku se zbytkovým tlakem do 50 bar (statický tlak v systému po vypnutí pohonu).

Spojka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index
		3/4	GW 3/4 BSP
1		GW 1 BSP	HQ-TC25-F-16G

Vsuvka	rozměr [coul]	rozměr závitu [coul]	index
		3/4	GW 3/4 BSP
1		GW 1 BSP	HQ-TC25-M-16G

Záslepky	rozměr [coul]	materiál	index	
			záslepky spojky	záslepky vsuvky
				3/4
1	HQ-TC25-F-PLUG	HQ-TC25-M-CUP		

Pracovní parametry

rozměr [coul]	pracovní tlak / potuchový tlak* [bar]	průtok při Δp = 3 bar [l/min]
3/4	350 / 1325	124
1	300 / 1325	181

* - poruchový tlak uveden pro spojenou spojku