


## Hydraulické pryžové hadice

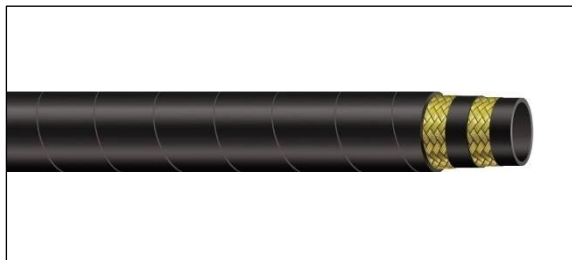

### HW-2SN

#### Standardní dvouopletová hydraulická hadice

<b>Duše:</b>	černá syntetická pryž
<b>Výztuž:</b>	dva ocelové oplety
<b>Obal:</b>	černá syntetická pryž
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +100°C (hydraulický olej) (krátkodobě +125°C) do +70°C (vzduch, voda)

Standardní hydraulická hadice s dvojitým ocelovým opletem. Navržena pro středně a vysokotlaké hydraulické instalace. Běžně se používá v zemědělských strojích, stavebních strojích, vozidlech, obráběcích strojích a hydraulicky poháněných zařízeních.

**Normy:** EN 853-2SN, ISO 1436-1 2SN/R2AT, SAE 100 R2AT.

**Montáž:** Používat koncovky typu Z i S – bez ořezu (IT-5, IT-37).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-2SN-05	4,8	13,4	415	1650	90	0,31
HW-2SN-06	6,4	14,9	400	1600	100	0,37
HW-2SN-08	8	16,5	350	1400	115	0,41
HW-2SN-10	9,5	18,9	330	1320	130	0,51
HW-2SN-13	12,7	22	275	1100	180	0,63
HW-2SN-16	16	25,2	250	1000	200	0,76
HW-2SN-19	19	29,1	215	850	240	0,96
HW-2SN-25	25,4	37,7	165	650	300	1,39
HW-2SN-32	31,8	47,8	125	500	420	1,99
HW-2SN-38	38,1	54,1	90	360	500	2,35
HW-2SN-51	50,8	66,9	80	320	630	3,08



### PERFORMER 2SN

#### Standardní dvouopletová hydraulická hadice s dlouhou životností

<b>Duše:</b>	černá syntetická pryž
<b>Výztuž:</b>	dva ocelové oplety
<b>Obal:</b>	černá syntetická pryž
<b>Prac. teplota:</b>	od -40°C do +100°C (hydraulický olej) (krátkodobě +120°C) do +70°C (vzduch, voda)

Standardní hydraulická hadice s dvojitým ocelovým opletem se zvýšenou životností oproti normě (400 000 cyklů impulzů). Navržena pro středně a vysokotlaké hydraulické instalace. Běžně se používá v zemědělských strojích, stavebních strojích, vozidlech, obráběcích strojích a hydraulicky poháněných zařízeních.

**Normy:** EN 853-2SN, ISO 1436-2SN, SAE 100R2S-AT.

**Montáž:** Používat koncovky typu Z a S – bez ořezu (IT-5, IT-37).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
HW-2SN-06P	6,4	14,9	400	1600	100	0,40
HW-2SN-08P	7,9	16,7	350	1400	115	0,46
HW-2SN-10P	9,5	19,1	330	1320	125	0,55
HW-2SN-13P	12,7	22,1	275	1100	180	0,64
HW-2SN-16P	15,9	25,3	250	1000	205	0,78
HW-2SN-19P	19	29,6	215	860	240	0,97
HW-2SN-25P	25,4	37,7	165	660	300	1,42
HW-2SN-32P	31,8	47,7	125	500	420	2,12
HW-2SN-38P	38,1	54,0	90	360	500	2,55
HW-2SN-51P	50,8	67,5	80	320	630	3,20