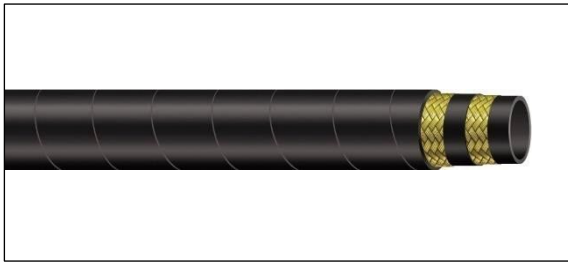


Hydraulické pryžové hadice (pro hornictví)

HW-2ST-G
Dvoupletová hydraulická hadice pro hornictví

Duše: černá syntetická pryž
Výztuž: dva ocelové oplety
Obal: černá syntetická pryž
Prac. teplota: od -40°C do +100°C (hydraulický olej)
 (krátkodobě +120°C)

Hydraulická hadice pro hornictví se dvěma ocelovými oplety se silnějším obalem (pro ořez pod objímkami). Obal antistatický, atoxický, odolný plameni. S certifikátem splnění požadavků bezpečnosti pro použití v zóně s rizikem výbuchu. Určena pro hydraulické instalace důlních strojů a zařízení.

Normy: EN 853-2ST.

Montáž: Kontakt Tubes International.

| index | vnitřní průměr [mm] | vnější průměr [mm] | pracovní tlak [bar] | poruchový tlak [bar] | poloměr ohybu [mm] | hmotnost [kg/m] |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| HW-2ST-G-08 | 7,9 | 19,1 | 350 | 1400 | 115 | 0,48 |
| HW-2ST-G-10 | 9,5 | 21,4 | 330 | 1320 | 130 | 0,64 |
| HW-2ST-G-13 | 12,7 | 24,6 | 275 | 1100 | 180 | 0,72 |
| HW-2ST-G-19 | 19 | 31,8 | 215 | 860 | 240 | 1,07 |
| HW-2ST-G-25 | 25,4 | 39,7 | 165 | 660 | 300 | 1,56 |
| HW-2ST-G-32 | 31,8 | 50,8 | 125 | 500 | 420 | 2,20 |


HW-2SN-G
Dvoupletová hydraulická hadice pro hornictví

Duše: černá syntetická pryž
Výztuž: dva ocelové oplety
Obal: černá syntetická pryž
Prac. teplota: od -40°C do +100°C (hydraulický olej)
 (krátkodobě +120°C)

Hydraulická hadice pro hornictví se dvěma ocelovými oplety. Obal antistatický, atoxický, odolný plameni. S certifikátem splnění požadavků bezpečnosti pro použití v zóně s rizikem výbuchu. Určena pro hydraulické instalace důlních strojů a zařízení.

Normy: EN 853-2SN.

Montáž: Používat koncovky typu Z a S – bez ořezu (IT-5, IT-37).

| index | vnitřní průměr [mm] | vnější průměr [mm] | pracovní tlak [bar] | poruchový tlak [bar] | poloměr ohybu [mm] | hmotnost [kg/m] |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| HW-2SN-G-06 | 6,4 | 14,7 | 400 | 1600 | 100 | 0,36 |
| HW-2SN-G-08 | 7,9 | 16,3 | 350 | 1400 | 115 | 0,41 |
| HW-2SN-G-10 | 9,5 | 18,7 | 330 | 1320 | 130 | 0,51 |
| HW-2SN-G-13 | 12,7 | 21,8 | 275 | 1100 | 180 | 0,67 |
| HW-2SN-G-16 | 15,9 | 25 | 250 | 1000 | 200 | 0,79 |
| HW-2SN-G-19 | 19 | 29 | 215 | 860 | 240 | 1,01 |
| HW-2SN-G-25 | 25,4 | 36,8 | 165 | 660 | 300 | 1,46 |
| HW-2SN-G-32 | 31,8 | 47 | 125 | 500 | 420 | 2,04 |
| HW-2SN-G-38 | 31,8 | 53,4 | 90 | 360 | 500 | 2,20 |