


Hydraulické kulové ventily

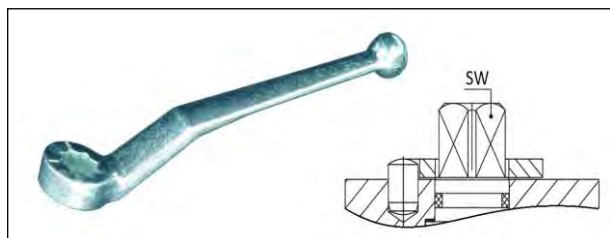

BKH HAN / SKH HAN

Páčka pro ventily BKH, BK3L, SKH, SK3L

Materiál: slitina zinku

Ruční páčky pro kulové dvoucestné a třícestné ventily standardních typů. Pro správnou volbu změřte vnější rozměr SW čtvercové přípojky čepu kulového ventilu.

index	SW [mm]	rozměr ventilu typu BKH, BK3L	rozměr ventilu typu SKH, SK3L
HZ-BKH-HAN-SW09	9	DN4, DN6, DN8, DN10, DN13	-
HZ-BKH-HAN-SW12	12	DN16	-
HZ-BKH-HAN-SW14	14	DN20, DN25	-
HZ-SKH-HAN-SW17	17	-	DN32, DN40, DN50



MKHX BSP (1/8" ÷ 1")

Hydraulické čtyřcestné kulové ventily vysoké kvality (PISTER), závit BSP, montážní otvory v korpusu

Materiál: Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel

Těsnění: Koule - POM

Čep - NBR

Prac. teplota: POM - (od -40°C do +100°C)

NBR - (od -20°C do +100°C)

Čtyřcestné kulové ventily typu X s vnitřními závity BSP, určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace. Ventily jsou standardně vybaveny montážními otvory. V závislosti na rozměru je korpus ventilu vyroben z bloku (na obrázku) nebo výkovku.

index	DN [mm]	rozměr závitu D [coul]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	korpus zavoru	hmotnost [kg]
HZ-MKHX-06-G-02	4	1/8 BSP	500	100	blokový	2,10
HZ-MKHX-06-G-04	6	1/4 BSP	500	100	blokový	2,10
HZ-MKHX-06-G-06	10	3/8 BSP	500	115	blokový	2,90
HZ-MKHX-06-G-08	13	1/2 BSP	400	135	odkuvaný	4,50
HZ-MKHX-06-G-12	20	3/4 BSP	400	148	odkuvaný	7,20
HZ-MKHX-06-G-16	25	1 BSP	350	172	odkuvaný	9,70



HBKH DIN 2353

Ventil omezující zdvih válce

Materiál: Korpus, koule, čep - pozinkovaná ocel

Těsnění: Koule - POM

Čep - NBR

Prac. teplota: POM - (od -40°C do +100°C)

NBR - (od -20°C do +100°C)

Dvoucestné kulové ventily s vnějšími metrickými závity, určeny pro vysokotlaké hydraulické instalace. Ventily jsou standardně vybaveny montážními otvory. Používány v hydraulických systémech jako element omezující zdvih válce. Do otvoru v páce je upevněno lanko, spojené s pístní tyčí nebo elementem pohybovaným válcem. Po dosažení nastaveného zdvihu ventil uzavře přívod oleje do válce. Jednoduché a ekonomické řešení používané např. u samovykládacích přívěsů v zemědělství.

index	DN [mm]	průměr [mm]	rozměr závitu M [mm]	pracovní tlak [bar]	délka ventilu L [mm]	hmotnost [kg]
HZ-HBKH-12L-B	13	12	M18x1,5	350	84	0,60
HZ-HBKH-15L-B	13	15	M22x1,5	350	84	0,60