

Hadice pro transport a stáčení paliv a olejů


AUSTRALIA® EN 1360
Tlaková hadice pro paliva do 50% aromatických uhlovodíků

Duše: černá syntetická pryž
Výztuž: syntetický kord
Obal: černá syntetická pryž
Prac. teplota: od -30°C do +55°C

Lehká a elastická tlaková hadice pro transport a distribuci kapalných petrochemických produktů, obsahujících do 50% aromatických uhlovodíků (např. diesel - motorová nafta, topný olej, benzin do 50% aromátů). Vhodná pro výdejní stojany paliv. Obal z černé, hladké, syntetické pryže. Výztuž syntetickým kordem. **Vybavena dvěma měděnými lanky pro zajištění elektrické vodivosti mezi koncovkami hadice (rezistence $R < 100 \Omega$ mezi koncovkami – při správném připojení lanek ke koncovkám.** Obal z kvalitní syntetické pryže odolné olejům a atmosférickým vlivům. hadice odpovídá požadavkům normy EN 1360:2013 typ 1 druh M, hadice pro výdejní stojany paliv.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-AUSTRALIA-EN-16	16	28	6	16	48	0,55	60 / 120
IV-AUSTRALIA-EN-19	19	31	6	16	48	0,62	60 / 120
IV-AUSTRALIA-EN-25	25	37	6	16	48	0,77	60 / 120

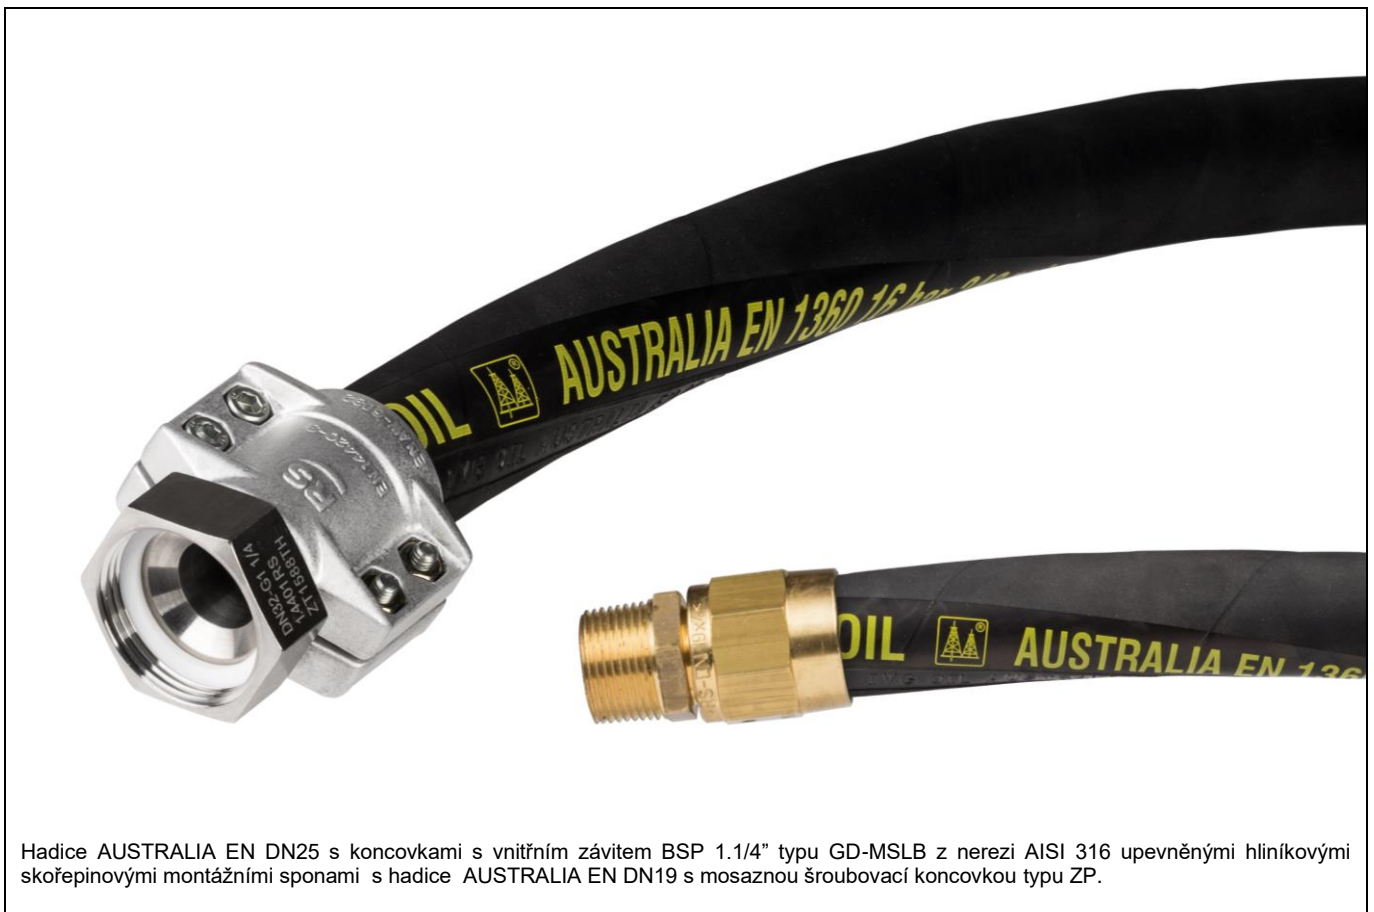

Hadice AUSTRALIA EN DN25 s koncovkami s vnitřním závitem BSP 1.1/4" typu GD-MSLB z nerezí AISI 316 upevněnými hliníkovými skořepinovými montážními sponami s hadice AUSTRALIA EN DN19 s mosaznou šroubovací koncovkou typu ZP.