

Hadice pro chladicí okruhy



RADIATOR LIGHT

Hadice pro chladicí okruhy s výztužnou spirálou


Duše: černá pryž EPDM
Výztuž: syntetický kord, ocelová spirála
Obal: černá pryž EPDM
Pracovní teplota: od -40°C do +120°C

Hadice, s výztužnou ocelovou spirálou pro horkou vodu a nemrznoucí kapaliny. Používána pro chladicí a topné systémy, pro čerpadla v motorech a strojích. Odolná podtlaku. Duše odolná teplu a chladicím kapalinám. Obal odolný teplu a stárnutí. Pryžová směs v souladu s normou DIN 73411:79.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-RADIATOR-L-15	15	23	4	4	12	~	55	0,34	60
IV-RADIATOR-L-16	16	24	4	4	12	~	57	0,36	60
IV-RADIATOR-L-20	20	28,5	4,25	4	12	~	70	0,49	60
IV-RADIATOR-L-22	22	30,5	4,25	4	12	~	80	0,53	60
IV-RADIATOR-L-25	25	33,5	4,25	4	12	~	85	0,58	60
IV-RADIATOR-L-28	28	36,5	4,25	4	12	~	95	0,64	60
IV-RADIATOR-L-30	30	38,5	4,25	4	12	~	100	0,68	60
IV-RADIATOR-L-32	32	40,5	4,25	4	12	~	105	0,72	60
IV-RADIATOR-L-35	35	45	5	4	12	~	110	0,98	60
IV-RADIATOR-L-38	38	48	5	4	12	~	125	1,07	60
IV-RADIATOR-L-40	40	50	5	4	12	~	133	1,10	60
IV-RADIATOR-L-42	42	52	5	4	12	~	140	1,15	60
IV-RADIATOR-L-51	51	61	5	4	12	~	160	1,36	60
IV-RADIATOR-L-60	60	70	5	4	12	~	190	1,57	60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Hadice pro zvlhčování

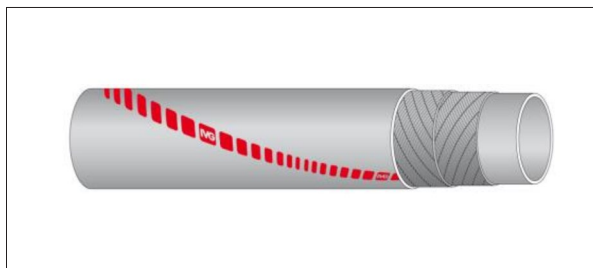

CONDITIONER HUMIDIFIER®

Hadice pro parní zvlhčovače v klimatizaci

Duše: bílá butylová pryž (IIR), bez vůně IIR
Výztuž: syntetický kord
Obal: bílá butylová pryž (IIR), bez vůně IIR
Pracovní teplota: od -30°C do +110°C

Speciální tenkostěnná hadice určená nízkoteplotní páru pro zvlhčování v průmyslových klimatizačních systémech. Měkká a elastická hadice, bez vůně, odolná páře, horké vodě a kondenzátu.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-CONDITIONER-22	22	32	5	1	40	0,50	60
IV-CONDITIONER-30	30	40	5	1	40	0,65	60
IV-CONDITIONER-35	35	46	5,5	1	40	1,04	60
IV-CONDITIONER-40	40	51	5,5	1	40	1,12	60
IV-CONDITIONER-55	55	67	6	1	40	1,85	60