

Hadice pro motorové lodě a jachty




ETNA

Hadice pro výdech mokrých spalin motorových lodí

Duše:	černá syntetická pryž (CR)
Výztuž:	syntetický kord, ocelová spirála,
Obal:	černá vrapovaná syntetická pryž (CR)
Pracovní teplota:	od -30°C do +100°C

Lehká, velmi elastická, tlako-sací hadice určená pro výfukové systémy vodou chlazených dieselových motorů motorových lodí a jacht (volný výstup spalin smíchaných s chladicí vodou). Používána v krátkých úsecích jako spojky mezi potrubními rozvody. Duše odolná spalinám. Obal odolný ohni a atmosférickým vlivům. Odolná podtlaku. Shodná s certifikátem typu Lloyds LR2003377TA, homologována VTT v souladu s Nordic Boat Standard MC9.

index	vnitřní průměr [mm]	poruchový tlak * ≥ [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-ETNA-032	32	2	130	0,65	60
IV-ETNA-038	38	2	150	0,74	60
IV-ETNA-040	40	2	160	0,77	60
IV-ETNA-045	45	2	170	0,86	60
IV-ETNA-051	51	2	180	1,06	60
IV-ETNA-058	58	2	190	1,20	60
IV-ETNA-063	63,5	2	200	1,30	60
IV-ETNA-076	76	2	250	1,46	60
IV-ETNA-090	90	2	330	1,71	60
IV-ETNA-102	102	2	410	2,05	60
IV-ETNA-127	127	2	560	2,58	60
IV-ETNA-152	152	2	680	3,18	60
IV-ETNA-203	203	2	995	5,50	60

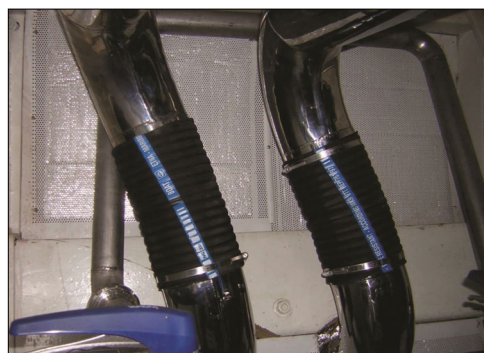

* Uvedená hodnota minimálního tlaku při roztržení prokazuje splnění homologačních certifikátů.



SANITARY STAR

Hadice pro vodu a splašky na lodě a jachty

Duše:	bílá syntetická pryž
Výztuž:	syntetický kord, ocelová spirála
Obal:	bílá syntetická pryž
Pracovní teplota:	od -30°C do +100°C

Speciální tlako-sací hadice pro transport vody a splašků v sanitárních instalacích na lodích, motorových člunech, jachtách apod. Hadice bez zápachu a nepropouští pachy z odtékajících splašků vně (5letá záruka). Obal odolný mořské vodě a atmosférickým vlivům. Odolná zalomení a podtlaku. Vyrobená v souladu s normou EN ISO 8099.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-SANITARY-S-016	16	24	4	3	9	50	0,36	60 / 120
IV-SANITARY-S-019	19	27	4	3	9	60	0,41	60 / 120
IV-SANITARY-S-025	25	33	4	3	9	75	0,51	60 / 120
IV-SANITARY-S-038	38	46,5	4,25	3	9	150	0,83	60 / 120

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané;

Hadice SANITARY STAR DN25 se spojkou STORZ z mosazi (ST-12-031025-30X) upevněnou šnekovou sponou z nerezové oceli AISI 316 používána na námořní hlídkové lodi. Obvykle je hadice instalována v krátkých délkách uvnitř paluby jako spojky mezi potrubními rozvody sanitární instalace.

