

Hadice pro vodu



TORONTO LIGHT®

Tlako-sací průmyslová hadice pro vodu

Duše:	černá pryž SBR
Výztuž:	syntetický kord, ocelová spirála
Obal:	černá pryž SBR
Pracovní teplota:	od -30°C do +70°C

Tlako-sací hadice určená pro transport průmyslové vody, splašků, kalů, nekorozních kapalin apod. Lehká, ohebná a odolná zalomení a podtlaku. Odolná ozónu a atmosférickým vlivům. Používána v průmyslu pro připojení čerpadel, ve stavebnictví a zemědělství. Montáž – v závislosti na průměru a typu koncovek pomocí spon, páskovacího systému nebo lisovacích objímek.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-TORONTO-L-019	19	27	4	10	30	0,9	95	0,41	60 / 120
IV-TORONTO-L-025	25	33	4	10	30	0,9	125	0,51	60 / 120
IV-TORONTO-L-032	32	40	4	10	30	0,9	160	0,65	60 / 120
IV-TORONTO-L-038	38	47,5	4,75	10	30	0,9	190	0,92	60 / 120
IV-TORONTO-L-040	40	49,5	4,75	10	30	0,9	200	0,86	60 / 120
IV-TORONTO-L-051	51	60,5	4,75	10	30	0,9	255	1,11	60 / 120
IV-TORONTO-L-060	60	71	5,5	10	30	0,9	360	1,90	60 / 120
IV-TORONTO-L-063	63,5	75	5,75	10	30	0,9	381	2,06	60 / 120
IV-TORONTO-L-070	70	81	5,5	10	30	0,9	420	2,19	60 / 120
IV-TORONTO-L-076	76	87	5,5	10	30	0,9	456	2,36	60 / 120
IV-TORONTO-L-090	90	102	6	10	30	0,9	540	3,22	60 / 120
IV-TORONTO-L-102	102	114	6	10	30	0,9	612	3,62	60 / 120
IV-TORONTO-L-110	110	125	7,5	10	30	0,9	770	3,94	60
IV-TORONTO-L-127	127	143	8	10	30	0,9	889	5,11	60
IV-TORONTO-L-152	152	170,5	9,25	10	30	0,9	1064	7,22	60
IV-TORONTO-L-203	203	225	11	10	30	0,9	1421	12,00	60
IV-TORONTO-L-254	254	278	12	5	15	0,9	1778	22,34	12 / 60

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané


Hadici TORONTO LIGHT je možné montovat 33 způsoby, montujíc různé koncovky sponami, páskami, lisovacími objímkami - v závislosti na hadicovém trnu koncovky, průměru hadice, médiu, tlaku, pracovním podmínkám. Níže několik příkladů. Montáž musí být vždy provedena profesionálně zkušeným a proškoleným personálem!



TORONTO LIGHT® DN19 s koncovkou z nerezí AISI 316, s vnějším kuželovým závitem 3/4" BSPT (NM-VT123-12), šneková spona z nerezí AISI 316 (AB-03017500).



TORONTO LIGHT® DN51 s koncovkou typu KING NIPPLE, vnější závit 2" BSPT (AC-CNP-200) z galvanizované oceli, šnekové spony (AB-03009006) verze W1 také z galvanizované oceli.

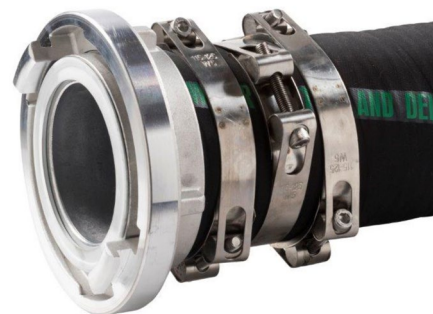

TORONTO LIGHT® DN110 s koncovkou STORZ z hliníku (rozteč západek 133 mm, ST-12-133110-11), dvou šroubové spo-ny DPC verze W5 z nerezí AISI 316; 3 spony umístěny mezi zuby koncovky.