
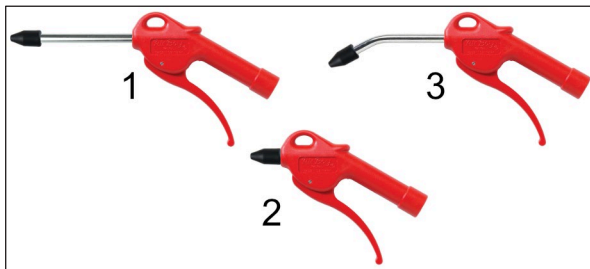


Pistole pro vzduch JWL

**Pistole pro vzduch AIR BOY®
NON SCRATCH**
Pistole s gumovou koncovkou

Materiál korpusu:	acetal
Materiál trysky/nástavce:	pozinkovaná ocel / NBR
Těsnění:	NBR
Prac. tlak:	16 bar
Prac. teplota:	od -10°C do +80°C



Pistole pro vzduch s pryžovou koncovkou určená k odstranění všech typů znečištění z choulostivých povrchů: kapaliny, drobné třísky, piliny atd. Lehká konstrukce a ergonomický tvar zajišťují snadné a pohodlné použití. **Extrémně odolný mechanismus – funkční i po 28 milionech stlačení páky.** Pistole je vybavena pryžovou tryskou, která chrání citlivé povrchy před poškrábáním a poškozením při práci. Páka umožňuje přesné dávkování protékajícího média. V souladu se standardem OSHA 1910.95 (b) a směrnici 2003/10/EC (hladina hluku).



obr.	index	verze	průtok (při tlaku 8 bar)	hladina hluku (při tlaku 8 bar)	síla foukání (při tlaku 8 bar)	přípojka hadice
1	JW-140020-000	pistole s přímou tryskou 100 mm, s gumovou koncovkou	380 l/min	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
2	JW-140023-000	pistole s gumovou koncovkou (nástavcem) (nasunutý na trubku L=18 mm)	380 l/min	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
3	JW-140021-000	pistole s úhlovou tryskou 100 mm, s gumovou koncovkou	380 l/min	85 dB(A)	3,92 N	GW 1/4" BSP
-	JW-144124-000*	Gumová koncovka (nástavec) L=26 mm na trubku 8 mm	-	-	-	-


* - může být použita na pistole AIR BOY® CLASSIC


Pistole pro vzduch AIR BOY® Turbo
Pistole s obtokovou Venturiho tryskou

Materiál korpusu:	acetal
Materiál trysky:	pozinkovaná ocel
Těsnění:	NBR
Prac. tlak:	16 bar
Prac. teplota:	od -10°C do +80°C



Pistole pro vzduch s Venturiho obtokovou tryskou se 100% zvýšeným průtokem vzduchu. Konstrukce trysky nasává vzduch bočními otvory (obr. a), což zajišťuje výjimečně velký průtok vzduchu. V případě náhodného ucpání výstupní části (obr. b) proudí vzduch bočními otvory ven. Tento model je určen pro aplikace, které vyžadují vysoký výkon foukání a bezpečnost obsluhy. Venturiho obtoková tryska je k dispozici také jako samostatná položka. Poznámka: Jakmile je tryska namontována na trubicový nástavec, nelze jej demontovat; Trysku lze použít pro pistole AIR BOY® CLASSIC. Lehká konstrukce a ergonomický tvar zajišťují snadné a pohodlné používání. **Extrémně odolný mechanismus – funkční i po 28 milionech stlačení páky.** Pákový mechanismus umožňuje přesné dávkování protékajícího média. Vyhovuje standardu OSHA 1910.95 (b) (hladina hluku) a OSHA STD 1-13.1 (bezpečnost proti ucpání).



obr.	index	verze	průtok (při tlaku 8 bar)	hladina hluku (při tlaku 8 bar)	síla foukání (při tlaku 8 bar)	přípojka
1	JW-140111-000	pistole s úhlovou tryskou 118 mm	300 l/min	85,4 dB(A)	3,19 N	GW 1/4" BSP (pro hadici)
2	JW-144116-000	Venturiho obtoková tryska, na trubku 8 mm	300 l/min	85,4 dB(A)	3,19 N	-

