
Termoplastové hadice – duše polyamid

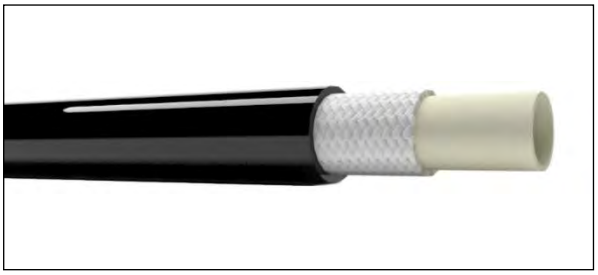

LPG

Termoplastová hadice pro propan – butan (LPG)

Duše: polyamid
Výztuž: jeden polyesterový oplet
Obal: mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota: od -25°C do +125°C

Lehká, elastická hadice pro nízkotlaké průmyslové rozvody. Doporučena zvláště pro instalace LPG (LPG - Liquefied Petroleum Gas) pro spojení nádrže s jinými komponenty systému. Pro dodržení podmínek homologace LPG je nutné instalovat společně se speciálními šroubovanými koncovkami z mosazi (tabulka níže).

Normy: ECE R67-01.
Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-130) nebo šroubovací koncovky (tabulka níže).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
LE-LPG-05L	4,8	8,8	30	200	25	5,00
LE-LPG-05F	5	9,6	30	200	25	5,90
LE-LPG-06L	6,5	11,4	30	200	35	8,50
LE-LPG-06F	6,5	12,2	30	200	35	9,50

Koncovky pro hadice LPG

vnější průměr trubky [mm]	vnitřní průměr hadice [coul]		
		přímá trubková koncovka	úhlová trubková koncovka
6	3/16”	LE-LPG-S-06	LE-LPG-S90-06
8	1/4"	LE-LPG-S-08	LE-LPG-S90-08