


## Termoplastové hadice – duše polyester

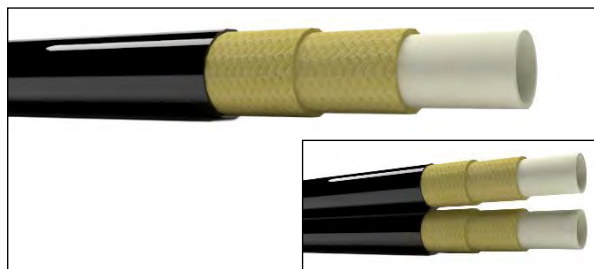

### OL 8 / OLB 8

#### Vysokotlaká termoplastová hadice R8


**Duše:** polyester  
**Výztuž:** dva aramidové oplety  
**Obal:** mikroperforovaný polyuretan  
**Prac. teplota:** od -40°C do +100°C  
 (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi.

**Normy:** SAE 100R8, ISO 3949-R8.  
**Montáž:** Použít koncovky typ Z (IT-65).

| index      | vnitřní průměr [mm] | vnější průměr [mm] | pracovní tlak [bar] | poruchový tlak [bar] | poloměr ohybu [mm] | hmotnost [kg / 100 m] |
|------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| ZC-OL8-03  | 3,5                 | 7,1                | 420                 | 1680                 | 30                 | 3,70                  |
| ZC-OL8-05* | 4,8                 | 10                 | 350                 | 1400                 | 35                 | 7,20                  |
| ZC-OL8-06* | 6,4                 | 11,8               | 350                 | 1400                 | 50                 | 8,50                  |
| ZC-OL8-08* | 8                   | 14,3               | 325                 | 1300                 | 60                 | 12,60                 |
| ZC-OL8-10* | 9,7                 | 16                 | 280                 | 1120                 | 70                 | 14,60                 |
| ZC-OL8-13* | 13                  | 20,3               | 245                 | 980                  | 95                 | 22,50                 |
| ZC-OL8-16  | 16                  | 23,5               | 195                 | 780                  | 125                | 26,50                 |
| ZC-OL8-19  | 19,2                | 26,5               | 165                 | 660                  | 150                | 35,20                 |
| ZC-OL8-25  | 25,6                | 34,7               | 145                 | 580                  | 200                | 50,50                 |

\* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: ZC-OLB8-06

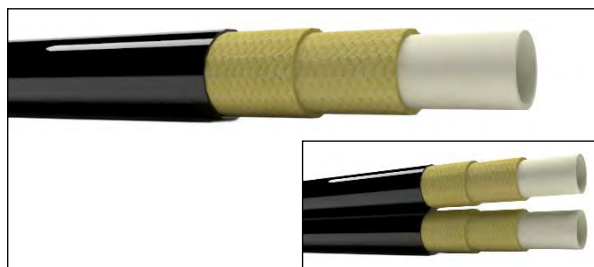

### F 0220 / F 2220

#### Vysokotlaká termoplastová hadice R8

**Duše:** polyester  
**Výztuž:** dva aramidové oplety  
**Obal:** mikroperforovaný polyuretan  
**Prac. teplota:** od -40°C do +93°C  
 (pro vodu a vzduch do +65°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi.

**Normy:** SAE 100R8, ISO 3949-R8.  
**Montáž:** Použít koncovky typ Z (IT-64).

| index         | vnitřní průměr [mm] | vnější průměr [mm] | pracovní tlak [bar] | poruchový tlak [bar] | poloměr ohybu [mm] | hmotnost [kg / 100 m] |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| MC-F0220A-04  | 4                   | 8,3                | 362                 | 1450                 | 15                 | 5,10                  |
| MC-F0220B-05  | 5                   | 9,3                | 362                 | 1450                 | 22                 | 6,30                  |
| MC-F0220C-06* | 6,6                 | 12,5               | 362                 | 1450                 | 30                 | 10,50                 |
| MC-F0220D-08* | 8                   | 14,3               | 350                 | 1400                 | 40                 | 12,60                 |
| MC-F0220E-10* | 9,7                 | 16,5               | 300                 | 1200                 | 70                 | 14,80                 |
| MC-F0220F-13* | 13                  | 20,5               | 250                 | 1000                 | 90                 | 22,70                 |
| MC-F0220G-16  | 16,4                | 24                 | 200                 | 800                  | 130                | 27,70                 |
| MC-F0220H-19  | 19,5                | 27,5               | 162                 | 650                  | 150                | 33,90                 |
| MC-F0220I-26  | 26                  | 34,2               | 140                 | 560                  | 190                | 42,50                 |

\* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: MC-F2220C-06