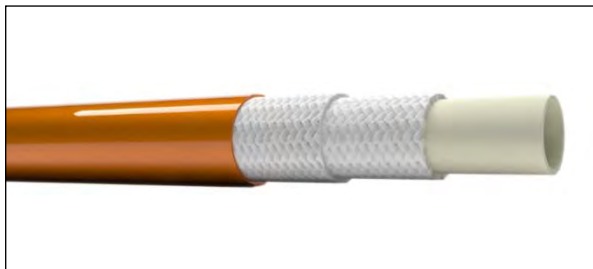


Termoplastové hadice – duše polyester

FP 17051 NON CONDUCTIVE
Vysokotlaká termoplastová hadice R7 elektricky nevodivá


Duše: polyester
Výztuž: dva polyesterové oplety
Obal: oranžový polyuretan
Prac. teplota: od -40°C do +93°C
 (pro vodu do +65°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi. Pro použití v blízkosti transformátorů a elektrických instalací středního a vysokého napětí. Nevodivá - proud ve zkušebních podmínkách dle normy menší než 50 µA pro napětí 246 kV/m po dobu 5 min.

Normy: DIN 24951, SAE 100R7, ISO 3949-R7.

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-63).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
MC-FP17051B-05	5	9,3	220	880	26	6,30
MC-FP17051C-06	6,6	12,5	215	860	30	10,60
MC-FP17051D-08	8	14,3	195	780	40	13,00
MC-FP17051E-10	9,7	16,5	187	750	70	16,60
MC-FP17051F-13	13	20,5	157	630	90	23,00

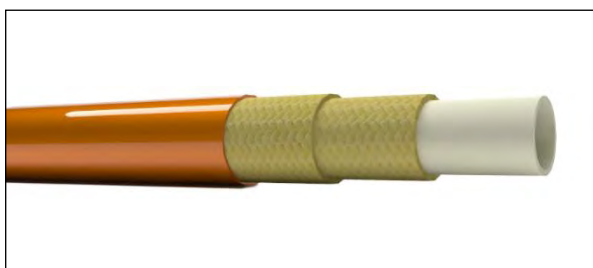
OL 8 NON CONDUCTIVE
Vysokotlaká termoplastová hadice R8 elektricky nevodivá

Duše: polyester
Výztuž: dva polyesterové oplety
Obal: oranžový polyuretan
Prac. teplota: od -54°C do +100°C
 (pro vodu do +70°C)

Lehká, elastická hadice určená pro olejové hydraulické instalace, plyny, vzduch, paliva, kapaliny na vodní bázi. Pro použití v blízkosti transformátorů a elektrických instalací středního a vysokého napětí. Nevodivá - proud ve zkušebních podmínkách dle normy menší než 50 µA pro napětí 246 kV/m po dobu 5 min.

Normy: SAE 100R8, ISO 3949-R8.

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-65).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-OL8NC-03	3,5	7,1	420	1680	30	3,70
ZC-OL8NC-04	4	8	420	1680	35	4,40
ZC-OL8NC-05	4,8	10	350	1400	35	7,20
ZC-OL8NC-06	6,4	11,8	350	1400	50	8,50
ZC-OL8NC-08	8	14,3	325	1300	60	12,60
ZC-OL8NC-10	9,7	16	280	1120	70	14,60
ZC-OL8NC-13	13	20,3	245	980	95	22,50
ZC-OL8NC-16	16	23,5	195	780	125	26,50
ZC-OL8NC-19	19,2	26,5	165	660	150	35,20
ZC-OL8NC-25	25,6	34,7	145	580	200	50,50