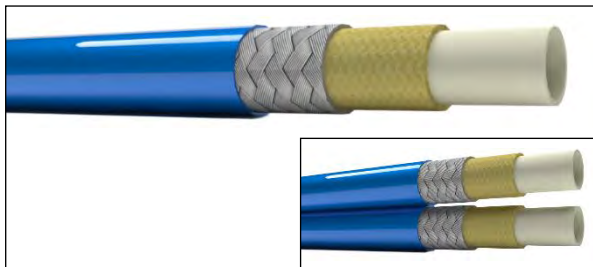


Termoplastové hadice – duše polyamid

SK 0100 / SK 2100
Termoplastová hadice s ocelovým a aramidovým opletem pro velmi vysoké tlaky


Duše: polyamid
Výztuž: aramidový + ocelový opleť
Obal: mikroperforovaný polyuretan
Prac. teplota: od -40°C do +93°C
 (pro vodu a vzduch do +65°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi.

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-70).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
MC-SK0100B-05	5	11,2	500	2000	30	14,20
MC-SK0100C-06*	6,6	13,2	500	2000	40	19,20
MC-SK0100D-08*	8	15,2	450	1800	50	22,50
MC-SK0100E-10*	9,8	18,5	425	1700	80	34,50
MC-SK0100F-13*	13	21,5	350	1400	90	37,80
MC-SK0100G-16*	16,4	24,5	225	900	100	45,90
MC-SK0100H-19*	19,5	28	200	800	130	50,50
MC-SK0100I-26*	26	35	175	700	150	64,60

* - dostupná ve dvojité verzi, příkladový index: MC-SK2100C-06

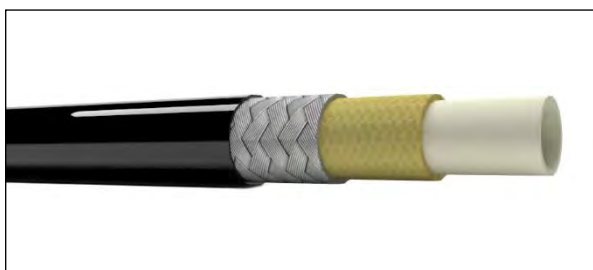
MTK MARINE
Termoplastová hadice s ocelovým a aramidovým opletem pro velmi vysoké tlaky - námořní

Duše: polyamid
Výztuž: aramidový + ocelový opleť
Obal: polyuretan
Prac. teplota: od -40°C do +100°C
 (pro vodu a vzduch do +70°C)

Lehká, elastická hadice pro transport rozpouštědel, barev, izokyanátu, poliolu, plynů, vzduchu a kapalin na vodní bázi. Vhodná pro práci v prostředí s vysokou vlhkostí zasoleného vzduchu. Na objednávku mikroperforovaná (pro plyny a vzduch).

Montáž: Použít koncovky typ Z (IT-69).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-MTKMARINE-05*	4,8	11,3	500	2000	30	16,70
ZC-MTKMARINE-08*	8	16	500	2000	50	29,20
ZC-MTKMARINE-10*	9,5	18	425	1700	60	34,00
ZC-MTKMARINE-13*	13	22	375	1500	75	44,80
ZC-MTKMARINE-16	16	25	250	1000	110	51,00
ZC-MTKMARINE-19	19,2	28,2	225	900	150	60,00
ZC-MTKMARINE-25	25,8	35,4	200	800	250	81,00